



### Aglex Perforated 1,5 m.

Crna mulch folija širine 1,5 m., perforirana, 6 redova 25 x 25 cm, namjenjena uzgoju salate u zatvorenom.

- Debljina : 20 µm
- Sastav : Polyolefine + Carbone (crni)
- Svjetlosna propusnost :  $\leq 1 \times 10^{-2}$

## MULCH FOLIJA



### Dalin 1,2 m

Crna mulch folija za uzgoj povrća na otvorenom i u zaštićenom prostoru.

- Debljina : 20 µm
- Širina : 1,2 m
- Dužina : 1500 m



### Dalin 1,2m B&W

Crno-bijela mulch folija. crno-bijela folija s bijelom stranom okrenutom prema gore koristi se kako bi se čim više sunčevog zračenja reflektiralo i spriječilo podizanje temperature tla iznad optimuma.

- Debljina : 25 µm
- Širina : 1,2 m
- Dužina : 1000 m

**ZELENI HIT D.O.O.**  
Rugvička cesta 102, Dragošička, 10370 Dugo Selo, Općina Rugvica

tel: 01 2945 830 | fax: 01 2921 901

e-mail: info@zeleni-hit.hr | www.zeleni-hit.hr

radno vrijeme:  
pon-pet: 8:00 – 16:00, subota: 8:00 – 12:00


Ivana Kolarić dipl.ing.agr., mob: 091 568 6800

Arian Shala dipl.ing.agr.,  
istočni dio Hrvatske, mob: 099 251 3991

Aneta Andrin dipl.ing.agr.,  
Slavonija, mob: 098 902 7895

Mirjana Turkalj dipl.ing.agr.,  
središnji dio Hrvatske, mob: 098 332 686

Dario Montag  
središnji dio Hrvatske, mob: 099 806 1200

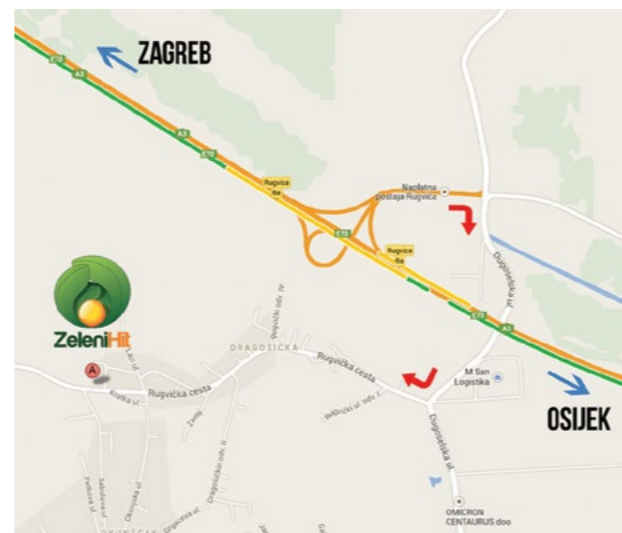

## FOLIJE 2016





## PLASTENIČKA FOLIJA

### Polyagry AG 200 µm

Visokokvalitetne plasteničke folije koje su, zahvaljujući svojim tehničkim karakteristikama, idealno rješenje za višegodišnje plastenike kod uzgoja povrća i voća, te garantiraju optimalne uvjete za bolji i brži rast i razvoj povrtnih ili voćarskih kultura.

Tehnički podaci :

- UV stabilizirana , kristalno prozirna „anti drip“( anti orošavajuća) palstenička folija, standardnih širina 2 m, 2,5 m, 4.32 m, 6.5 m, 8 m,8.5 m, 9.2 m, 10 m, 10.5 m, 11.2 m, 12.5 m, i 13.5m.
- Debljina folije : 200 µm
- Solarna radijacija KLy/god. : 110-130 KLy
- Svjetlosna propusnost – globalno >90 %  
– difuzno < 20 %
- Termalni učinak : 88%
- Garancija na foliju : 45 mjeseci + otpornost na pesticide.

### Deltaagri AB Incolore 150 µm

Idealno rješenje za pokrivanje tzv. „Veronez“ plastenika kod uzgoja jagoda. Standardno dolazi u širini od 6.5 m.

Tehnički podaci:

- UV stabilizirana, kristalno prozirna plastenička folija.
- Debljina folije : 150 µm
- Svjetlosna propusnost - globalno : 91%  
- difuzno : 35 %
- Termalni učinak : ≥ 80 %
- Garancija na foliju : 3 godine.



## CRNO BIJELA FOLIJA ZA ZAMRAČIVANJE



### Daios BW film

Crno bijela folija namijenjena za zamračivanje prostora kod uzgoja krizantema ili se može koristiti kao podna pokrovna folija kod hidroponskog uzgoja.

- Debljina : 100 µm
- Širina : 6,5 m i 8 m



## FOLIJE ZA SKLADIŠTA - SPREMIŠTA



### POLYANE SBE VERT/BLANC 250 µm

Zelena bijela folija namijenjena za prekrivanje skladišta i spremišta, može se koristiti kao zamjena za ceradu. Velika debljina folije osigurava trajnost i otpornost na vremenske uvjete. Standardno dolazi u širini od 14.5 m.

Tehnički podaci :

- UV stabilizirana
- Debljina : 250 µm.
- Solarna radijacija KLy/god. : 110-130 KLy.
- Garancija na foliju : 57 mjeseci.
- Svjetlosna propusnost : < 1 x 10<sup>-2</sup>




## MULCH FOLIJE

### Aglex Noir 20 µm

Crna mulch folija, koristi se kod uzgoja povrća na otvorenom i u plastenicima, UV stabilizirana je što osigurava trajnost kroz cijelu sezonu. Standardno dolazi u širini od 0.8 m, 1 m, i 1.2 m, te u rolama dužine 1000 m, s iznimkom 1.2m koja dolazi u dvije dužine, 1000 m i 1500 m.

Tehnički podaci :

- Debljina : 20 µm
- Sastav : Polyolefine + Carbone (crni)
- Svjetlosna propusnost : ≤ 1 x 10<sup>-2</sup>

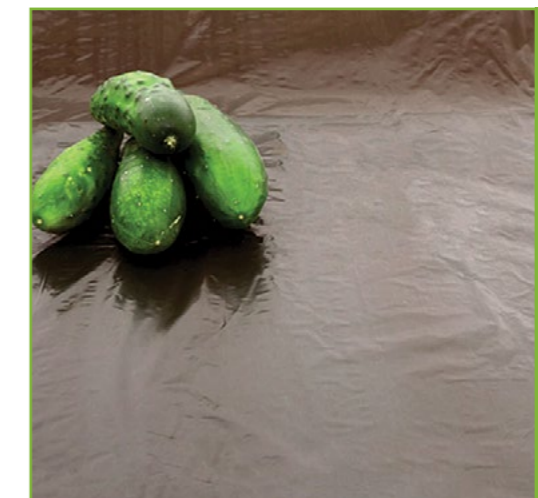

### Palligamm Marron 25 µm

Smeđa mulch folija, termalna.

- Debljina : 25 µm
- Karakteristike : neprozirna, termalna.
- Svjetlosna propusnost : ≤ 22 %
- Propusnost infra-crvene svjetlosti : ≥ 35 %



### Aglex Noir 30 µm

Crna mulch folija, debljine 30 µm. Zahvaljujući svojoj debljini ova folija je pogodna za uzgoj na istoj površini 2 do 3 godine, kao npr. uzgoj jagoda.

- Debljina : 30 µm
- Karakteristike : neprozirna, termalna.
- Svjetlosna propusnost : ≤ 22 %
- Propusnost infra-crvene svjetlosti : ≥ 35 %

