




Frontalni setvospermač Avant i Duplex

Izvanredna priprema posteljice semena neposredno pre setve

- više radnih operacija u jednom prohodu
- manje gaženje zemljišta
- aktivna radna mašina umesto pasivnih tegova



GÜTTLER®
Führend in Bodenstruktur



Ravnomernija dubina setve jedinstveno nicanje

Prvenstveno „Gütler“ – ovanje rezultira dole finu - , gore nešto grublju mrvičastu strukturu. Ovo je izvanredno stanje za bolji smeštaj semena, koje rezultira biljke pune životne snage.

Upotreboom „Gütler Front“ setvospremača u jednom prohodu, neposredno pre setve se ostvaruje formiranje strukture zemljišta i pripremu posteljice semena. Na ovaj način štedite vreme i energiju.

Plići tragovi točkova, izvrsno zatvaranje tla



Ako umesto prednjih tegova koristimo „Gütler Front“ setvospremač, što je već uobičajeno, dobijamo izvrstan kvalitet zemljišta za posteljicu semena. Zahvaljujući ovoj ravnijoj, duboko zijenom zemljištu stvara se pliči trag točkova. Stoga dubinu priključne radne mašine ne treba forsirati, tako je izbegnuto nepotrebno trošenje energije, zatim se poboljšava osećaj konfora traktoriste.



Güttler Garopact Avant: Frontalna priprema posteljice semena je kontrolisan trošak

Güttler Garopact Avant je idealno rešenje za korisno korišćenje frontalnog opterećenja. Prizmatični kolutovi od 45 cm prečnika rezultiraju bolje razbijanje grudava, dok sa kolutovima od 56 cm prečnika postižemo veće brzine i upotrebljavamo ih na mekšim-, rastresitijim zemljištima.

Zahvaljujući prizmatičnom valjku i opružnim motičicama smeštenih u tri reda, poseduje izvrsnu osobinu u razbijanju grudava. Shodno tome radna i priključne mašine se kreću po ravnomernijoj površini zemljišta. Sve ovo postižemo bez ulaganja viška konjskih snaga i pasivnog tega.

Transportna širina ispod 3 m



Do 3m radne širine mašine Front poseduju kruti ram, iznad toga su hidraulično sklopljivi, stoga svi Front setvospremači se mogu transportovati i na uzanim putevima.



Güttler duplex: savršen izbor za svako zemljište

Güttler-ovi Duplex Front setvospremači imaju veliku moć razbijanja grudva zahvaljujući duplex rasporedu i opružnim motičicama. Tako, ovim mašinama i na grubim, grudvastim zemljištima može se postići odlično razbijanje grudava. Dalja prednost je i u tome što se mogu koristiti i na kamenitim zemljištima.

Duplex vrši dobru obradu i na teškim glinovitim zemljištima. Zahvaljujući sparenim Güttler-ovim valjcima, dvorednim rasporedom samočišćećih prizmatičnim kolutovima i optionalnim zadnjim čistačima blata, teže se zalepe od bilo kojih drugih valjaka.

Široki spektar korišćenja



Najveći broj Güttler Front setvospremača takođe je pogodan i kao vučeni (zadnje kačenje) način korišćenja, tako pored prednosti frontalne upotrebe, pogodan je i za tradicionalno „Güttlerovanje”. Stoga Güttler Front setvospremač postaje radna mašina koja se koristi preko cele godine, smanjujući tako Vaše troškove.




Povoljnija površina za traktore i za priključne radne mašine


Upotreboom radnih mašina smeštenih na frontalnu hidrauliku, opterećenost pogonskih mašina biće u ravnoteži između prednjih i zadnjih osovina. Kod obrade oranja točkovi traktora se kreću na već ravnijoj, zbijenijoj površini. Stime je manje dejstvo nepovoljnih sila na pogonsku mašinu, odnosno obavljanje posla biće konfornije i za vozača traktora.

Upotreba front setvospremača je pogodniji i za radne elemente, pošto ovi radni organi ne treba da rade po grudvastom neravnom oranju već po jednom obrađenom zemljištu sa boljom strukturom.


Prilikom okretaja ili u transportu
nadmašuju dozvoljeno osovinsko opterećenje

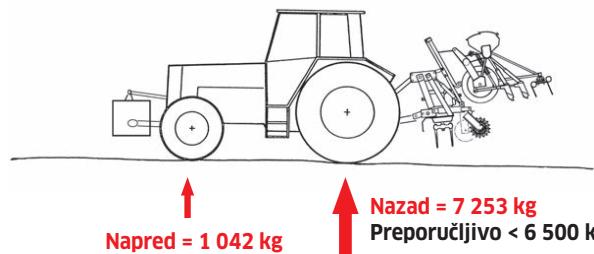


U radu po oranici
prednji trap traktora je nepotrebno opterećen

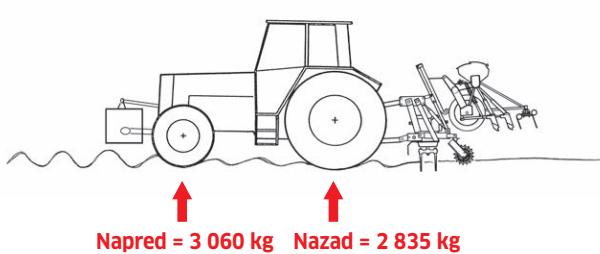

Prilikom okretaja ili u transportu

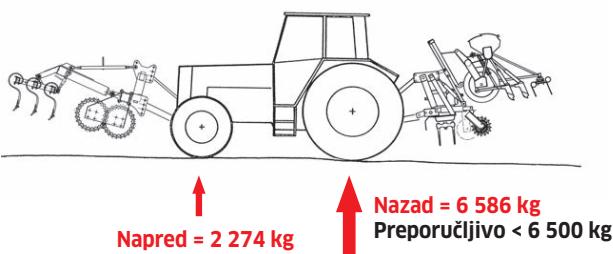

U radu po oranici

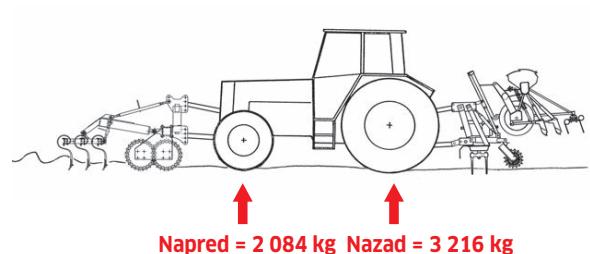




Jedno mišljenje o Gütterl Front setvospremačima

U proleće kukuruz i suncokret sejemo sejalicom u agregatu sa frontalnim setvospremačem od 4,6m Gütterl Duplex valjak u proleće vrši dobru obradu jesenjeg oranja.

Radni zahvat od 4,6m idealno se uklapa sa 6-to rednom sejalicom, što je 4,5m. Ne gazimo zemljište nepotrebno, jer sa ovom kombinacijom mašina ne treba više puta prolaziti njivom. Nismo se pokajali što smo investirali u ovu novu tehnologiju.

Kovač Istvan, Hajdubesermenj


Pravilno podešavanje:

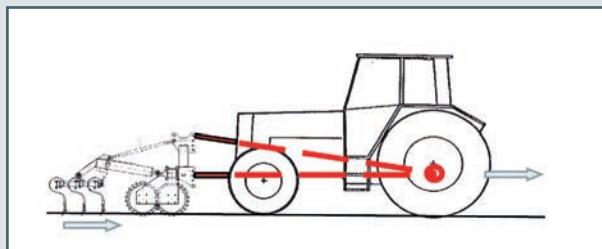

Idealna tačka otpora se nalazi ispod zadnje osovine = „Niskovešano”

- prednja osovina je opterećena
- traktorom se veoma lako upravlja

Nepravilno podešavanje:

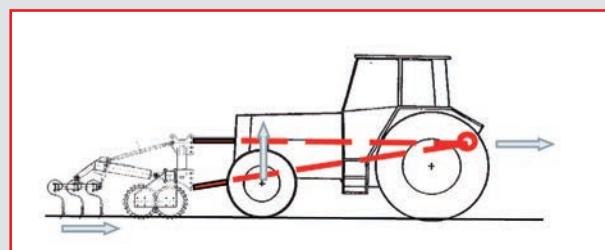

Tačka otpora se nalazi iznad zadnje osovine = „Visokovešano”

- prednja osovina je oslobođena tereta
- traktorom se veoma loše upravlja
- na prednjoj osovinici se primećuje „slip” (klizanje)
- zadnja osovina je opterećena, dublji su tragovi točkova



Tehnički podaci

- frontalnohidraulično i kruto vešanje
- kopljasto ulošci dimenzije 45x12mm u 3 reda sa razmakom od 150 mm
- opcionalno prednji i zadnji čistač blata za Duplex valjke
- mogućnost biranja motičice pojačane sa pomoćnim oprugama
- Ø 450 ili Ø 560 mm Güttler valjak
- prednje ili zadnje vešanje u tri tačke kategorije 2
- 2,50 - 4,00 (Avant), 1,5 - 4,00 m (Duplex) kruti ram, 4,00 - 6,00 m hidraulično sklopljiv ram.



	radni zahvat	transportna širina	potrebna snaga	masa
DX30-45+ZV	2,92 m	3,00 m	75 KS	1 165 kg
DX420V-45+ZV	4,10 m	2,52 m	110 KS	2 090 kg
DX460V-45+ZV	4,60 m	2,52 m	115 KS	2 270 kg
DX510V-45+ZV	5,00 m	2,52 m	130 KS	2 430 kg
DX610V-45+ZV	6,00 m	2,52 m	150 KS	2 770 kg
DX30-56+ZV	2,86 m	3,00 m	75 KS	1 330 kg
DX420V-56+ZV	4,10 m	2,75 m	120 KS	2 440 kg
DX460V-56+ZV	4,60 m	2,75 m	130 KS	2 610 kg
DX510V-56+ZV	5,05 m	2,75 m	140 KS	2 930 kg
DX610V-56+ZV	6,05 m	2,75 m	170 KS	3 500 kg

Avant 2,5m SX 26-45	2,5 m	2,60 m	55 KS	945 kg
Avant 2,5m SX 26-56	2,50 m	2,60 m	65 KS	1 040 kg
Avant 3m SX 30-45	2,92 m	3,00 m	65 KS	1 015 kg
Avant 3m SX 30-56	2,92 m	3,00 m	75 KS	1 210 kg
Avant 420-56 U + ZV	4,10 m	2,70 m	120 KS	2 090 kg
Avant 460-56 U + ZV	4,54 m	2,70 m	130 KS	2 240 kg
Avant 510-56 U + ZV	5,07 m	2,70 m	140 KS	2 550 kg
Avant 610-56 U + ZV	6,15 m	2,70 m	170 KS	3 050 kg

Najbolje za Vaše zemljište

Pozdravljamo Vas kod Güttlera!

Güttler je, imajući u vidu strukturu zemljišta, već više od 30 godina nalazi na čelu u pogledu inovacija. Ovo potvrđuje mnoštvo naših proizvoda i patenata. Kod nas na prvom mestu stojite Vi i Vaša očekivanja u biljnoj proizvodnji. Mašine, koje razvijamo, su samo sredstva da bi Vas tokom rada na odgovarajući način pomagali. Glavni naš cilj je: Postizanje neprekidno visokih priloga uz maksimalnu ekonomičnost.

Uvek pokušavamo osvrnuti se iza problema da bi rešili uzroke istih. Samo kada shvatimo sa čime se stvarno suočavamo, tek onda možemo izraditi odgovarajuće tehničko rešenje, koje je za Vaše zemljište najbolje. Uverite se sami kako sve ovo ispunjavamo!

Güttler predstavlja takav kvalitet koji se za kratko vreme isplati.

Razgledajte i naše dole prikazane proizvode.



Valjak za zatvaranje **Simplex**

- manje osetljiv na vlažnost zemljišta
- otporan naspram kamenitih terena



Višenamenski kultivator **SuperMaxx**

- veliki površinski učinak
- povoljna potrošnja goriva
- niski troškovi održavanja



Poljski kultivator **PrimusPlus**

- veći površinski učinak bez prevrtanja zemljišta
- jača konstrukcija rama - nosača
- povoljnija struktura zemljišta



Kompaktor **Zemljomajstor**

- smanjeni troškovi obrade oranja
- efikasnije razbijanje grudava, bolja struktura zemljišta
- višenamenska radna mašina, raniji povrat uloženih sredstava



Nega travnjaka **GreenMaster**

- intenzivnija nega travnjaka sa usejavanjem i podsticanjem bokorenja
- čak 10-15% veći prinos ne samo u slučaju travnjaka



Prizmaprofilni valjak **Güttler valjak**

- izvrsna sposobnost drobljenja grudava
- bolja posteljica semena
- intenzivnije podsticanje bokorenja
- nedostigno samočišćenje

D.o.o. Güttler
Hodmezevašarhelj
Marošlelei put 022/35
Poštanski broj 57. H-6801

Telefon: +36 (62) 533 690
Fax: +36 (62) 533 691
E-mail: info@guttler.hu
www.guttler.biz



GÜTTLER®
Führend in Bodenstruktur

