



KUBOTA DIZEL TRAKTOR

B

B1220/B1620/B1820

Novi Standardni Traktori

Sa novim i ugla enim dizajnom, te pove anom snagom, Kubota Standardni Traktori B-Serijs savršeni su za razne vrne i farmerske poslove.



Udobnost i Sigurnost

Udobnost ima veliku ulogu ako provodite više vremena radeći sa traktorom. Više udobnosti i funkcijskih svojstava, uključujući novo, kompletno gumeni postolje, B-Seriju čine udobnijom i vrlo jednostavnom za korištenje.

Polu-ravno, potpuno gumeni postolje

Sva postolja na B-Seriji traktora su potpuno presvućena izdržljivom crnom gumom, pružajući tako dodatnu udobnost Vašim stopalima.



Svjetleća instrument ploča

Novodizajnirana instrument ploča pomaže Vam u kontroliranju vitalnih funkcija traktora. Pozadinsko svjetlo aktivira se uključivanjem traktorskih svjetala.



Izdržljive mokre diskovne kočnice


Parking kočnica

Parkirna kočnica drži Vaš traktor na mjestu gdje želite. Samo povucite ručicu i traktor ostaje na mjestu.



Koristan držač čaše

Standardni držač čaše omogućuje Vam odlaganje pića za osvježenje, ali i ostalih sitnica koje možete zatrebatи.

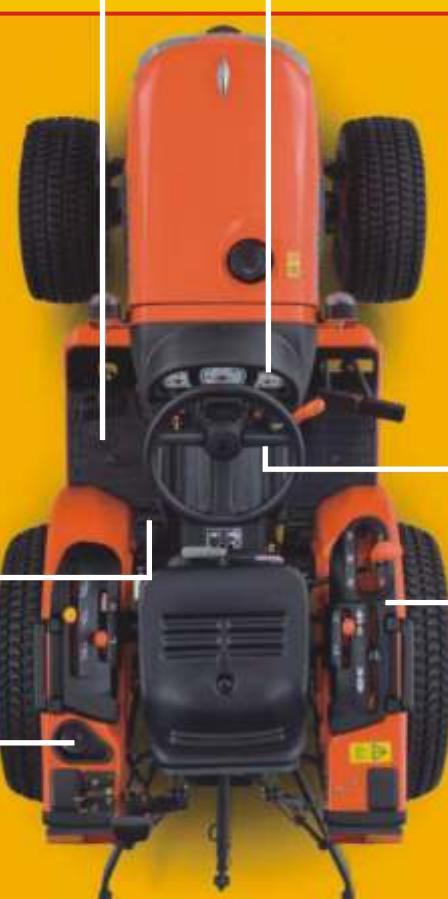

Ključ agregata

4-pozicijski prekidač (predgrijanje/ON/OFF/START) kontroliran ključem, pokreće solenoid za isključivanje aggregata. Ručica za isključivanje aggregata je također postavljena, te se koristi u slučaju problema sa električnim sistemom.



Vodiči ručica

Traktori B-Serije posjeduju širokokutne vodiče ručica, za jednostavno i brzo korištenje, te savršen odaziv. Sve ručice smještene su u prikladan položaj nadohvat ruke.



ROPS (Opcija)

Osigurajte se sa opcionom sigurnosnom i zaštitnom strukturom.

Performanse

Malen u građi, ali velik u snazi, novi traktori B-Serijs nude snagu, manevarske vještine i brzinu. Posjeduju radišne E-TVCS agregate, snage do 18 KS, prijenosom sa povećanom putnom brzinom, a kod modela B1820, okretno i povratno snažno servo upravljanje.

Dizelski agregat

Odradite Vaše najzahtjevne poslove sa Kubotinim trocilindričnim dizelskim agregatima od 18 KS i 16 KS, te dvocilindričnim dizelskim agregatom od 12 KS. Ovi agregati, sa Kubotinim trvrtložnim sistemom sagorijevanja (E-TVCS) nude povećanu snagu, visoki okretni moment, čišće emisije plinova, te nisku razinu buke i vibracija. B-Serija je također opremljena visokokapacitetnim alternatorom od 480 W, za korištenje u hladnom vremenskom razdoblju.



Servo volan - POWER STEERING (B1820)

Visokokapacitetni servo volan nudi visoku okretnost, dajući Vam tako povratnu kontrolu i mehanizam za ublažavanje vibracija, koji pomaže u reduciranju zamora, te povećava udobnost za vrijeme rada. Nastavno, manevarske sposobnosti na mekom terenu uvelike su olakšane, posebno u okolnostima rada sa utovarivačem.



Dizajn



Prednja svjetla

Kubotina multi-reflektivna svjetla pružaju Vam dalju i bolju vidljivost, te Vam omogućuje rad kada i gdje Vi to želite.



Nova prednja maska

Aerodinamična prednja maska i stranica redizajnjirane su kako bi se savršeno podudarale sa zakrivljenom haubom. Ovako dizajnjirane komponente jednostavnije su za čišćenje i održavanje.




Kombinirana svjetla

Nova kombinirana svjetla obavljaju dvije dužnosti - daju dodatnu svjetlost u mraku, te se također koriste kao lijevi i desni pokazivači smjera kretanja.

Zakrivljena hauba

Zakrivljena hauba omogućuje potpunu vidljivost kod rada sa prednjim utovarivačem, kako bi povećali Vašu produktivnost.

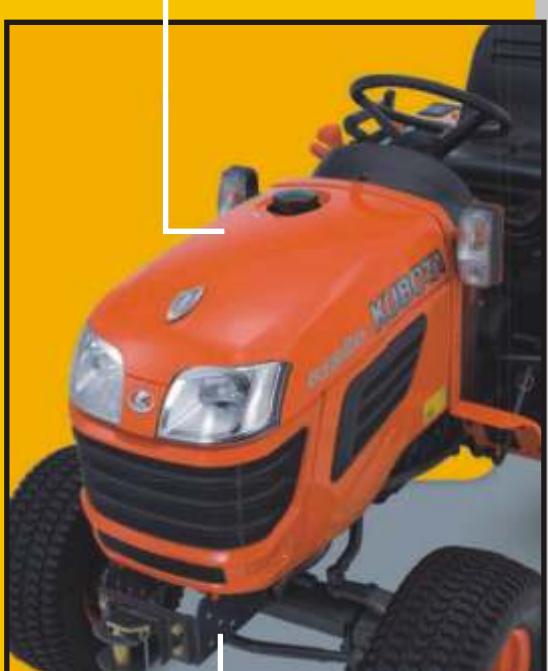

Prednji držači utega

LA213 Prednji Utovarivač (B1620 i B1820)



Providan okvir

Zbog optimalne vidljivosti i jednostavnijeg održavanja, konektori i zakačke oko utovarivača su eliminirani.



Zaštićena hidraulika

Hidraulična crijeva provedena su kroz zaštićeni prostor ispod podizne ruke utovarivača. Ovo Vam pruža dodatnu zaštitu, dulji vijek trajanja, poboljšanu vidljivost i bolji izgled.



Jednoručna kontrola - joystick/ručica

Sve operacije utovarivača (podizanje, spuštanje, istovar...) kontroliraju se sa jednom, ugradbenom ručicom, koja je nadohvat ruke, za maksimalnu udobnost.



Središnje izlazno vratilo
(B1620 i B1820)

Sa Kubotinim 48" kosionim postoljem možete postići superiorne rezne performanse, čak i sa dugačkom ili mokrom travom.



PRIKLJUČCI



stražnja kosilica



rotaciona freza



plug



raspršivač



prikolica

Specifikacije utovarivača

Model		LA213
Maksimalna visina podizanja (do osovine utovarivača)	mm	1921
Klirens sa spuštenim utovarivačem	mm	1445
Doseg na maksimalnoj visini (doseg utovara)	mm	815
Maksimalni kut utovara	stupnjeva	44
Dubina kopanja u poravnatom položaju	mm	110
Ukupna visina u nosećem položaju	mm	1070
Širina utovarivača (korita)	mm	1067
Kapacitet podizanja (osovina utovarivača)	kg	302
Kapacitet podizanja (500 mm naprijed)	kg	208
Sila prebacivanja snage (osovina utovarivača)	N	6546
Sila prebacivanja snage (500 mm naprijed)	N	4508
Vrijeme podizanja do maksimuma bez tereta	sek	3.6
Vrijeme spuštanja do maksimuma bez tereta	sek	2.7
Vrijeme okretanja (utovara)	sek	1.5
Vrijeme vraćanja	sek	2.5
Protok	l/min	14
Maksimalni pritisak	Mpa (kg/cm ²)	13.0 (133)
Veličina "boom" cilindra (provrt x hod)	mm	40 x 326
Veličina cilindra korita (provrt x hod)	mm	65 x 204
Povratna sila korita na razini tla	N	5292

Specifikacije

Model	B1220	B1620	B1820PS
	bez središnjeg vratila	sa sred. vratilom	sa sred. vratilom
Agregat			
Tip	E-TVCS, vodeno hlađenje, 2 cilindra, dizel	E-TVCS, vodeno hlađenje, 3 cilindra, dizel	
Model	Kubota Z482	Kubota D722	Kubota D782
Snaga SAE bruto kw (PS)	8.8 (12)	11.8 (16)	13.2 (18)
Snaga ECE-R24 kw	7.9	10.3	11.9
Snaga izl. vratila (*1) kw (PS)	7.0 (9.5)	9.2 (12.5)	10.7 (14.5)
Broj cilindara	2	3	
Provrt i hod mm	67 x 68		67 x 73.6
Kubikaža cm ³	479	719	778
Okretaji okr/min	3100		2800
Prigušivač i ispušna cijev	potpuno zaštićeni		
Filter zraka	Jedan filter		
Kapacitet spremnika goriva l	14		
Pogon			
Metode vožnje	4WD	2WD - 4WD	
Brzine prijenosa		17	
Maksimalna putna brzina km/h	15.1	17	18.1
Blokada diferencijala		STD	
Tip kočnica		mokri disk	
Upravljanje	Ručno		Servo
Izlazno vratilo			
Stražnje izl. vratilo TIP	Upravljano prijenosom, sa jednosmjernom spojkom		
Brzina okr/min	540 / 1000		
Središnje izl. vratilo (*2) Brzina okr/min	/	2500	
Hidraulični sistem			
Kapacitet pumpe l/min	8.2	14.1	
Kapacitet podizanja -Krajnja točka kg	430	540	
Maksimalni pritisak rada kg/cm ³	91	123	
Spajanje u tri točke	I kategorija		
Hidraulični izlazi	1 izl (opcija)	1 izl	
Dimenzije			
Ukupna dužina mm		2360	
Ukupna širina (min. razmak) mm		932	927
Ukupna visina (Volan/ROPS kabina) mm	1235 / -	1235 / 2230	1255 / 2250
Međuosovinski razmak mm		1270	
Razmak kotača PREDNJI mm		778	767
	STRAŽNJI mm	707 - 1035	743 - 1035
Klirens mm		250	270
Radius okretanja sa kočnicom m		1.8	
Standardni pneumatici PREDNJI		4.5-10	5-12
	STRAŽNJI	7-16	8-16
Masa kg	460	510	520
Opcije			
EC odobrena ROPS zaštita	opcija		
EC odobrena ogledala	/	opcija	
Stražnje radno svjetlo		opcija	
EC odobrena stražnja kuka	/	opcija	
EC odobrena prednja kuka	/	opcija	
Prebacivač hidr. kruga	opcija	STD	
Ostali podaci			
Razina buke kod rukovaoca (*1) dBA	84	82	
Cestovno odobrenje (*3)	neodobren (CE označen model)	odobren (EC homologirani model)	

GENERALNI UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA REPUBLIKU HRVATSKU

SE-KRA d.o.o.

Neretvanska 20, 10361 Sesvetski Kraljevec

MALOPRODAJA I VELEPRODAJA

tel./fax: 01 / 2047 888, 2047 999

Prodajni Centar MIRKOVCI tel.: 032 / 326 978, tel./fax: 032 / 326 980

Maloprodaje:
VRBOVEC tel.: 01 / 2791 591, fax: 01 / 2791 253

SISAK tel.: 044 / 741 343, fax: 044 / 741 726

GLINA tel.: 044 / 882 300, fax: 044 / 733 909

www.se-kra.hr