



TRAKTOR	535	555/555DT	670/670DT	675/675DT
Performanse				
Snaga motora	24.6 KW (33.5 KS) @ 2200 o/min	35 KW (47.6 KS) @ 2000 o/min	48.5 KW (66 KS) @ 2200 o/min	55 KW (75 KS) @ 2200 o/min
Max. zakretni moment	136 Nm @ 1200 o/min	200 Nm @ 1200 o/min	265 Nm @ 1400 o/min	307 Nm @ 1400 o/min
Motor				
Tip	E3.215F	AF3.315B	AE4.286C	PERKINS 1104D-44T
Br. cilindara/zapremina (cm ³)	3/2146	3/3146	4/2862 TURBO	4/4400 TURBO
Sustav za hlađenje	vodeni	vodeni	vodeni	vodeni
Filter za zrak	suhi, dvostruki	suhi, dvostruki	suhi, dvostruki	suhi, dvostruki
Transmisija/mjenjač			CARRARO	
Spojka/PTO	dva diska (dvostruki)	dva diska s nezavisnom kontrolom PTO	dva diska s nezavisnom kontrolom PTO	dva diska s nezavisnom kontrolom PTO
Tip mjenjača	mehanički	mehanički	sinkro, sa reduktorom i shuttle funkcijom	sinkro, sa reduktorom i shuttle funkcijom
Br. stupnjeva prijenosa	8/2	8/2	12/12	12/12
Blokada diferencijala	mehanička	mehanička	mehanička	mehanička
Priključno vratilo				
Tip	live PTO	nezavisno PTO	nezavisno PTO s "ground speed" funkcijom	nezavisno PTO s "ground speed" funkcijom
Br. okretaja PTO/motor	540/1810	540/1810	540/1938 1000/1962	540/1938 1000/1963
Promjer i br. žljebova	35 mm/6	35 mm/6	35 mm/6	35 mm/6
Hidraulični podizni sustav				
Funkcije	kontrola vuče i položaja	kontrola vuče i položaja	kontrola vuče i položaja	kontrola vuče i položaja
Protok pumpe (lit/min)	34	34	34	34
Nominalni tlak (bar)	170	170	180	180
Prihvat u 3 točke	II kat. ISO 730-1	II kat. ISO 730-1	II kat. ISO 730-1	II kat. ISO 730-1
Max. težina podizanja (kg)	1050	555 (1400) / 555DT (1050)	2400	2400
Broj hidr. priključaka	2	2	4	4
Upravljanje				
Tip	hidrostatsko	hidrostatsko	hidrostatsko	hidrostatsko
Kočnice				
Radne kočnice	suhi diskovi, mehanička aktivacija	diskovi potopljeni u ulju mehanička aktivacija	diskovi potopljeni u ulju mehanička aktivacija	diskovi potopljeni u ulju mehanička aktivacija
Parkirna kočnica	ručna aktivacija	ručna aktivacija	ručna aktivacija	ručna aktivacija
Prednji most				
Tip	FARMTRAC podesiva prednja osovina	555 Farmtrac podesiva prednja osovina /555 DT CARRARO	670 Farmtrac podesiva prednja osovina /670 DT CARRARO oscilirajuća sa automatskom blokadom diferencijala	675 Farmtrac podesiva prednja osovina /675 DT CARRARO oscilirajuća sa automatskom blokadom diferencijala
Gume				
Prednje	6-16	555 (6-16) / 555DT (9.5 R20)	670 (7.50-16) / 670DT (11.2-24)	675 (7.50-16) / 675DT (11.2-24)
Zadnje	12.4-28	555 (13.6-28) / 555DT (14.9-28)	16.9-30	16.9-30
Vučna kuka				
	prednja, gornja ili donja kuka		prednja, gornja ili donja kuka	
Kabina				
Tip	komforna, zaštitna kabina s dvojim vratima, zvučno izolirana		komforna, sigurnosna kabina s dvojim vratima, zvučno izolirana	
Oprema kabine	grijanje, ventilacija, krovni otvor, štitičnik za sunce, brisač prednjeg i zadnjeg stakla, retrovizori sa strane, prednja i zadnja radna svjetla na krovu kabine. Klima uređaj (dodatno).		grijanje, ventilacija, krovni otvor, štitičnik za sunce, brisač prednjeg i zadnjeg stakla, retrovizori sa strane, prednja i zadnja radna svjetla na krovu kabine. Klima uređaj (dodatno).	
Dimenzije (mm), težina (kg)				
Dužina	3467-3787	555 (3430) / 555DT (3489-3760)	3725-4190	3726-4190
Širina	1740-2307	1665-2377	1939-2375	1665-2378
Visina	2364-2391	555 (2365-2402) / 555DT (2410-2430)	2490-2505	2365-2403
Klirens	261	555 (272) / 555DT (300)	390-405	391-405
Težina	2492	555 (2773) / 555DT (2933)	670 (3308) / 670DT (3585)	675 (3308) / 675DT (3585)
Ostalo				
Spremnik goriva (L)	82	82	98	98


TRAKTOR	685	690DT	7100DT	7110DT
Performanse				
Snaga motora	60.5 KW (82.3 KS) @ 2200 o/min	64.5 KW (87.8 KS) @ 2200 o/min	72 KW (98 KS) @ 2300 o/min	81 KW (110 KS) @ 2300 o/min
Max. zakretni moment	345 Nm @ 1400 o/min	360 Nm @ 1400 o/min	384 Nm @ 1400 o/min	416 Nm @ 1400 o/min
Motor				
Tip	PERKINS 1104D-44T	PERKINS 1104D-44T	PERKINS 1104D-44T	PERKINS 1104D-44TA
Br. cilindara/zapremina (cm ³)	4/4400 TURBO	4/4400 TURBO	4/4400 TURBO	4/4400 TURBO
Sustav za hlađenje	vodeni	vodeni	vodeni	vodeni
Filter za zrak	suhi, dvostruki	suhi, dvostruki	suhi, dvostruki	suhi, dvostruki
Transmisija/mjenjač			ZF T557 LS Power shift	
Spojka/PTO	dva diska sa nezavisnom kontrolom PTO	dva diska sa nezavisnom kontrolom PTO	dva diska sa nezavisnom kontrolom PTO	dva diska sa nezavisnom kontrolom PTO
Tip menjača	sinkro, sa reduktorom i shuttle funkcijom		sinkro, sa reduktorom, shuttle funkcijom i pužajućim brzinama	
Br. stupnjeva prijenosa	24/24	24/24	16/16, 40 km/h	16/16, 40 km/h
Blokada diferencijala	hidrostatsko	hidrostatsko	elektro-hidrostatsko	elektro-hidrostatsko
Priključno vratilo				
Tip	nezavisno PTO s "ground speed" funkcijom		nezavisno PTO s "ground speed" funkcijom	
Br. okretaja PTO/motor	540/1938, 540E/1648	540/1938, 540E/1648	540/2045, 1000/2130, 430/2132, 750/2092	540/2045, 1000/2130, 430/2132, 750/2092
Promjer i br. žljebova	35 mm/6	35 mm/6	35 mm/6 DIN9611	35 mm/6 DIN9611
Hidraulični podizni sustav				
Funkcije	kontrola vuče i položaja	kontrola vuče i položaja	kontrola vuče i položaja	kontrola vuče i položaja
Protok pumpe (lit/min)	50	50	85 (55+30)	85 (55+30)
Nominalni tlak (bar)	180	180	180	180
Prihvat u 3 točke	II kat. ISO 730-1 automatske spojnice	II kat. ISO 730-1 automatske spojnice	II kat. ISO 730-1 automatske spojnice	II kat. ISO 730-1 automatske spojnice
Max. težina podizanja (kg)	3100	3100	4900	4900
Broj hidr. priključaka	6	6	6	6
Upravljanje				
Tip	hidrostatsko	hidrostatsko	hidrostatsko	hidrostatsko
Kočnice				
Radne kočnice	diskovi potopljeni u ulju mehanička aktivacija		diskovi potopljeni u ulju mehanička aktivacija	
Parkirna kočnica	ručna aktivacija			
Prednji most				
Tip	CARRARO oscilirajuća, s automatskom blokadom diferencijala	CARRARO oscilirajuća, s automatskom blokadom diferencijala	CARRARO oscilirajuća, s automatskom blokadom diferencijala	CARRARO oscilirajuća, s automatskom blokadom diferencijala
Gume				
Prednje	12.4-24	12.4-24	420/85R24	420/85R24
Zadnje	18.4-30	18.4-30	480/70R38	480/70R38
Vučna kuka				
	prednja, gornja i viševinska kuka		prednja, gornja i viševinska kuka	
Kabina				
Tip	komforna, sigurnosna kabina s dvojim vratima, zvučno izolirana		komforna, sigurnosna kabina s dvojim vratima, zvučno izolirana	
Oprema kabine	grijanje, ventilacija, krovni otvor, štitičnik za sunce, brisač prednjeg i zadnjeg stakla, retrovizori sa strane, prednja i zadnja radna svjetla na krovu kabine. Klima uređaj (dodatno).		grijanje, ventilacija, krovni otvor, štitičnik za sunce, brisač prednjeg i zadnjeg stakla, retrovizori sa strane, prednja i zadnja radna svjetla na krovu kabine. Klima uređaj (dodatno).	
Dimenzije (mm), težina (kg)				
Dužina	3684-4350	3684-4350	4071-4455	4072-4455
Širina	1939-2403	1939-2403	1936-2457	1936-2457
Visina	2533-2584	2533-2584	2646-2776	2646-2776
Klirens	383-434	383-434	298-428	298-428
Težina	3987	3987	4600	4600
Ostalo				
Spremnik goriva (L)	98	98	160	160



FARMTRAC
TRACTORS EUROPE

**Najbolji izbor
za vašu investiciju**


FARMTRAC jamči dugotrajnost, ekonomičnost i pouzdanost svojih proizvoda te nudi najbolji odnos cijene i kvalitete.

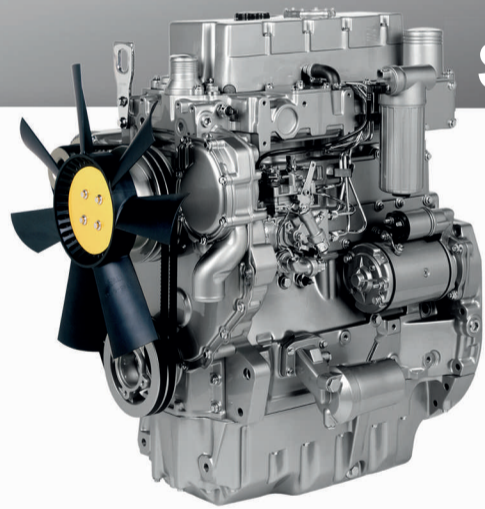

SKLOPOVI SVJETSKE KVALITETE

Mi proizvodimo pouzdane traktore s malom potrošnjom goriva. Njihovu vrijednost osigurava ugradnja sklopova najpoznatijih svjetskih proizvođača:

**PERKINS, BOSCH, ZF,
MITA, CARRARO.**

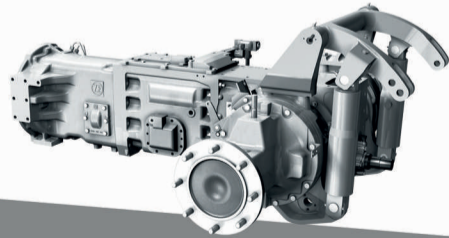

FARMTRAC TRACTORS EUROPE Sp. z o.o.
11 Przemysłowa str.
11-700 Mragowo
Poland
farmtrac@farmtrac.com.pl
www.farmtrac.eu



FARMTRAC
TRACTORS EUROPE

Europski traktor
sa sklopovima
najpoznatijih svjetskih
proizvođača



www.farmtrac.eu