



KUBOTA DIZEL TRAKTOR

B

B1220/B1620/B1820

Novi Standardni Traktori

Sa novim i uglađenim dizajnom, te povećanom snagom, Kubota Standardni Traktori B-Serije savršeni su za razne vrtne i farmerske poslove.



Udobnost i Sigurnost

Udobnost ima veliku ulogu ako provodite više vremena radeći sa traktorom. Više udobnosti i funkcijskih svojstava, uključujući novo, kompletno gumeno postolje, B-Seriju čine udobnijom i vrlo jednostavnom za korištenje.

Polu-ravno, potpuno gumeno postolje

Sva postolja na B-Seriji traktora u potpunosti su presvućena izdržljivom crnom gumom, pružajući tako dodatnu udobnost Vašim stopalima.



Svjetleća instrument ploča

Novodizajnirana instrument ploča pomaže Vam u kontroliranju vitalnih funkcija traktora. Pozadinsko svjetlo aktivira se uključivanjem traktorskih svjetala.



Izdržljive mokre diskovne kočnice

Parking kočnica

Parkirna kočnica drži Vaš traktor na mjestu gdje želite. Samo povucite ručicu i traktor ostaje na mjestu.




Koristan držač čaše

Standardni držač čaše omogućuje Vam odlaganje pića za osvježenje, ali i ostalih sitnica koje možete zatrebatи.



Ključ agregata

4-pozicijski prekidač (predgrijanje/ON/OFF/START) kontroliran ključem, pokreće solenoid za isključivanje aggregata. Ručica za isključivanje aggregata je također postavljena, te se koristi u slučaju problema sa električnim sistemom.



Vodiči ručica

Traktori B-Serije posjeduju širokokutne vodiče ručica, za jednostavno i brzo korištenje, te savršen odaziv. Sve ručice smještene su u prikladan položaj nadohvat ruke.



ROPS (Opcija)

Osigurajte se sa opcionom sigurnosnom i zaštitnom strukturom.

Performanse

Malen u gradi, ali velik u snazi, novi traktori B-Serije nude snagu, manuevarske vještine i brzinu. Sadrže radišne E-TVCS agregate, sa snagom do 18 KS, prijenosom sa povećanom putnom brzinom, a kod modela B1820, okretno i povratno snažno upravljanje.

Dizelski agregat

Odradite Vaše najzahtjevни poslove sa Kubotinim trocilindričnim dizelskim agregatima od 18 KS i 16 KS, te dvocilindričnim dizelskim agregatom od 12 KS. Ovi agregati, sa Kubotinim trovrložnim sistemom sagorijevanja (E-TVCS) nude povećanu snagu, visoki okretni moment, čišće emisije plinova, te nisku razinu buke i vibracija. B-Serijs je također opremljena visokokapacitetnim alternatorom od 480 W, za korištenje u hladnom vremenskom razdoblju.



Servo volan - POWER STEERING (B1820)

Visokokapacitetni servo volan nudi visoku okretnost, dajući

Vam tako povratnu kontrolu i mehanizam za ublažavanje vibracija, koji pomaže u reduciraju zamora, te povećava udobnost za vrijeme rada.

Nastavno, manuevarske sposobnosti na mekom terenu uvelike su olakšane, posebno u okolnostima rada sa utovarivačem.



Dizajn



Prednja svjetla

Kubotina multi-reflektivna svjetla pružaju Vam dalju i bolju vidljivost, te Vam omogućuje rad kada i gdje Vi to želite.



Nova prednja maska

Aerodinamična prednja maska i stranica redizajnirane su kako bi se savršeno podudarale sa zakrivenom haubom. Ovako dizajnirane komponente jednostavnije su za čišćenje i održavanje.




Kombinirana svjetla

Nova kombinirana svjetla obavijaju dvije dužnosti - daju dodatnu svjetlost u mruku, te se također koriste kao lijevi i desni pokazivači smjera kretanja.

Zakriviljena hauba

Zakriviljena hauba omogućuje potpunu vidljivost kod rada sa prednjim utovarivačem, kako bi povećali Vašu produktivnost.

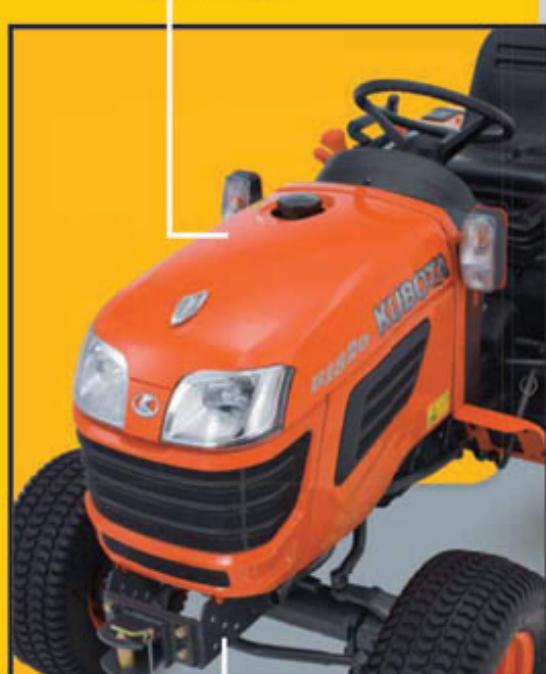

Prednji držaći utega

LA213 Prednji Utovarivač (B1620 i B1820)



Brzi sistem prikapčanja/otkapčanja
Jednodjelni parkiri stalak omogućuje rukovaocu jednostavno prikapčanje ili otkapčanje utovarivača.



Providan okvir

Zbog optimalne vidljivosti i jednostavnijeg održavanja, konektori i zakačke oko utovarivača su eliminirani.




Zaštićena hidraulika

Hidraulična crijeva provedena su kroz zaštićeni prostor ispod podizne ruke utovarivača. Ovo Vam pruža dodatnu zaštitu, dulji vijek trajanja, poboljšanu vidljivost i bolji izgled.



Jednoručna kontrola - joystick/ručica

Sve operacije utovarivača (podizanje, spuštanje, istovar...) kontroliraju se sa jednom, ugradbenom ručicom, koja je nadohvat ruke, za maksimalnu udobnost.

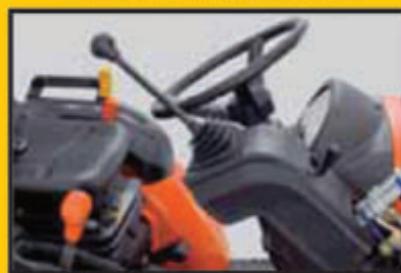

Središnje izlazno vratilo (B1620 i B1820)
Sa Kubotinim 48" kosionim postoljem možete postići superiore rezne performanse, čak i sa dugačkom ili mokrom travom.



MOGUĆI DODATCI



PRIKLJUČCI



Specifikacije utovarivača

Model		LA213
Maksimalna visina podizanja (do osovine utovarivača)	mm	1921
Klirens sa spuštenim utovarivačem	mm	1445
Doseg na maksimalnoj visini (doseg utovara)	mm	815
Maksimalni kut utovara	stupnjeva	44
Dubina kopanja u poravnatom položaju	mm	110
Ukupna visina u nosećem položaju	mm	1070
Sirina utovarivača (korita)	mm	1067
Kapacitet podizanja (osovina utovarivača)	kg	302
Kapacitet podizanja (500 mm naprijed)	kg	208
Sila prebacivanja snage (osovina utovarivača)	N	6546
Sila prebacivanja snage (500 mm naprijed)	N	4508
Vrijeme podizanja do maksimuma bez tereta	sek	3.6
Vrijeme spuštanja do maksimuma bez tereta	sek	2.7
Vrijeme okretanja (utovara)	sek	1.5
Vrijeme vraćanja	sek	2.5
Protok	l/min	14
Maksimalni pritisak	Mpa (kg/cm ²)	13.0 (133)
Veličina "boom" cilindra (provrt x hod)	mm	40 x 326
Veličina cilindra korita (provrt x hod)	mm	65 x 204
Povratna sila korita na razini tla	N	5292

GENERALNI UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA REPUBLIKU HRVATSKU



SE-KRA d.o.o.

Neretvanska 20, 10361 Sesvetski Kraljevec

MALOPRODAJA I VELEPRODAJA

tel./fax: 01 / 2047 888; 2047 999

Prodajni Centar MIRKOVCI tel.: 032 / 326 978, tel./fax: 032 / 326 980

Maloprodaje:

VRBOVEC tel.: 01 / 2791 591, fax: 01 / 2791 253

SISAK tel.: 044 / 741 343, fax: 044 / 741 726

KALNIK tel./fax: 048 / 857 252

GLINA tel.: 044 / 882 300, fax: 044 / 733 909

Specifikacije			
Model	B1220	B1620	B1820PS
Agregat			
Tip	E-TVCS, vodeno hlađenje, 2 cilindra, dizel	E-TVCS, vodeno hlađenje, 3 cilindra, dizel	E-TVCS, vodeno hlađenje, 3 cilindra, dizel
Model	Kubota Z482	Kubota D722	Kubota D782
Snaga SAE bruto	kw (PS) 8.8 (12)	11.8 (16)	13.2 (18)
Snaga ECE-R24	kw 7.9	10.3	11.9
Snaga izl. vratila (*1)	kw (PS) 7.0 (9.5)	9.2 (12.5)	10.7 (14.5)
Broj cilindara	2	3	3
Provrt i hod	mm 67 x 68		67 x 73.6
Kubikaža	cm ³ 479	719	778
Okretaji	okr/min 3100		2800
Prigušivač i ispušna cijev	potpuno zaštićeni		
Filter zraka	Jedan filter		
Kapacitet spremnika goriva	l 14		
Pogon			
Metode vožnje	4WD	2WD - 4WD	
Brzine prijenosa		17	
Maksimalna putna brzina	km/h 15.1	17	18.1
Blokada diferencijala		STD	
Tip kočnica		mokri disk	
Upravljanje	Ručno		Servo
Izlazno vratilo			
Stražnje izl. vratilo	TIP	Upravljano prijenosom, sa jednosmjernom spojkom	
Brzina okr/min		540 / 1000	
Središnje izl. vratilo (*2)	Brzina okr/min	/	2500
Hidraulični sistem			
Kapacitet pumpe	l/min 8.2		14.1
Kapacitet podizanja -Krajnja točka	kg 430		540
Maksimalni pritisak rada	kg/cm ² 91		123
Spajanje u tri točke		I kategorija	
Hidraulični izlazi		1 iza (opcija)	
		1 iza, 1 u sredini	
Dimenzije			
Ukupna dužina	mm 2360		
Ukupna širina (min. razmak)	mm 932		927
Ukupna visina (Volan/ROPS kabina)	mm 1235 / -	1235 / 2230	1255 / 2250
Međuosovinski razmak	mm 1270		
Razmak kotača	PREDNJI mm 778		767
	STRAŽNJI mm 707 - 1035		743 - 1035
Klirens	mm 250		270
Radius okretanja sa kočnicom	m 1.8		
Standardni pneumatici	PREDNJI 4.5-10		5-12
	STRAŽNJI 7-16		8-16
Masa	kg 460	510	520
Opcije			
EC odobrena ROPS zaštita		opcija	
EC odobrena ogledala	/		opcija
Stražnje radno svjetlo		opcija	
EC odobrena stražnja kuka	/		opcija
EC odobrena prednja kuka	/		opcija
Prebacivač hidr. kruga	opcija		STD
Ostali podaci			
Razina buke kod rukovaoca (*1)	dB 84		82
Cestovno odobrenje (*3)		neodobren (CE označen model)	odobren (EC homologirani model)

Tvrtka Kubota u mogućnosti je promijeniti bilo koje specifikacije bez najave.

(*1) Procjena proizvođača

(*2) Kosiono postolje može se priključiti na traktor isključivo sa radnim/farmerskim pneumaticima 4.50-10, 7-16 i pneumaticima za travnjake 20x8.00-10, 212/80D-15.

(*3) Za cestovnu upotrebu, molimo Vas uzmite u obzir B1620 i B1820 modele.

GENERALNI UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA REPUBLIKU HRVATSKU



SE-KRA d.o.o.

Neretvanska 20, 10361 Sesvetski Kraljevec

MALOPRODAJA I VELEPRODAJA

tel./fax: 01 / 2047 888, 2047 999

Prodajni Centar MIRKOVCI tel.: 032 / 326 978, tel./fax: 032 / 326 980

Maloprodaje:

VRBOVEC tel.: 01 / 2791 591, fax: 01 / 2791 253

SISAK tel.: 044 / 741 343, fax: 044 / 741 726

GLINA tel.: 044 / 882 300, fax: 044 / 733 909

www.se-kra.hr