

**Kubota**  
MADE IN JAPAN



KUBOTA DIZEL TRAKTOR

L

## L3200/L4100

Od manjih i jednostavnijih poslova, sve do onih težih i opširnijih, Kubota L serija traktora nudi modele koji se s lakoćom susreću sa svim zahtjevima.



**Ako ste tražili traktor sa dovoljno konjskih snaga, kompaktan i brz, našli ste L4100.**



Preko više od 10 godina, Kubota L serija traktora najpopularniji su u svijetu. L4100 pridodaje ovom nasljedstvu uz mnogobrojna poboljšana svojstva.

**Snažan agregat, a u isto vrijeme nevjerovatno tih sa niskim vibracijama.**

Svjetski poznat po pouzdanosti i snazi, Kubota E-TVCS dizel agregat pruža 34.5 KS na izlaznom vratilu, kako bi odradio bilo kakav posao. Ova sirova snaga pruža izvanredan izlaz snage, veliki okretni moment i čišće emisije ispušnih plinova.



#### **Prostrana platforma**

Zahvaljujući dodatnom razmaku blatobrana i ravnom dizajnu platforme, L4100 pruža više mjesta za vozača. Višećepapučice također pridonose prostranosti.

#### **Hidraulično, neovisno izlazno vratilo i podizni sistem u 3 točke (L4100)**

Prikladno rješenje L4100 modela omogućuje korištenje neovisnog izlaznog vratila bez korištenja kvačila. Ostale standardne opcije uključuju preklopni štitnik izlaznog vratila, kao i držač topling poluge.





# L4100



## Uglađen dizajn

Zakrivljeni dizajn pruža bolji pregled događanja ispred traktora. Poklopac agregata (hauba) potpuno je otvorena i pruža brzo i jednostavno prilaženje vitalnim dijelovima.

## Veliki spremnik goriva

Spremnik goriva kapaciteta 42 L omogućuje vrlo dug rad.

## Hidrostatski servo

Odazivni servo ostaje uglađen čak i kod teških uvjeta, čime ujedno smanjuje i umor.

## Kompaktan ispuh sa niskim izlaznim plinovima

Ispušni lonac skriven je ispod poklopca agregata, što omogućuje nesmetan pregled i rad sa prednjim utovarivačem. Ispušna cijev izlazi na donjem prednjem dijelu traktora.


Kada su u pitanju performanse, nova L3200 generacija pruža ih bezuvjetno.



Kubota kompaktni traktor L3200, sa svojim mogućnostima i opremom, nije samo "osnovni" traktor, te je spreman za svaki zadatak koji mu se postavi.

#### Prijenos sa zupčanicima

Velike poslove završiti ćete brže, sa većom snagom i mehaničkim prijenosom. Radi jednostavnijeg rada sa prednjim utovarivačem, mehanički mjenjač sadrži naprijed/natrag u Lo (niskom) i Hi (visokom) dometu. Nadalje, prijenos sadrži 8 stupnjeva unaprijed i 4 unatrag (8/4), pružajući tako odabir pravilne brzine određenog posla, za najveću produktivnost.

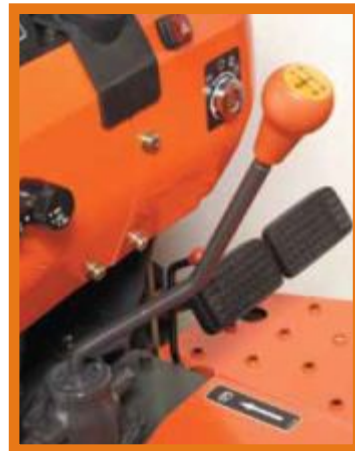

Glavni mjenjač



Mjenjač dometa

#### Snažni agregati za svladavanje najzahtjevnijih poslova

Kako performanse rukovatelja podigli na novu razinu, Kubota je povećala snagu svojih svjetski poznatih E-TVCS dizelskih agregata. Kubota L3200 osigurava energetičnih 28,6 KS na izlaznom vratilu.

#### Direktno kontinuirano izlazno vratilo

Radi jednostavnije upotrebe, L3200 isporučuje se sa direktnim, kontinuiranim stražnjim izlaznim vratilom, koje nastavlja rad čak i kada je traktor zaustavljen. Nadalje, nepokretno izlazno vratilo koje omogućuje korištenje brojnih priključaka, kao i pumpi, može se uključiti jednostavnim preklapanjem sjedala.





# L3200

## Kočnice sa mokrim diskovima

Odazivne i ulagođene, Kubotine dugotrajne kočnice utopljene su u ulju, te traže samo lagani potisak papučice za aktiviranje.

## Veliki spremnik goriva

Spremnik goriva kapaciteta 34 L omogućuje dugi rad.



## Poptuno otvoren poklopac agregata (hauba)

U slučaju održavanja ili čišćenja, jednostelna, potpuno otvorena hauba otkriva većinu komponenti agregata. Prednja maska jednostavno se odstranjuje izvlačenjem.



## Konusno-zupčasti 4WD (pogon na 4 kotača)

Superiorno svojstvo koje omogućuje uzak radijus okretanja, uz potpuni prijenos snage na kotače pri svakom kutu skretanja.



## Ulagođen servo

Radi smanjenja umora, L3200 dolazi sa integralnim servom.

## Odabir guma

Gume dizajnirane za određene poslove omogućuju Kubota L seriji bolje performanse i produktivnost. Odabir uključuje poljoprivredne gume ili gume za travnjake.



# Više nego što najpopularniji kompaktni traktor mora ponuditi



## Držać topling poluge

Držać koji nosi topling u mjestu, kada poluga nije u upotrebi.



## Struktura zaštite od prevrtanja (ROPS-Roll Over Protective Structure)

Radi maksimalne zaštite, oba modela dolaze sa preklopnim ROPS sistemom.

## Držać za čašu/šalicu/bocu

Držać dizajniran da sigurno čuva sadržaj.



## Podizni sistem, spajanje u tri točke

Hidraulična pumpa visokog kapaciteta i hidraulični cilindar pružaju snažan kapacitet podizanja, omogućujući tako upotrebu raznih priključaka.

## Prednji utovarivači visokih performansi

Kako bi osigurali maksimalnu produktivnost, Kubota je dizajnirala utovarivače specijalno za L3200 model i ekskluzivno za L4100 model.

### Brza spojka (opcija za utovarivač LA703 - L4100 model)

Prednji utovarivač također se može koristiti sa opcionalnim priključcima, kao npr. korpe, paletne vilice i vile za sijeno.

Priključci su jednostavni za upotrebu i ne zahtijevaju korištenje alata, štedeći tako vrijeme i trud.

### Brzo prikapčanje i otkapčanje

Zahvaljujući Kubotinom inovativnom sistemu, utovarivač se može zakopčati ili otkopčati sa sjedala vozača, brzo i jednostavno.



### Jednostavan rad

Preko upravljačke ručice utovarivača istovremeno upravljate podizanjem korpe i leveliranjem. Kada otkopčate utovarivač, ventil ostaje na traktoru, spreman za korištenje sa drugim priključkom.





Model		L3200	L4100
<b>Agregat</b>			
Tip		Vertikalni, vodeno hlađenje, 4-kružni, dizel, indirektno ubrizg. (E-TVCS)	
Bruto snaga	kW (KS)	24.6 (33)	30.6 (41)
Neto snaga	kW (KS)	23.6 (31.6)	29.3 (39.3)
Snaga izlaznog vratila	kW (KS)	21.3 (28.6)	25.7 (34.5)
Broj cilindara		3	4
Promjer x hod	mm	87 x 92.4	
Zapremnina	cm <sup>3</sup>	1647	2197
Akumulator		12V, RC: 123min, CCA: 490A	12V, RC: 123min, CCA: 582A
Spremnik goriva	L	34	42
<b>Stražnje izlazno vratilo</b>		kontinuirano u radu	Hidraulično, neovisno
<b>Hidraulika</b>			
Kapacitet pumpe (glavna)	L/min	22.2	30.5
pomoćna	L/min	13.5	15.8
Spajanje u 3 točke		Kategorija I	
Kontrola podizanja		Poziciona	
Podizni kapacitet na krajevima poluga	kg	906	1300
<b>Vozni sistem</b>			
Prijenos		Klizajući mehanizam, 8 unaprijed i 4 unatrag	
Upravljanje		Integrirani servo	Hidrostatički servo
Kočnice		Mehaničke, mokri disk	
Spojka		Suha, dvostupanjska	Suha, jednostupanjska
Zaključavanje stražnjeg diferencijala		Standard	
<b>Pneumatici</b>			
AG Standard	prednji/stražnji	7-16 / 11.2-24	8-16 / 13.6-26
TRAVNJAK opcija	prednji/stražnji	212/80-D15 / 355/80-D20	29x12.00-15 / 475/65-D20
<b>Putna brzina (STD AG pneumatici)</b>	km/h	unaprijed 1.6 - 19.7 2.2 - 7.1	unatrag unaprijed 1.40 - 23.7 unatrag 1.7 - 7.6
<b>Dimenzije</b>			
Ukupna dužina (bez 3-t spajanja)	mm	2810	3005
Ukupna širina (minimalni gaz)	mm	1290	1585
Ukupna visina (sa ROPS)	mm	2460	2445
Međuosovinski razmak	mm	1610	1845
Minimalni klirens (prednja osovina)	mm	345	385
Gaz (STD pneumatici)	prednji	1805	1145
	stražnji	1015, 1115, 1195, 1295	1145, 1235, 1335, 1340
<b>Min. radijus okretanja (sa kočnicom)</b>	m	2.5	2.6
<b>Masa (sa ROPS)</b>	kg	1210	1464
<b>Dodatna oprema</b>		Prednji utezi, Vanjski kontrolni ventili, stražnje radno svjetlo, gazni kontrolni kit	

Model utovarivača		LA463	LA703
Traktor		L3200	L4100
Max. visina podizanja (do klina korpe)	mm	2420	2600
Max. kut spuštanja	stupnjevi	40	40
Max. kut uvlačenja	stupnjevi	31	23
Dubina kopanja (kada je korpa levelirana)	mm	150	90
Ukupna visina u nosivoj poziciji	mm	1350	1410
Širina / masa korpe	mm / kg	1525 / 118	1830 / 133
Podizni kapacitet (50cm od kraja utovarivača)	kg	387	615
Podizni kapacitet (klin korpe)	kg	682	1020
Vrijeme podizanja do najviše točke bez tereta	sek	3,5	3,3
Vrijeme spuštanja do najniže točke bez tereta	sek	2,2	2,2
Vrijeme uvlačenja korpe	sek	2,1	2,2
Vrijeme spuštanja korpe	sek	1,7	1,3
Protok	L / min	23,9	30,5
Pritisak rasteretnog ventila	kg / cm <sup>2</sup>	165	180

## GARANCIJA ZA TRAKTORE L SERIJE IZNOSI 2 GODINE ILI 2000 RADNIH SATI

GENERALNI UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA REPUBLIKU HRVATSKU



**SE-KRA d.o.o.**

Neretvanska 20, 10361 Sesevski Kraljevec

MALOPRODAJA I VELEPRODAJA

tel./fax: 01 / 2047 888, 2047 999

Prodajni Centar **MIRKOVCI** tel.: 032 / 326 978, tel./fax: 032 / 326 980

Maloprodaje:

**VRBOVEC** tel.: 01 / 2791 591, fax: 01 / 2791 253

**SISAK** tel.: 044 / 741 343, fax: 044 / 741 726

**GLINA** tel.: 044 / 882 300, fax: 044 / 733 909

[www.se-kra.hr](http://www.se-kra.hr)