



For Earth, For Life
Kubota

L

KUBOTA DIESEL TRACTOR **L1361**

Multitalentiran u kompaktnoj srednjoj klasi.
Okretan, sa snažnim motorom i više varijanti prijenosa.



Robustan, a kompaktan





KUBOTA L1361:

Okretan, snažan i ekstremno izdržljiv.

Visoka razina kvalitete, intuitivno upravljanje i puno komfora.

Moderan dizajn pruža najbolju preglednost i čini Vaš posao brzim i pouzdanim. Jak i robustan prednji utovarivač jednostavno se priključuje i otkapča, bez korištenja dodatnog alata. Euro kopčanje garantira fleksibilnu upotrebu raznih priključaka.

L1361

Velika zapremnina i snaga, ekonomičan i izdržljiv.

MOTOR

Snažan motor koji puno nudi

Izdržljivost i pouzdanost KUBOTA motora su legendarni. L1361 modeli snage su 27.3 kW (36.6 KS) sa vrlo dobrom krivuljom okretnog momenta.

Direktno stražnje izlazno vratilo

L1361 u oba modela prijenosa nudi efektivan prijenos snage na stražnje izlazno vratilo, bez nepotrebnog gubitka snage.
Kod HST verzije (hidrostatski prijenos) integrirana je jednosmjerna spojka.
Kod oba modela, moguća je upotreba bez dodatne opreme.
Ovo omogućuje rad sa priključcima kao što su cjevači, pile i slično.



Prednja osovina sa duplim konusnim zupčanicima

Ova robusna konstrukcija omogućuje ekstreman zakretni kut kotača, za najbolju moguću upravljivost i najviši mogući klijens. Sistem zahtjeva minimalno održavanje i kompletno je potopljen u ulju.

Kočnice hlađene uljem

Kočioni sistem vrlo je otporan na trošenje i kompletno je potopljen u ulju. Odazivnost i doziranje je savršeno pri svakom opterećenju.

Veliki spremnik goriva

Spremnik od 38 L omogućuje vrlo dugo korištenje traktora.

Ulagoden servo upravljač

Servo upravljač, ulagođen i jednostavan za korištenje, uvelike pridonosi smanjenju umora i povećanju komfora tokom bilo kakvih radova.



Hidrostatski prijenos



HST Papučica



Mjenjač dometa i tempomat

3-stupanjski HST (hidrostatski prijenos) za optimalno podešavanje brzine kretanja


HST prijenos nudi 3 dometa/razine brzina kretanja. Neovisno o tome koji posao obavljali - obrada zemlje, teži radovi, košnja ili prijevoz, uvijek imate odabir najbolje moguće opcije.

Tempomat (opcija)


Kao opciju moguće je ugraditi i tempomat, kojim možete odrediti konstantnu brzinu kretanja.

Autonomna vožnja i rad

Potrošnja goriva i buka motora dodatno su smanjeni kod HST verzije.

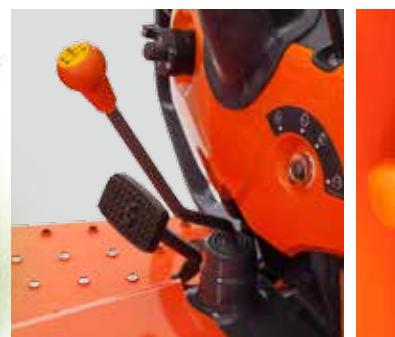

Hauptschaltthebel

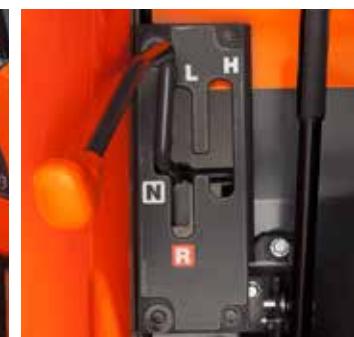

Gruppenschaltthebel

Snažan i precizan, mehanički mjenjač olakšava teži posao

Mehanički mjenjač dolazi u varijanti sa 8 stupnjeva prijenosa unaprijed i 4 unatrag, također dovoljno za pravilan odabir kod svakog posla.



KUBOTA L1361: Velika kvaliteta i performanse u malom pakiranju

DIZAJN

L1361 kombinacija je forme i funkcije. Dizajn poklopca motora i blatobrana pružaju dobar uvid u radno područje, sprijeda i straga, kao i kod rada sa prednjim utovarivačem. Jednodjelni poklopac motora može se široko otvoriti i pruža optimalan pristup svim komponentama važnim za održavanje.



Optimalan pristup svim komponentama. Poklopac motora otvara se plinskim amortizerom.



Efektivna prednja svjetla



Zaobljeni blatobrani



Komfor

L1361 nudi mnogo udobnosti: velikodušno dimenzionirani prostor za noge, ergonomski kontrole, udobno sjedalo vozača i još mnogo toga...

Velika platforma

Velika platforma i prostor za noge vozača pružaju udobnost i olakšan pristup traktoru, kao i sramaženje s traktora.

Opružno sjedalo

Podesivo sjedalo također pridonosi udobnosti pri radu. Ergonomski dizajn pruža rad bez umora, čak i kod dugotrajnijih poslova i vožnje.

PTO ručica

Kontrola stražnjeg izlaznog vratila važna je za siguran rad sa bilo kojim traktorskim priključkom. Kontrolna ručica lako se dohvata, ali je ujedno taktički smještena sa desne strane (HST model). Kod modela sa mehaničkim mjenjačem, ručica se nalazi na platformi.



Kutija za alat

Sve važne stvari i alat mogu biti nadohvat ruke i dostupne, odmah iza sjedala vozača.



ROPS - zaštitna konstrukcija

Sigurnost na prvom mjestu - svi modeli sadrže preklopivi ROPS sistem zaštite od prevrtanja.

Nosač za piće

Sitnica, ali vrijedna - značajan nosač za piće također je ugrađen u sve modele.

Odabir guma

Ovisno o namjerama, moguće je odabrati tip guma.



Stražnji podizni sistem

Snažna pumpa hidraulike, kao i snažni hidraulični cilindri, garantiraju veliku podiznu moć, za korištenje velikog spektra priključaka.



Profesionalna kombinacija, KUBOTA prednji utovarivač LA525

PREDNJIUTOVARIVAČLA525

Originalni KUBOTA LA525 prednji utovarivač optimalno je adaptiran na L1361 modele. Podizni kapacitet i visina su impresivni u ovoj klasi traktora. Iskustvo KUBOTA grupacije u sektoru građevinske mehanizacije garantira maksimalan utovarni kapacitet.



Intuitivan rad

Kontrola utovarivača jednom ručicom znači jednostavno upravljanje.

Praktična konstrukcija

Oblik okvira i vilica utovarivača optimalno pristaje dizajnu poklopca motora traktora. Hidraulična crijeva zaštićena su unutar okvira i vilica utovarivača. Sve ovo omogućuje vrlo dobar pregled radnog područja.

Montaža i demontaža bez alata

Utovarivač ostavite spojen na traktor samo ako ga koristite. Zahvaljujući integriranim nosačima za parkiranje utovarivača i inovativnom sistemu brzog spajanja sa hidrauličnim sistemom, spajanje i otpajanje s traktorom obavlja se u minutama. Euro priključak je također jednostavan za korištenje.



Okvir sa brzim kopčanjem za priključke utovarivača

Snažni hidraulični cilindri

Čim počnete raditi sa utovarivačem, ponovno prepoznajete Kubotino iskustvo u sektoru građevinske mehanizacije. Hidraulični cilindri dizajnirani su za maksimalno opterećenje i izdržljivost.



Indikator razine korpe

Jednostavan i praktičan - indikator razine korpe i priključaka omogućuje uvid u pravilnu poziciju rada sa priključcima utovarivača.



Robusni nosači utovarivača

Nosači su ekstremno čvrsti i dimenzionirani. Pravilno provode potisne i udarne sile prilikom rada od šasije traktora.



Zaštićena hidraulična crijeva

Tehničke specifikacije

Model		L1361	
		HST	D (mehanički mjenjač)
Motor			
Model		D1803-M-E2	
Tip		Diesel, vodeno hlađenje	
Broj cilindara		3	
Zapremnina	cm ³	1826	
Max. snaga	kW (KS)	27.3 (36.6)	
Snaga prema 97/68/EC	kW (KS)	26.9 (36.1)	
Snaga prema ECE-R24	kW (KS)	26.2 (35.1)	
Max. okretni moment	Nm	122.9	
Akumulator		12V, RC : 123 min, CCA : 490A	
Zapremnina spremnika goriva	ℓ	38.0	
Prijenos			
Tip		Hidrostatski	Mehanički
Stupnjevi prijenosa		3 grupe (L-M-H)	8 unaprijed / 4 unatrag
Putna brzina	Unaprijed	km/h	25
	Unatrag	km/h	22
Tempomat		Opcija	-
Kvačilo		Suho	Duplo
Upravljač		Integrirani servo	
Kočioni sistem		Više diskova u ulju	
Gume	Ratarske (prednje) / (stražnje)	(7-16/11,2-24) (260/70-16) / (360/70-24) opcija	
	Za travu (prednje) / (stražnje)	(212/80D15) / (355/80D20)	
Dimenzije			
Ukupna dužina	Bez str. podiznog sistema	mm	2 810
	Sa str. podiznim sistemom	mm	3 025
Ukupna širina (ovisno o gumama)		mm	1 290
Ukupna visina (sa ROPS-om)		mm	2 458
Ukupna širina sa gumama za travu		mm	1 458
Ukupna širina sa ROPS-om i gumama za travu		mm	2 448
Međuosovinski razmak		mm	1 610
Klirens sa ratarskim gumama		mm	345
Gaz	Prednji (ratarske gume)	mm	1 085
	Stražnji (ratarske gume)	mm	1 015, 1 115, 1 195, 1 295
Gaz	Prednji (gume za travu)	mm	1 084
	Stražnji (gume za travu)	mm	1 105
Radijus okretanja	m		2.5
Masa sa ROPS-om	kg	1 260	1 240
Hidraulični sistem			
Plivajuća kontrola		Opcija	
Poziciona kontrola		Standard	
Kapacitet pumpe	Radna hidraulika	ℓ / min	28.3
	Sistem skretanja	ℓ / min	17.2
Stražnji sistem spajanja u 3 točke		KAT I	
Podizna moć	Na krajevima poluga	kg	906
	61 cm od krajeva poluga	kg	651
Pritisak	MPa (kgf / cm ²)	15.7 (160)	
Izlazno vratilo			
Stražnje	okr/min	540	

Tehničke specifikacije prednjeg utovarivača

Model		LA525EC
Za model traktora		L1361 HST, L1361 D
Prednje gume		7 – 16
Stražnje gume		11.2 – 24
Hidraulični cilindri njihanja	Promjer x hod mm	45 x 476
Hidraulični radni cilindri	Promjer x hod mm	45 x 476
Kontrola jednom ručicom	Hidraulične funkcije	Vilica: dvoradna sa plivajućom pozicijom. Upravljanje strojem: dvoradno
Protok hidraulike	L/min	28.3
Radni pritisak	Mpa (kg/cm ³)	16.2 (165)
Masa prednjeg utovarivača sa osnovnom opremom	kg	365

Tip korpe		Kruta	Skid-Steer
Visina podizanja	mm	2 403	
Visina podizanja ispod horizontalne korpe	mm	1 943	1 879
Opterećenje kod max. podizanja	mm	633	707
Kut izbacivanja	Stupnjeva	40	
Doseg u donjoj poziciji	mm	1 612	1 712
Kut povlačenja	Grad	31	
Podizna moć	kg	513	439
Udarna sila	N	10 951	10 174
Vrijeme uvlačenja	sek.	1.9	
Vrijeme izbacivanja	sek.	2.7	



www.se-kra.hr
se-kra@se-kra.hr