



KUBOTA DIZEL TRAKTOR

M

M8560 M9960

Redizajnirani modeli nove M serije, sa poboljšanim karakteristikama, osiguravaju optimalan rad i udobnost, ispunjavajući sve ergonomске zahtjeve.

Common Rail agregat (direktno centralno ubrizgavanje)

E-CDIS agregati sa CRS (Common Rail Sistemom) nude rijetku kombinaciju veće snage pri manjim okretajima, manju potrošnju, izdržljivost, kao i minimalnu razinu buke i emisije ispušnih plinova. Agregati su usklađeni sa EURO IIIB normom.


F36/R36 Prijenos

Šest sinkroniziranih brzina na glavnom mjenjaču u tri grupe (Brza/Spora/Pužna), sa mogućnošću polovljenja svake brzine.

Hydraulic Shuttle

(ručica za promjenu smjera kretanja)

Promjena smjera kretanja pomoću Hydraulic Shuttle ručice, bez korištenja kvačila, omogućuje jednostavno korištenje traktora na zahtjevnijim terenima, gdje su potrebni češći manevri.

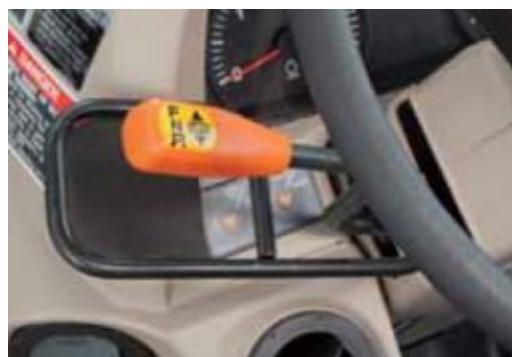

ECO-Speed Funkcija

40 km/h pri smanjenom broju okretaja (2100 okr/min)
Ekonomična funkcija održava 20% manje okretaja motora pri brzini od 40 km/h u šestojoj brzini. Ova inovacija pridonosi očuvanju agregata, manjoj buci i manjoj potrošnji goriva.



Samostalno priključno vratilo (PV)

Elektro-hidraulično standardno PV (540/540E) jednostavno se uključuje ili isključuje pritiskom na tipku. Da biste uključili PV, tipku je potrebno pritisnuti i okrenuti, tako da ne biste nikada slučajno uključili.

Sistem kočenja

Traktori M serije opremljeni su hidrauličnim kočionim sistemom na 4 kotača, koji zahtjeva minimalan pritisak papučice. Prilikom kočenja automatski se prebacuje na 4WD pogon. Parkirna kočnica prikladno je ugrađena u mjenjač (krajnji gornji desni položaj ručice mjenjača).

Hidraulični sistem

Kapacitet hidraulične pumpe iznosi 60 L/min za M8560 i 64 L/min za M9960 model, a time je omogućeno korištenje većih i raznovrsnijih priključaka. Podizni kapacitet na krajevima podiznih poluga iznosi 4100 kg, što omogućuje korištenje priključaka za teške radove.

Diferencijal sa ograničenim proklizavanjem

Prednji diferencijal sprjeda omogućuje održavanje brzine u slučaju proklizavanja bilo kojeg kotača. Stražnji diferencijal pruža siguran izlazak iz blata ili teškog mokrog terena.



Model		M8560	M9960
Agregat (Proizvodi: KUBOTA, Japan)	Tip	V3800-CR-TE4	V3800-CR-TIE4
Br. cilindara/Ventili/Turbopunjač		4/4/Turbopunjač	4/4/Turbopunjač sa intercoolerom
Snaga	kW (KS)	64 (87)	75 (102)
Nominalni broj okretaja	okr/min		2600
Sistem ubrzgavanja		Common Rail Sistem	
Sistem pročišćavanja ispušnih plinova		DPF (Filter Dizelskih Partikularnih Čestica)	
Kapacitet spremnika goriva	L		110
Prijenos	Brzine	36 unaprijed / 36 unatrag	
Maksimalna brzina	km/h	40	
Mjenjač		6 potpuno sinkroniziranih brzina sa funkcijom polovljenja brzina	
Hydraulic Shuttle - Ručica za promjenu smjera kretanja		Standardno, sa lijeve strane upravljača	
Glavno kvačilo		Hidraulični vlažni disk sa više pločica	
Kočioni sistem		Hidraulični vlažni diskovi, kočenje na sva 4 kotača	
Parkirna kočnica		Zaključavanje na zupčanik	
Blokada diferencijala		Prednji: Automatska blokada Stražnji: Elektro-hidraulični, uključivanje tipkom	
Priklučno vratilo	Tip	540/540E (1000 okr/min optionalno)	
Uključivanje		Elektro-hidraulično	
Hidraulični sistem			
Kapacitet pumpa hidraulike	L/min	64	
Kontrolni sistem		Pozicija, plivajući položaj, miješana kontrola	
Kapacitet podizanja na krajevima poluga	kg	4100	
Hidraulični priključci		2 standardno, 3. optionalno	
Dimenzije i masa			
Međuosovinski razmak	mm	2250	
Masa	kg	3665	
Ukupna dužina	mm	3955	
Ukupna visina	mm	2650	
Ukupna širina	mm	2280 (Sa standardnim kotačima)	
Standardni kotači	Prednji	360/70 R24	
	Stražnji	480/70 R34	
Trag kotača	mm	1800 (Sa standardnim kotačima)	



GARANCIJA ZA TRAKTORE M SERIJE VRIJEDI 3 GODINE ILI 3 000 RADNIH SATI

GENERALNI UVODNIK I DISTRIBUTER ZA REPUBLIKU HRVATSKU



SE-KRA d.o.o.

Neretvanska 20, 10361 Sesvetski Kraljevec

MALOPRODAJA I VELEPRODAJA

tel./fax: 01 / 2047 888, 2047 999

Prodajni Centar MIRKOVCI tel.: 032 / 326 978, tel./fax: 032 / 326 980

Maloprodaje:

VRBOVEC tel.: 01 / 2791 591, fax: 01 / 2791 253

SISAK tel.: 044 / 741 343, fax: 044 / 741 726

GLINA tel.: 044 / 882 300, fax: 044 / 733 909

www.se-kra.hr