



2018 | SERIJA MF TD

PREVRTAČI SIJENA

Najnovija generacija visoko učinkovitih prevrtača sijena



IZ MASSEYA FERGUSONA

SERIJA MF TD



Strana 04
Massey Ferguson prevrtači serije TD



Strana 06
Oznake kvalitete krme



Strana 07
Najbolja žetva – brza i s niskim
utjecajem na tlo



Strana 08

MF vučeni prevrtači sijena s
transportnim podvozjem



Strana 10


Značajke

Sadržaj

- 04 Massey Ferguson prevrtači serije TD
- 06 Oznake kvalitete
- 07 Najbolja žetva – brza i s niskim utjecajem na tlo
- 08 MF vučeni prevrtači sijena s transportnim podvozjem
- 10 Značajke

Massey Ferguson prevrtači serije TD

Kada je riječ o sušenju sijena, gotovo je nemoguće natjecati se s Majkom prirodom. Naravno, poljoprivrednici su iskoristili prirodne resurse poput vjetra i sunca još od vremena kada su posijali sjemenke u zemlju. Sada možete pomoći darovima Majke prirode raspršivanjem usjeva zahvaljujući profesionalnom prevrtaču Massey Ferguson serije TD.

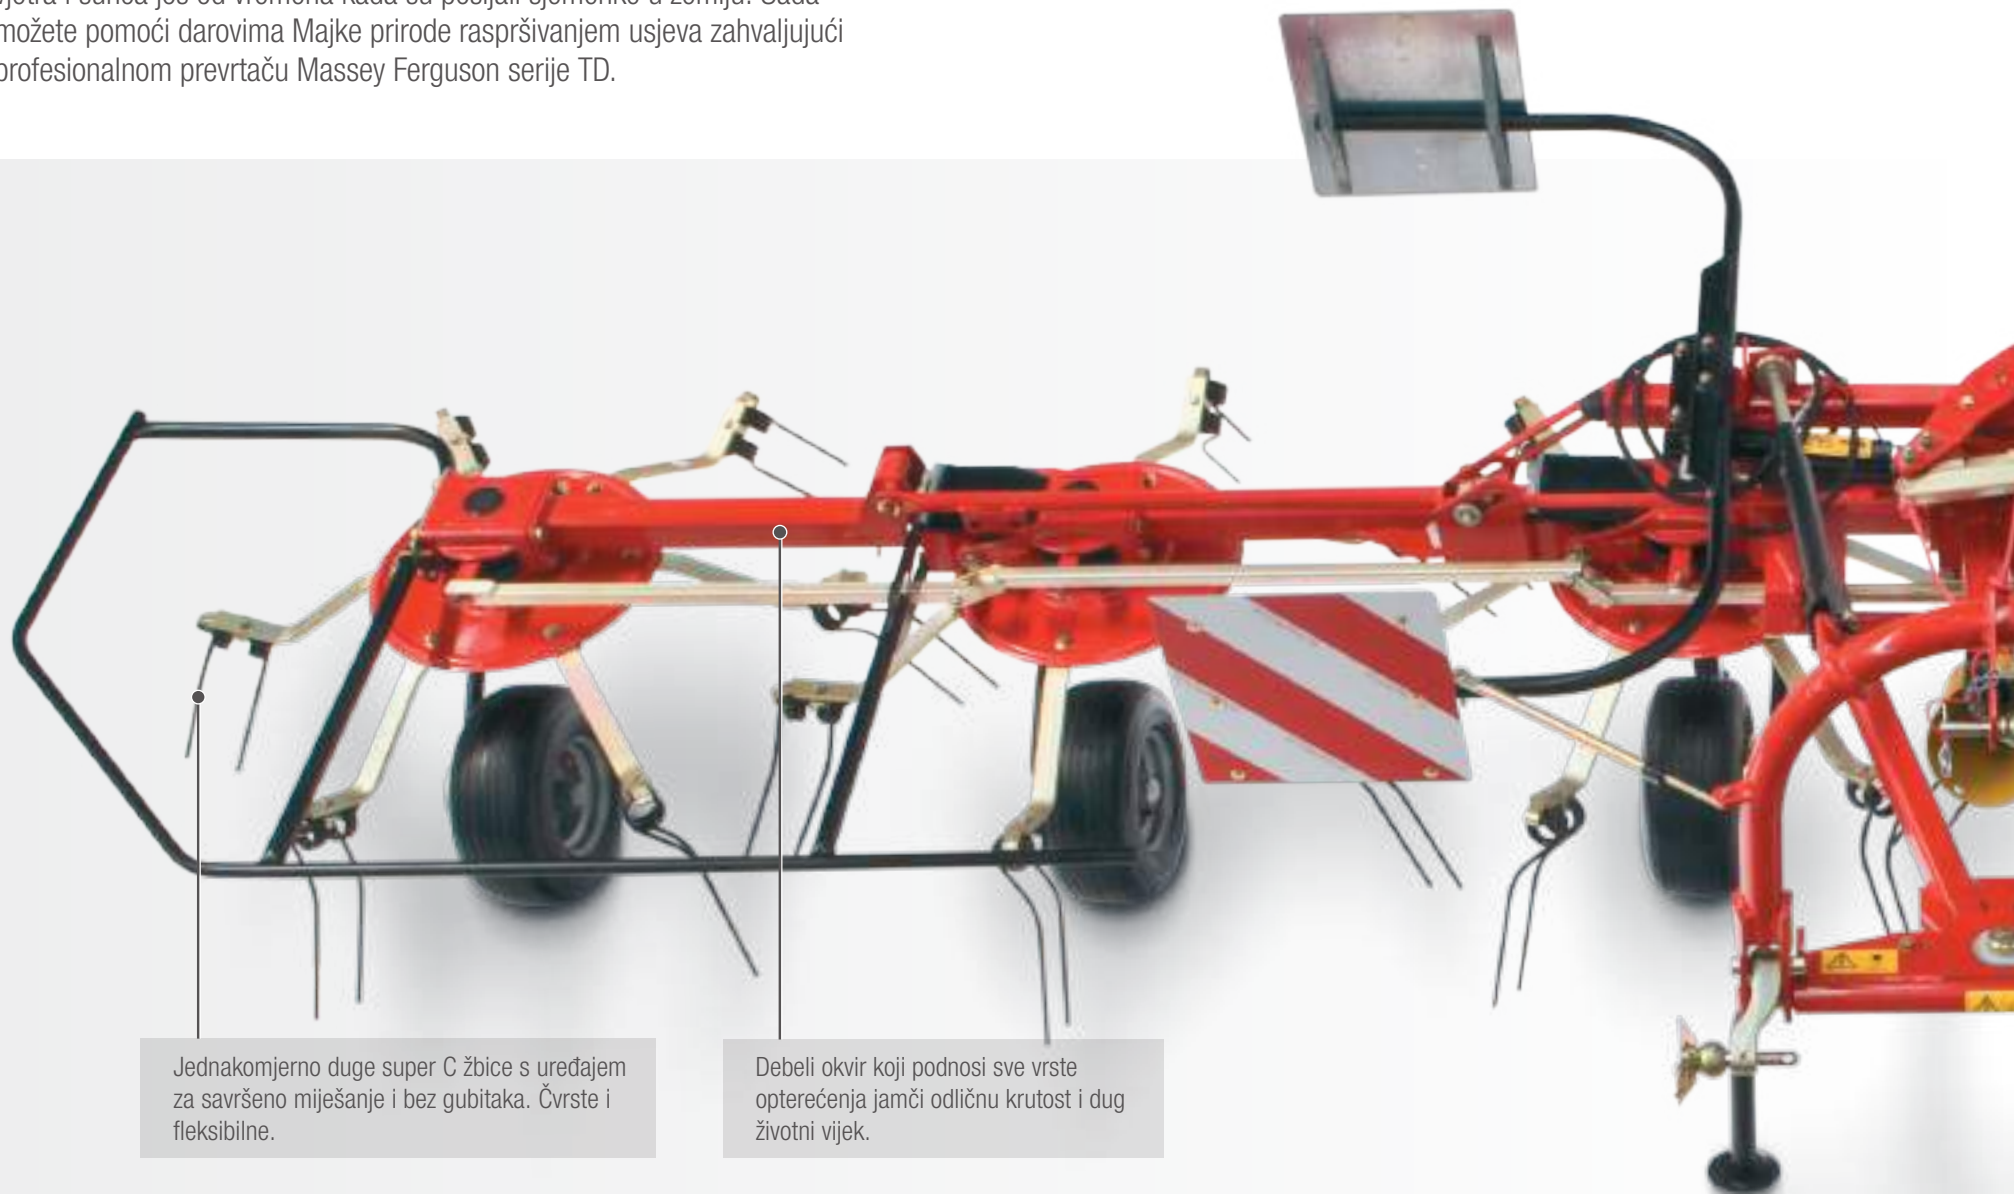


Jednakomjerno duge super C žbice s uređajem za savršeno miješanje i bez gubitaka. Čvrste i fleksibilne.

Debeli okvir koji podnosi sve vrste opterećenja jamči odličnu krutost i dug životni vijek.

SERIJA TD

12 modela MF pružaju širine raspršivanja od 4,5 do 12,70 metara. Svaki od njih nudi lako podesive kutove raspršivanja od 15, 18 i 20,5 stupnjeva za prilagodbu svim uvjetima krme i usjeva.

Svi MF modeli jednostavni su za postavljanje i prilagodbu za postizanje brze i učinkovite pokrivenosti tla. MF TD 454, MF TD 524, MF TD 676 i MF TD 776 modeli posjeduju i sinkronizirano podizanje vanjskih rotora preko centraliziranog sustava hidrauličkog dizanja i tlačnih cilindara za postizanje optimalnih rezultata i izbjegavanja jednostranih opterećenja - čak i na strmim terenima.

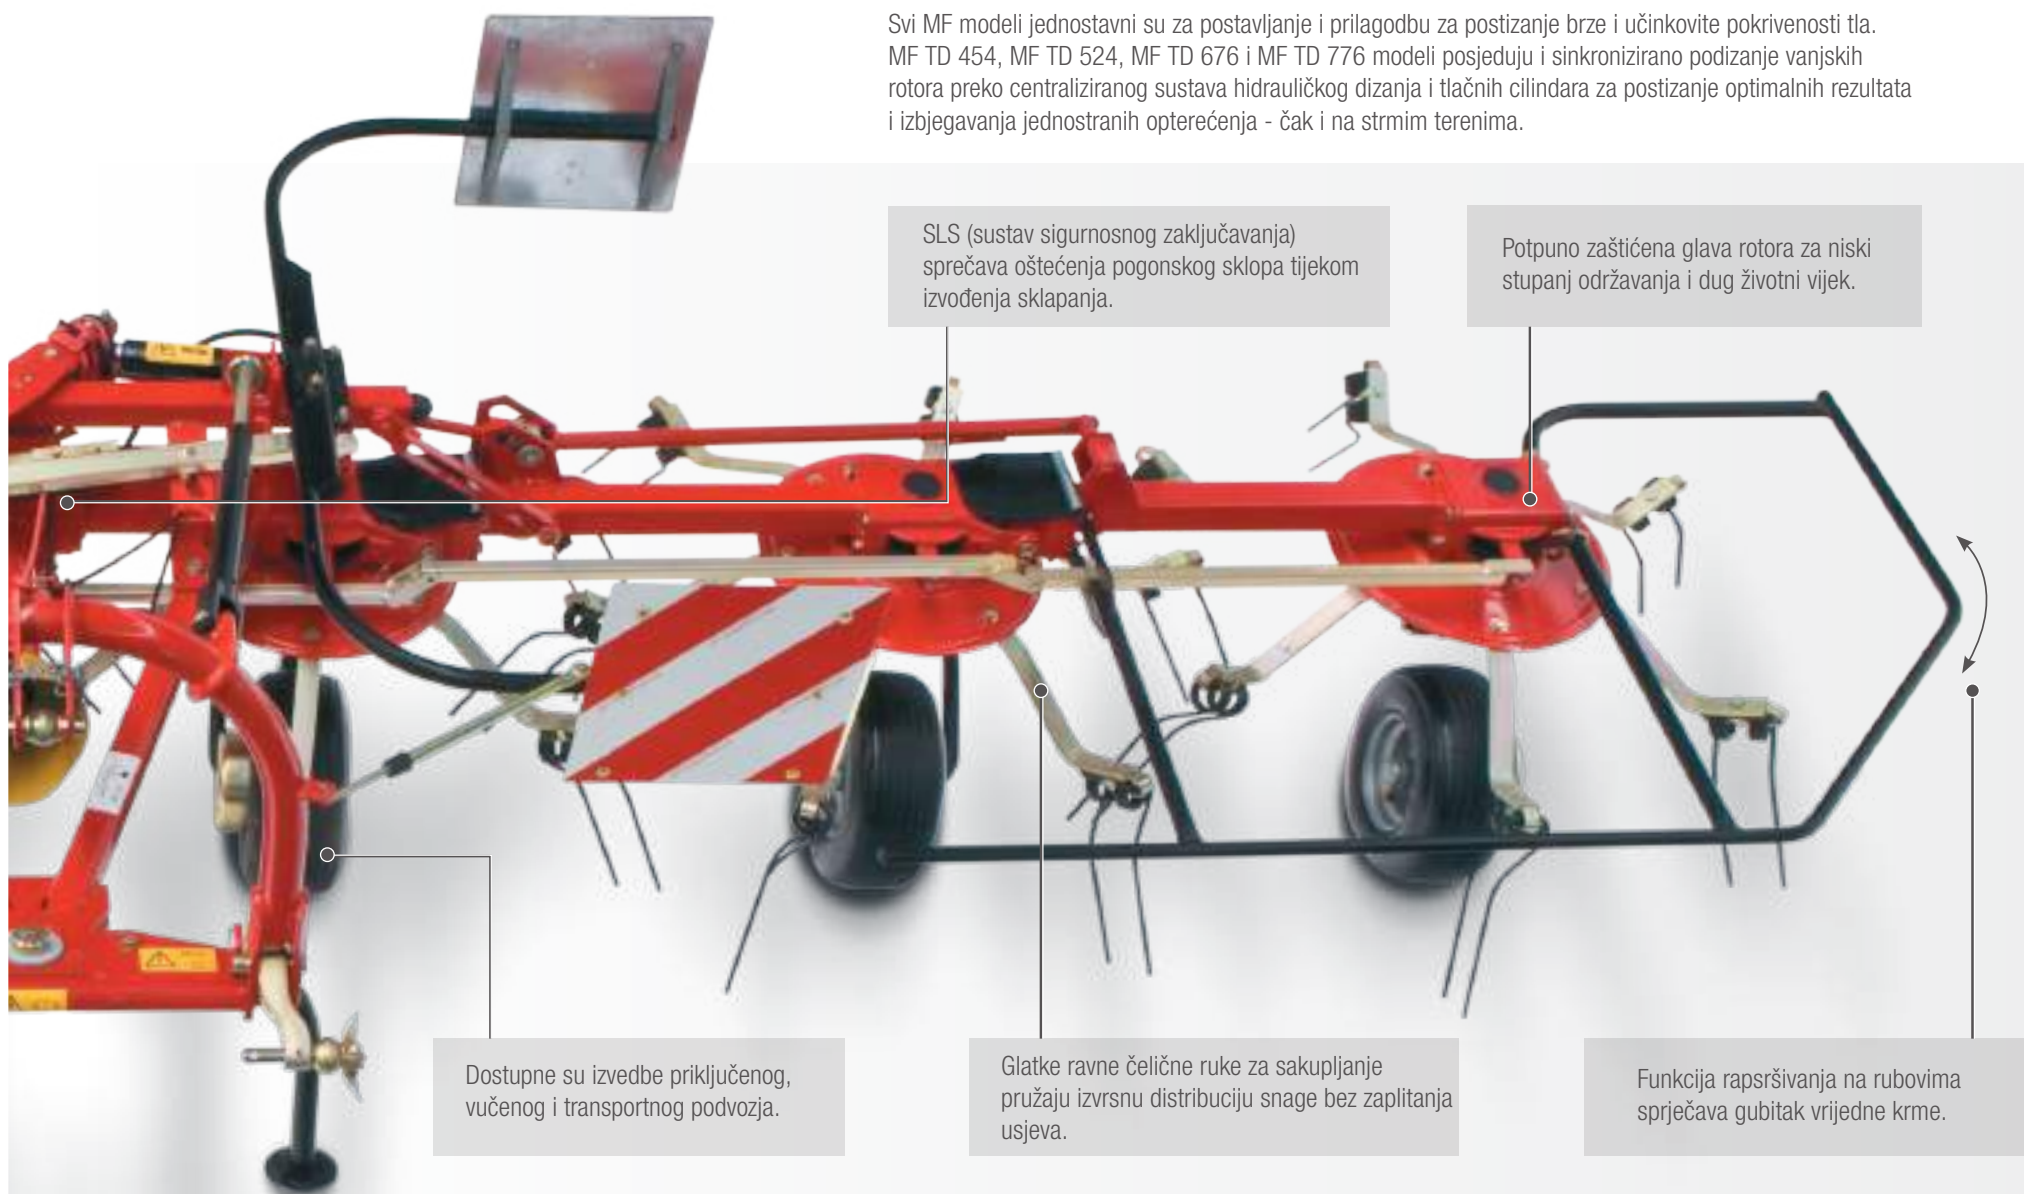

Oznake kvalitete

MF Prevrtači s trozglobnom spojnicom

Svestrani MF prevrtači visokih performansi, zahvaljujući kvalitetno obavljenom poslu i fleksibilnosti korištenja.



MF Prevrtači vučeni i s transportnim podvozjem

MF prevrtači sijena za brzu i sigurnu vožnju –kompaktni na cesti, široka pokrivenost terena na polju.



Glava rotora

Rotacijske glave Massey Ferguson zatvorenog su dizajna što štiti sve važne komponente stroja od prljavštine i prašine. Ovakav dizajn pruža dug životni vijek stroja bez kompliciranog održavanja.



Prijenos snage


Pojedinačni rotori se pokreću kvalitetno dimenzioniranim šesterokutnim osovima i robusnim univerzalnim zglobovima. Na taj se način snaga prenosi glatko, pouzdano i bez zastoja.



Okvir

Svi prevrtači sijena tvrtke MF opremljeni su snažno dimenzioniranim četvrtastim okvirnim cijevima koje jamče izvrsnu krutost i vrlo dug životni vijek.

Pojedini okviri rotora povezani su čvrstim okvirnim zglobovima s posebnim prirubnicama i očvrnutim vijcima. Svi spojevi se mogu dodatno podmazati za postizanje veće pouzdanosti i izdržljivosti. Sve to doprinosi postizanju optimalnih performansi i nakon dugogodišnjeg rada s istim strojem.

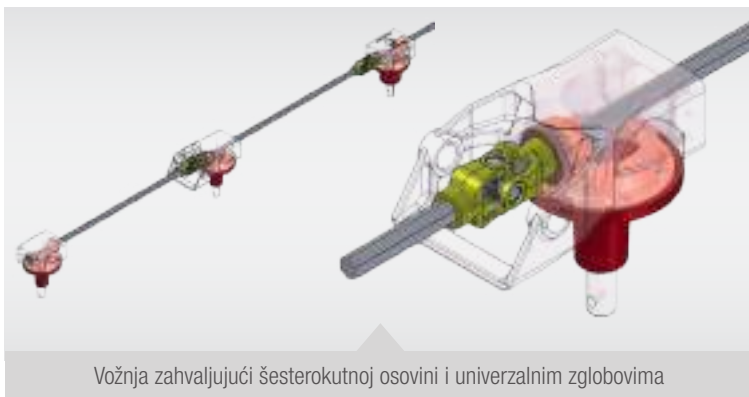

Vožnja zahvaljujući šesterokutnoj osovini i univerzalnim zglobovima



SERIJA TD

Najbolja žetva – brza i s niskim utjecajem na tlo

Učinak češlja – samo s jednostrano postavljenim žbicama

Samo jednostrano postavljene žbice omogućuju postizanje optimalnog miješanja visokokvalitetnog krmne. Ovaj postupak poznat je kao „češljanje“ budući da se tijekom obrade različiti slojevi krmne smjese savršeno miješaju i okreću, što rezultira optimalnom proizvodnjom visokokvalitetne krmne.

I žbice sa stranicama jednake duljine pružaju prednost da vam ne trebaju desno i lijevo postavljene žbice već samo jedna vrsta njih, što olakšava upravljanje rezervnim dijelovima.

Nosioci žbica

Nosioci žbica su izrađeni od tvrde, pocinčane ravne čelične šipke koja omogućava široku kontaktnu površinu između žbice i rotora. To jamči izvrstan prijenos snage čak i u najtežim radnim uvjetima. Sile se optimalno apsorbiraju kad god je tlo neravno.

Svi Massey Ferguson prevrtači standardno su opremljeni sustavom zaštite od gubitka žbica. To štiti i strojeve koji slijede Vas kao i vrijednu stoku. Žbice su pričvršćene ispod kraka. Prednost ovakvog rasporeda je da je gornja strana glatka zbog čega se na nju neće zaplesti krmna smjesa. Omogućuje i povećanu slobodu kretanja žbica, što pridonosi optimalnoj obradi visokokvalitetne krmne.



Transportni položaj



Široka kontaktna površina za optimalni prijenos snage

Super C – oznaka kvalitete

Oznaka Super C jamči visoku razinu kvalitete i izuzetno dug vijek trajanja. Žbice koje se koriste na strojevima Massey Fergusona obavezno prolaze testni ciklus i moraju preživjeti 200.000 utjecaja (udaraca) bez oštećenja. U postupku projektiranja i izrade žbica koriste se posebni postupci kako bi se postigla njihova otpornost, elastičnost i izdržljivost.

Super C žbica ima promjer od 9,5 mm, promjer namota od 70 mm i šest ovoja, što ga čini jednim od najučinkovitijih na tržištu i tipičnom za svaki visokokvalitetni prevrtač sijena tvrtke Massey Ferguson.



9.5 mm promjera žbice



6 ovoja



70 mm promjera namota



Massey Ferguson Super C kvalitetne žbice

MF vučeni prevrtači i prevrtači s transportnim podvozjem

Vučeni

MF TD 1008 TR Hydro i MF TD 1310 TR Hydro pružaju široku radnu širinu u kompaktnom pakiranju. Idealni za uporabu iza manjih traktora, ovi strojevi dobro se prilagođavaju neravnim i brdovitim terenima. Standardna funkcija rubnog raspršivanja sprječava gubitak vrijedne krme na neobrađenim rubovima terena. Hidraulička funkcija sklapanja koristi jedan aktivan cilindar za jednostavno sinkronizirano preklapanje.

Transportno podvozje

Modeli MF TD 776 TRC, MF TD 868 TRC, MF TD 1008 TRC i MF TD 1310 TRC su prevrtači koji se u svakoj prilici mogu spojiti na traktor preko vučne rude. S radnim širinama od 7,70 do 12,7 metara, s ovim strojevima lako možete obrađivati sve travnate površine - bez obzira na njihovu veličinu. Široka transportna podvozja i kompaktni transportni položaji jamče sigurnu i brzu vožnju od polja do polja - idealno za dovršetak radova uslijed pogoršanja vremena ili nekih drugih vremenskih ograničenja.

Sigurnost na prvom mjestu

Zahvaljujući sustavu SLS (Sigurnosni sustav zaključavanja) tvrtke Massey Ferguson, maksimalna sigurnost vašeg stroja zajamčena je tijekom sklapanja. SLS je automatski, hidraulički aktivirani sustav za isključivanje i pozicioniranje s integriranim slobodnim pogonom koji prekida dovod napona rotorima kada su polovi stroja sklopjeni. Kao rezultat toga, visoki stupanj sigurnosti zajamčen je i

u transportnom položaju i tijekom održavanja. Mogućnost oštećenja naponskog voda također je svedena na minimum u slučaju nepravilnog rada.

Praktično rukovanje koje govori samo za sebe

Rotori se lako slažu i odvajaju pomoću hidrauličkog sekvencijskog sustava upravljanja kojim se upravlja iz udobnosti traktorskog sjedala.



Sigurnosni sustav zaključavanja



SERIJA TD

Idealni radni uvjeti

Kao i kod svih Massey Ferguson prevrtača sijena, krmnu smjesu skupljaju žbice te je nježno i bez oštećenja okreću. Tako se formira lagani, rastresit i dobro izmiješani zboj krmne, a kako bi se postigao krajnji proizvod iznimne kvalitete. S centralnim uređajem za rubno raspršivanje, koji spada u standardnu opremu, rubovi polja više ne predstavljaju probleme pri obrađivanju. Do posljednje vlati trave, sve se pretvara u krmu visoke kakvoće. Zbog sustava za podešavanje kuta raspršivanja, svoj stroj možete prilagoditi svim situacijama žetve. U radnom položaju transportno podvozje se sklapa ispred rotora, što omogućava optimalno središte gravitacije.

Kao rezultat toga, podvozja ne sprečavaju izbacivanje krmne smjese, a utovar koji vrše središnji rotori sveden je na minimum - savršeni preduvjeti za proizvodnju krmu visoke kakvoće.



Žbice s jednakim stranama



Značajke

Trozglobna spojnica

Model	MF TD 454 DN	MF TD 524 DN	MF TD 676 DN	MF TD 776 DN	MF TD 868 DN
Kategorija priključka	Kat I i II	Kat I i II	Kat I i II	Kat I i II	Kat I i II
Radna širina pribl. m	4.50	5.20	6.60	7.70	8.60
Transportna širina pribl. m	2.65	3.00	2.90	3.00	2.90
Parkirna visina pribl. m	2.40	2.60	3.30	3.65	3.30
Rotori	4	4	6	6	8
Nosači žbica po rotoru	6	6	6	6	6
Zaštita od gubitka žbica	●	●	●	●	●
Gume	16 / 6.50 - 8	16 / 6.50 - 8	16 / 6.50 - 8	6 x 16 / 6.50 - 8	6 x 16 / 6.50 - 8 2 x 18.5 / 8.50 - 8
Potrebna snaga pribl. kW/ks	22/30	22/30	30/41	60/82	70/95
Hidraulički izlazi	1 x SAV	1 x SAV	1 x SAV	1 x SAV	1 x SAV, 1 x DAV*
Priključno vratilo (o/min)	540	540	540	540	540
Osovina priključnog vratila	Preopterećenje (radijalna spojka)	Preopterećenje (radijalna spojka)	Preopterećenje (radijalna spojka)	Sigurnosna spojka preopterećenja (radijalna spojka)	Sigurnosna spojka preopterećenja (radijalna spojka)
Ploče upozorenja	●	●	●	●	●
Električno osvetljenje	○	○	○	○	○
Težina pribl. kg	574	606	822	946	1,172

Vučen

Model	MF TD 1008 TR HYDRO	MF TD 1310 TR HYDRO
Kategorija priključka	Vučna ruda	Vučna ruda
Radna širina pribl. m	10.20	12.70
Transportna širina pribl. m	2.78	2.78
Transportna duljina pribl. m	6.83	8.07
Rotori	8	10
Nosači žbica po rotoru	6	6
Zaštita od gubitka žbica	●	●
Gume rotora	16/6.50-8	16/6.50-8
Potrebna snaga pribl. kW/ks	35/48	45/61
Hidraulički izlazi	1 x SAV	1 x SAV
Priključno vratilo (o/min)	540	540
Osovina priključnog vratila	Preopterećenje (radijalna spojka)	Preopterećenje (radijalna spojka)
Ploče upozorenja	○	○
Električno osvetljenje	○	○
Težina pribl. kg	1090	1305

Transportno podvozje

Model	MF TD 776 TRC	MF TD 868 TRC	MF TD 1008 TRC	MF TD 1310 TRC
Kategorija priključka	Vučna ruda	**	**	**
Radna širina pribl. m	7.7	8.6	10.2	12.7
Transportna širina pribl. m	3.0	3.0	2.94	2.94
Transportna duljina pribl. m	4.48	4.4	5.7	5.7
Rotori	6	8	8	10
Nosači žbica po rotoru	6	6	6	6
Zaštita od gubitka žbica	●	●	●	●
Gume rotora	4 x 16 / 6.50 - 8	6 x 16 / 6.50 - 8	6 x 16 / 6.50 - 8	8 x 16 / 6.50 - 8
	2 x 18.5 / 8.50 - 8	2 x 18.5 / 8.50 - 8	2 x 18.5 / 8.50 - 8	2 x 18.5 / 8.50 - 8
Gume podvozja	215/65-16	10.0 / 80-12	10.0 / 75-15.3	10.0 / 75-15.3
Potrebna snaga pribl. kW/ks	30/41	40/54	40/54	66/90
Hidraulički izlazi	1 x SAV	1 x DAV*	1 x SAV, 1 x DAV*	1 x SAV, 1 x DAV*
Priključno vratilo (o/min)	540	540	540	540
Osovina priključnog vratila	Sigurnosna spojka preopterećenja (radijalna spojka)	Sigurnosna spojka preopterećenja (radijalna spojka)	Sigurnosna spojka preopterećenja (radijalna spojka)	Sigurnosna spojka preopterećenja (radijalna spojka)
Ploče upozorenja	●	●	●	●
Električno osvjetljenje	●	●	●	●
Težina pribl. kg	1237	1,660	1,860	2,160

* DAV s plutajućim položajem

** Dostava stroja iz tvornice vrši se bez vuče uz pomoć vučne rude. Uvijek poštuju pravila i propise za priključnu opremu između traktora i strojeva koji se primjenjuju u Vašoj zemlji ili regiji.

- Nije dostupno/nije primjenjivo ● Standardne značajke ○ Opcionalno

Ilustracije prikazuju posebne dijelove opreme. Pojedini strojevi dostupni su samo u odabranim zemljama. Slike ne moraju nužno odgovarati najnovijoj verziji standardne opreme.



MASSEY FERGUSON

A world of experience. Working with you.



Web: www.MasseyFerguson.com

Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal

Twitter: [Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

Instagram: [Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

Blog: Blog.MasseyFerguson.com



MASSEY FERGUSON® svjetski je poznat brend tvrtke AGCO.
© AGCO Limited. 2018 | A-CR-16595/1117 | Croatian/0818



Odgovorno upravljanje šumama.

