

# T6 KARAKTERISTIKE

MODEL	T6.120	T6.140	T6.150	T6.160	T6.155	T6.165	T6.175
<b>MOTOR</b>	<b>NEF</b>	<b>NEF</b>	<b>NEF</b>	<b>NEF</b>	<b>NEF</b>	<b>NEF</b>	<b>NEF</b>
Broj cilindara	6	6	6	6	6	6	6
Common rail –SCR (selektivna katalitička redukcija)	•	•	•	•	•	•	•
Usis (Turbo+Intercooler)	•	•	•	•	•	•	•
Broj ventila po cilindru	4	4	4	4	4	4	4
Volumen motora (cm <sup>3</sup> )	4500	4500	4500	4500	6728	6728	6728
Nomi. snaga motora (2200 o/min) KS(kW)	110(81)	110(81)	121(89)	131(96)	116(85)	125(92)	103(140)
Max snaga motora pri 1800 o/min KS(kW)	121(89)	121(89)	133(98)	143(105)	126(93)	137(101)	154(113)
Nominalna snaga motora s EPM KS(kW)	-	131(96)	140(103)	150(110)	140(103)	151(111)	166(122)
Max snaga sa EPM pri 1900 o/min KS(kW)	-	143(105)	154(113)	163(120)	154(113)	165(121)	175(129)
Max okretni moment (Nm)	498@1500	498@1500	549@1500	590@1500	522@1500	566@1500	632@1500
Max okretni moment s EPM (Nm)	-	590@1500	634@1500	676@1500	632@1500	682@1500	726@1500
Ventilator s visko spojkom	•	•	•	•	•	•	•
Spremnik goriva (l)	175	175	175	175	227	227	227
Spremnik AdBlue-a (l)	37	37	37	37	37	37	37
<b>MJENJAČ</b>							
<b>Electro Command™ – Semi Powershift</b>	•	•	•	•	•	•	•
16x16 – 40 km/h	•	•	•	•	•	•	•
17x16 Economy (40 km/h)/50 km/h	o	o	o	o	o	o	o
32x32 – s pužnim brzinama	o	o	o	o	o	o	o
Min. brzina/ s pužnim brzinama (km/h)	2.3 / 0.25	2.3 / 0.25	2.3 / 0.25	2.3 / 0.25	2.3 / 0.25	2.3 / 0.25	2.3 / 0.25
Automatsko mijenjanje brzina	o	o	o	o	o	o	o
<b>OSOVINE</b>							
4WD pogon	•	•	•	•	•	•	•
Terra Lock - sustav	o	o	o	o	o	o	o
Terra Glide™ - suspenzija prednje osovine	o	o	o	o	o	o	o
Fast Steer™ - sustav upravljanja	o	o	o	o	o	o	o
Super Steer™ - prednja osovina	o	o	o	o	o	o	o
Hidraulička kočnica za prikolicu	•	•	•	•	•	•	•
Zračne kočnice za prikolicu	o	o	o	o	o	o	o
Kut zakrenutosti prednje osovine (°)	55/65	55/65	55/65	55/65	55/65	55/65	55/65
<b>HIDRAULIKA</b>							
Hidraulična pumpa (OC) – 80 l/min	•	•	•	•	•	•	•
Hidraulična pumpa (CCLS) – 113 l/min	o	o	o	o	o	o	o
Max broj distributora straga	4	4	4	4	4	4	4
Max broj distributora bočno	2	2	2	2	2	2	2
Upravljanje hidrauličkim distributorima	Meh   El. hid	Meh   El. hid	Meh   El. hid	Meh   El. hid	Meh   El. hid	Meh   El. hid	Meh   El. hid
Upravljanje hidrauličnim distributorima pomoću joysticka	o	o	o	o	o	o	o
Upravljanje stražnjim podiznim polugama	EDC	EDC	EDC	EDC	EDC	EDC	EDC
Lift-O-Matic™	•	•	•	•	•	•	•
Hidraulična topling poluga	o	o	o	o	o	o	o
Max podizna moć na kraju stražnjih poluga	7864 kg	7864 kg	7864 kg	7864 kg	7864 kg	7864 kg	7864 kg
Max podizna moć 610 mm iza kugli poluge	5284 kg	5284 kg	5284 kg	5284 kg	5284 kg	5284 kg	5284 kg
Prednje podizne poluge	o	o	o	o	o	o	o
Max podizna moć na kraju prednjih poluga	3200 kg	3200 kg	3200 kg	3200 kg	3200 kg	3200 kg	3200 kg
Kategorija kopčanja na stražnjim polugama	KAT. 2/3	KAT. 2/3	KAT. 2/3	KAT. 2/3	KAT. 2/3	KAT. 2/3	KAT. 2/3
<b>PRIKLJUČNO VRATILO (PV)</b>							
Meki uklop priključnog vratila	•	•	•	•	•	•	•
540/540E/1000 o/min	•	•	•	•	—	—	—
540E/1000/1000E o/min	o	o	o	o	o	o	o
Automatskog uključivanja PV	o	o	o	o	o	o	o
Prednje PV – 1000 (o/min)	o	o	o	o	o	o	o
<b>VOZAČKO OKRUŽENJE</b>							
Zračna suspenzija sjedala	•	•	•	•	•	•	•
Klima uređaj	•	•	•	•	•	•	•
Radio uređaj	•	•	•	•	•	•	•
Teleskopski retrovizori	•	•	•	•	•	•	•
Prozirni krovni otvor	•	•	•	•	•	•	•
Monitor učinka s tipkovnicom	•	•	•	•	•	•	•
Suspenzija kabine	o	o	o	o	o	o	o
Rotaciono svjetlo	•	•	•	•	•	•	•
Razina buke (dB)	70	70	70	70	70	70	70


## OSTALA DODATNA OPREMA

Automatski klima uređaj	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Xenon radna svjetla	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Metalna podna zaštita	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Metalna rešetkasta zaštita stakala	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Karbonski filtri kabine	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
HTS sustav	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Utezi na stražnjim kotačima	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## MASA

Ukupna masa bez utega (kg)	5220	5220	5220	5220	5350	5350	5350
----------------------------	------	------	------	------	------	------	------

● standardno ○ opcija - nije moguće

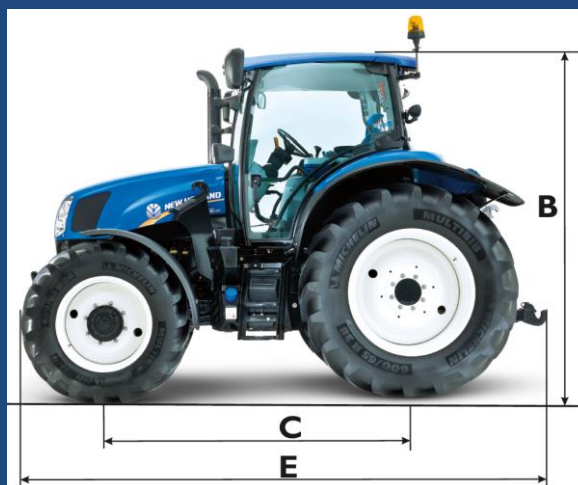

DIMENZIJE	T6.120 – T6.175				
	16.9 R38	18.4 R38	520/70 R38	600/65 R38	650/65 R38
Dimenzije stražnjih guma					
Minimalna širina (A) (mm)	2280	2280	2280	2280	5122
Ukupna visina (B) (mm)					
- Niskoprofilna kabina	2780	2805	2805	2925	2975
- Standardna kabina	2900	2925	2925	2990	3040
Međuosovinski razmak (C) (mm)					
Standardna osovina	2387	2387	2627	2627	2627
SuperSteer osovina	2533	2533	2775	2775	2775
Klirens (D) (mm)	427	478	478	478	528
Ukupna duljina (E) (mm)	5200	5200	5200	5200	5200

 **NEW HOLLAND**  
AGRICULTURE

**VAŠ USPJEH,  
NAŠE ZADOVOLJSTVO**