

**NEW HOLLAND T4000
DELUXE & SUPERSTEER™**



T4020 | T4030 | T4040 | T4050



AGRARIA

**FIAT
GROUP**



Kada uzmete glavne karakteristike koje čine traktor, dobit će te jedan od najboljih recepata za univerzalni mali traktor. T4000 namijenjen je malim gospodarstvima ali i velikim kao drugi ili treći traktor na gospodarstvu, a može biti sa i bez prednjeg pogona. Sa svojim kompaktnim dimenzijama i masom, te sa velikim izborom pogonskih agregata, mjenjača i opreme zadovoljit će i one najzahtjevnije. New Holland, proizvodi traktore za svačije potrebe.

Serija T4000 SuperSteer™: sa manjim krugom okretanja za 10 % veću produktivnost

Kod traktora T4000 SuperSteer je ugrađena jedinstvena New Holland-ova prednja osovina SuperSteer. Zahvaljujući jedinstvenom kutu okretanja od 76, traktori T4000 SuperSteer™ imaju najniži radijus okretanja u svojoj klasi. Uz SuperSteer™ tu je ugrađen i prestižni New Hollandov automatski 4WD pogon. Na uzbrdici, ako je nagib veći od 10 stupnjeva, 4WD se automatski uključuje, ili ako je proklizavanje veće od 5%.


Novi motori za novu generaciju korisnika

Traktori T4000 Deluxe i SuperSteer™ nude se sa 4 različita motora, svi sa 4 cilindra i zapreminom 3,2 l za modele T4020 i T4030, te 4,5 l za modele T4040 i T4050. Svi motori zadovoljavaju stroge Tier III norme sa rasponom snage od 65 Ks za model T4020, 78 Ks za T4030, 86 Ks za model T4040, te 97 Ks za model T4050. Zbog napredne tehnologije i visoko kvalitetnih materijala korištenih u proizvodnji smanjeni su troškovi održavanja ovih traktora, a servisni intervali su povećani na 500 sati za modele T4020 i T4030 odnosno 600 za modele T4040 i T4050.



Serija T4000 Deluxe: osobine primjerene za svaku vrstu posla

Veliki izbor tehničkih mogućnosti je jedna od osnovnih prednosti traktora New Holland. Traktori serije T4000 Deluxe standardno su opremljeni sapogonom na sva četiri kotača. U ponudi je 5 različitih mjenjača, od standardno mehaničkog 16x16 do hidrauličnog 44x16, sa polovičnim promjenama brzina i elektro-hidrauličnim reverzorom sa dodatnim pužnim brzinama kojima se ostvaruje brzina od 200m/h.

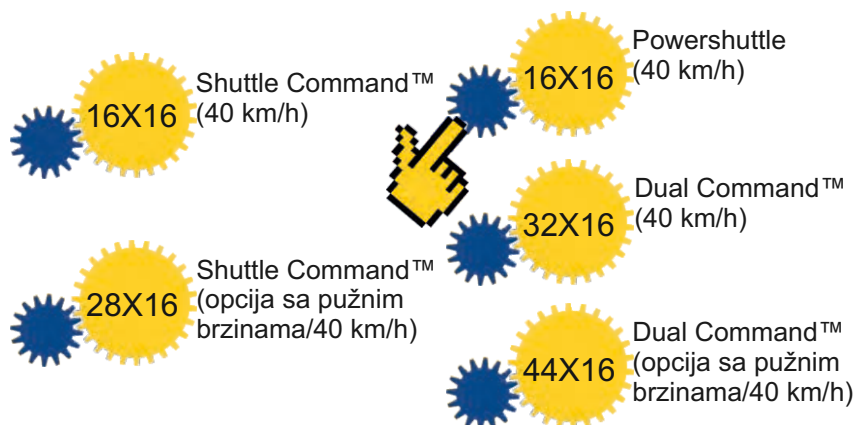



Nova značenje udobnosti

Prostrana kabina koja omogućava preglednost u svim smjerovima sa staklenom površinom od 4m², te razinom buke od 79 dB omogućava cjelodnevni rad bez imalo umaranja. Kabina se nalazi na gumenim nosačima kako bi se smanjile vibracije, upravljač je podesiv po nagibu, upravljačke kontrole su nadohvat ruke a sve to s ciljem kako bi se vozač što bolje osjećao. Kao dodatna opcija nudi se Blue Cab kabina koja je pod pritiskom kako bi se spriječilo prodiranje prašine i škropiva unutar kabine a sve to u kombinaciji s klima uređajem i karbonskim filtrima za zrak. Modeli bez kabine posjeduju zaštitni okvir koji se po potrebi može sklopiti.

Hidraulična snaga prema potrebi

U traktore T4000 Deluxe i SuperSteer je serijski ugrađena moćna pumpa sa protokom 48 l/min. Za poslove koji traže veću hidrauličnu snagu, kao opcija u ponudi je MegaFlow pumpa sa protokom 64 l/min. Maksimalni broj stražnjih hidrauličnih distributora je 4, te 2 bočna. Upravljanje stražnjom hidraulikom može biti mehaničko (MDC) ili opsijski elektronsko (EDC).

Kao standardni dio opreme za upravljanje stražnjim podiznim polugama tu je sustav Lift-O-Matic, koji omogućuje spuštanje i podizanje poluga jednim prekidačem. Također tu je i mehanički limitator visine koji ograničava maksimalnu visinu podizanja stražnjih podiznih oluga kako nebi došlo do oštećivanja osovine priključnog vratila.

Okretaji priključnog vratila se nude sa brzinama 540, 540E i 1000, moguća je sinhronizacija sa brzinom vožnje. Kao opcija na traktoru se mogu nalaziti i prednje podizne poluge sa podiznom masom na krajevima poluga kod standardne prednje osovine od 1580 kg, dok kod Super Steer osovine podizna masa iznosi 1280 kg te priključno vatilo sa brzinom od 1000 o/min.



KARAKTERISTIKE

	T4020	T4030	T4040	T4050
Motor				
Tip	F5C	F5C	NEF	NEF
Broj cilindara / Zapremnina / Ventili / Eko norma	4/3200/2/Tier III	4/3200/2/Tier III	4/4500/2/Tier III	4/4500/2/Tier III
Usis	Turbopunjač	Turbopunjač	Turbopunjač	Turbopunjač
Hladnjak ulja	•	•	•	•
Snaga prema ISO TR14396 – ECE R120 (kW/Ks)	48/65	57/78	63/86	71/97
Okretaji motora (o/min)	2300	2300	2300	2300
Max okretni moment - ISO TR14396 kod 1300 (Nm)	290	330	363	398
Porast momenta (%)	46	39	39	36
Kapacitet spremnika za gorivo (l)	75	75	90	90
Servisni interval (sati)	500	500	600	600
Mjenjač				
Elektro-hidraulično ukapćanje blokade diferencijala	•	•	•	•
16x16 Shuttle Command™ - meh reverzor	•	•	•	•
28x16 Shuttle Command™ - sa pužnim brzinama	○	○	○	○
16x16 Powrshuttle™ - elektro-hidr. Reverzor	○	○	○	○
32x16 Dual Command™ - Hi-Lo	○	○	○	○
44x16 Dual Command™ - sa pužnim brzinama	○	○	○	○
Prednja osovina				
2WD prednja osovina	○	○	○	○
4WD prednja osovina	•	•	•	•
SuperSteer™ prednja osovina	○	○	○	○
Kut zakreta standard/SuperSteer™ (°)	55/76	55/76	55/76	55/76
Radius okretanja 2WD/4WD/SuperSteer™ (mm)	3670/3890/3415	3670/3890/3415	3670/3890/3415	3670/3890/3415
Hidraulika				
Kapacitet standard / MegaFlow™ (l/min)	48.6/63.8	48.6/63.8	48.6/63.8	48.6/63.8
Mehanička kontrola hidraulike (MDC)	•	•	•	•
Lift-o-matic™	•	•	•	•
Elektronska kontrola hidraulike (EDC)	○	○	○	○
Podizna moć str. hidraulike – 610 mm iza kugli (kg)	2100	2100	2100	2100
Max podizna moć na kraju kugli poluga (kg)	2900	2900	2900	2900
Max broj distributora – stražnji / boćni	4/2	4/2	4/2	4/2
Prednja hidraulika i kardan	○	○	○	○
PTO				
540	•	•	•	•
540 std. 540/540E ili 540/540E/1000	○	○	○	○
Korisničko okruženje				
Izolirana platforma (bez kabine)	○	○	○	○
Kabina	•	•	•	•
Klima	○	○	○	○
Blue Cab	○	○	○	○
Max nivo buke dB(A)	78	78	78	78
Dimenzije i težina				
Ukupna dužina (4WD) (mm)	3493	3493	3580	3580
Visina do vrha kabine (mm)	2332	2332	2332	2332
Težina – 2WD/4WD (kg)	2820/3070	2820/3070	2900/3150	-/3200

•standard ○opcija –nije u ponudi



CR
9090
WORLDRECORD



09/11

New Holland; Vrhunski specijalista u Vašem
poljoprivrednom poslovanju

 **NEW HOLLAND**
AGRICULTURE

AGRARIA

Globetka 4
40000 Čakovec
Tel: 040/328-700
Fax: 040/328-701
E-mail: agraria@agraria-nh.hr

Poslovnica Osijek
Omladinska 121, 31431 Čepin-Livana
Tel: 031/280-177 Fax:031/280-684

Web: www.newholland.hr
www.newholland.com