



URSUS

Traktori i priključne mašine

www.ursus.com.pl



Ursus **14034**

Ursus **11024**

Ursus **5044**

Prednji Utovarivač **TUR 6A**

URSUS S.A.

Komercijala:

ul. Jana Kochanowskiego 45, 01-864 Warszawa, Poljska

tel. +48 544 271 101

email: biuro.warszawa@ursus.com.pl

URSUS 11024

URSUS 5044



NOVO

- /// voćarski traktor
- /// motor PERKINS EURO IIIA
- /// transmisija CARRARO 12x12

- /// motor PERKINS EURO IIIA
- /// komforna kabina

TEHNIČKI PODACI

MODEL TRAKTORA	URSUS 5044	URSUS 11024	URSUS 14034
MOTOR (marka i model)	PERKINS 1103D-33, EURO IIIA	PERKINS -1104D EURO IIIA	IVECO F4CE9684J*J EURO IIIA
Motor tip	dizel	dizel, turbo s intercoolerom	
Snaga, kW/KS pri broju obrtaja	36,9 / 50 pri 2200	80 / 110 pri 2200	104 / 141 pri 2200
Obrtni moment, Nm pri broju obrtaja	196 pri 1400	416 pri 1400	630 pri 1250
Zapremina, cm ³ / broj cilindara	3300/3	4400 / 4	6600 / 6
Filter za vazduh		dvostepeni suvi sa senzorom zaprljanosti	
Zapremina rezervoara goriva, l	55	180	200
TRANSMISIJA			
Kvačilo	suvo, dvostepeno	suvo sa jednim diskom	mokro, diskosno
Menjač	sinkronizovan, 12x12	sinkronizovan, 12x4	40x40, powershuttle, powershift
Zadnja pogonska osovina		sa diferencijalnim blokiranjem i planetarnim reduktorima	
Prednja pogonska osovina	sa planetarnim reduktorima	sa automatskim diferencijalnim blokiranjem i planetarnim reduktorima	
Brzine, km/h	30	40	
PRIKLJUČNO VRATILO			
Tip	neovisno	neovisno 540/1000 hidraulično upravljane	neovisno 540/540ECO/1000/1000ECO
Brzina obrtanja priključnog vratila/ motora [o/m]	540/1000	540 / 1893, 1000 / 1900	540/2200-1190, 1000/2200-ECO/1600
HIDRAULIČNI SISTEM			
Mogućnost kontrole	vuče/položaja /vremena reakcije		EHR /elektronsko upravljanje hidr./
Protok pumpe, l/min	39	62	120
Nazivni pritisak, MPa	18	19	20
Podizna moć, kg	1300	4500	7000
Hidraulični priključci	2 para vent. (4 brzorastavne spojnice)		4 para vent. (8 spojnica)
Kačenje u 3 tačke	cat. 2 prema ISO		
UPRAVLJAČKI SISTEM	hidrostatički		
KOČIONI SISTEM			
Radne kočnice	kočnice s vlažnim diskovima, hidraulično upravljane		
Parking kočnica	mehanička		
TOČKOVI/ RAZMAK TOČKOVA			
Prednji/ Zadnji	7.5R16/ 12.4R28(320/85R28)	13,6R24 / 16,9R34	480/70R28 / 580/70R38
Razmak točkova prednjih/ zadnjih, mm	min. 1110/ 1045, max. 1250 /1320	(380/70R24 /480/70R34 opc) 1630 – 1970 / 1620 - 2325	1860 / 1770 std.
POTEZNIČE	gornja transportna kuka, poljoprivedna kuka		
KABINA	komforna, sigurnosna sa dvoja vrata		
Oprema	klima uređaj i grejanje	grejanje	klima uređaj i grejanje
DIMENZIJE I MASA			
Dužina/ visina/ širina , mm	3700/min.1370, max.1640/ 2350	4000 /2200 /2750	4720 / 2440 / 2900
Min. visina od tla, mm	330	380	400
Ukupna masa traktora, kg	2420	4100	6900
Opterećenje prednje/ zadnje, kg	320 / 120	440(std.) / 290(opt.)	730(std.) / 320(opt.)
DODATNA OPREMA		prednji podizni sistem, izvod prednjeg kardana, EHR, 4 para hidrauličnih priključaka, klima	-


URSUS 14034



- /// transmisija ZF
- /// menjač 40x40
s Powershiftom i Powershuttleom
- /// motor IVECO
- /// hidraulični sistem EHR
- /// podizna moć 7000 kg

URSUS MIKRUS

Stabilizirajuće stope se spuštaju hidrauličkim putem, pomoću mehanizma za promenu raspona

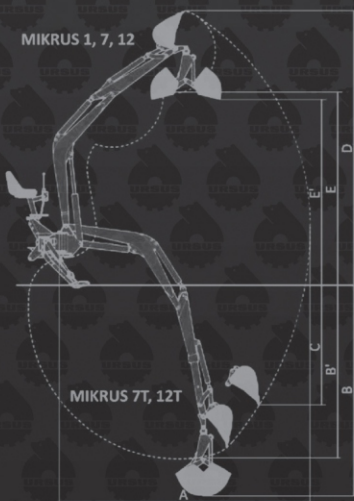

1400 ÷ 2600 mm MIKRUS 7, 7T
1600 ÷ 3700 mm MIKRUS 12, 12T
2750 mm MIKRUS 1



Bageri-utovarivači marke MIKRUS, iz serije 1, 7, 7T, 12 i 12T namenjeni su za kačenje u 3 tačke na podiznom mehanizmu na traktoru. Ovi bageri-utovarivači namenjeni su za raznovrsne radove utovara i istovara, za premeštanje rasutog i građevinskog materijala, kao i za razne vrste iskopavanja na poljoprivrednim gazdinstvima. Bageri- utovarivači opremljeni su različitim radnim alatima.

TEHNIČKI PODACI

	1	7	7T	12	12T	
A	Maksimalan dohvat pri iskopavanju, mm	3835	4100	4580	4600	5235
B/B'	Maksimalna dubina kovanja sa hvataljkom, mm	1800	3050 / 2350	3590 / 2890	3550 / 2850	4200 / 3550
C	Maksimalna vertikalna dubina kovanja, mm	1500	1700	2150	1900	2600
D	Maksimalna visina kovanja, mm	4175	4455	4720	4950	5320
E/E'	Maksimalna visina istovara, mm	2750	3225 / 2870	3510 / 3250	3590 / 3240	3959 / 3610
	Ugao zakretanja, °	180				
	Sila kovanja kašike bagera, kg	1300	1960	2800		
	Sila kovanja ruke bagera, kg	800	1120	1180 - 870	765	780 - 550
	Maksimalan kapacitet podizanja, kg	350	600	630 - 450	765	780 - 550
	Radni pritisak, bar	160				
	Izlazni protok pumpe pri 430-450 o/m priključnog vratila	23	min.34		min.45	
	Maša sa standardnom kašikom, kg	350	690	740	850	920
	Minimalna snaga traktora, kw/ks	22 / 30	30 / 40	44 / 60		

PRIKOLICA T-670

Ursus S.A. predstavila je tržištu novu seriju sandučastih prikolica nosivosti 10 tona. Sanduk koji se može istovarati na tri strane postavljen je na dvoosovinsku karoseriju na lisnatim oprugama. Spoljne dimenzije sanduka 4430x2230x600 mm. Dodatni proizvođač pružaju dopunskih 600 mm u visinu. Tovarni prostor zauzima približno 12 m³. Nepropusna struktura omogućava transport čak i najsitnijih materijala. Prikolica je opremljena mehanizmom za centralno zaključavanje stranica, uz opciju montiranja konstrukcije rama sa ceradom. Prikolica T-670 može se vući traktorom minimalne snage 35 kW [48 KS].

PREDNJI UTOVARIVAČ URSUS TUR 6A
PRIKOLICA URSUS T-670
ROTO PRESA URSUS Z-543

TEHNIČKI PODACI T-670

Nosivost, t	10
Masa platforme, kg	3400
Minimalna snaga traktora, kW(KS)	35 (48)
Površina tovarnog prostora, m ²	9,88
Zapremina tovarnog prostora u osnovnoj verziji, m ³	11,86
Dimenzije (D x Š x V), mm	6550/2380/2540
Unutrašnje dimenzije sanduka: (D x Š x V), mm	4430 x 2230 x 1200
Dimenzije pneumatika	385/65 R 22,5
Kočioni sistem	pneumatski kočioni sistem sa delovanjem na sva četiri kotača
Način istovara	trostrano kipovanje
Tip karoserije	sandučast
Transportna brzina, km/h	40
Standardna oprema:	Nosač rezervnog točka, platforma
Dodatna oprema:	rezervni točak, sklopivi ram sa ceradom

PREDNJI UTOVARIVAČ

Gama utovarivača prikladnih za sva tržišta, robusni, prilagodljivi i laki za upotrebu. Jednostavno se kače i odspajaju sa traktora i nude mogućnost brojnih drugih priključaka i to od kašika za kopanje do viljuškara i hvataljki za silažu. Svi priključci se brzo kopčaju čineći utovarivače veoma prilagodljivima. Ram kojim se utovarivač kopča na traktor je posebno dizajniran za svaki od traktora. Sve operacije se obavljaju putem ručice - joysticka. Plivajuće funkcije su standardne na svim utovarivačima. Sistem amortizacije koji smanjuje rizik oštećenja i multi-kopčanje koje omogućuje brzo kopčanje i odspajanje hidrauličnih priključaka se nalaze u ponudi kao dodatna oprema.



ROTO PRESA

TEHNIČKI PODACI

Dimenzije DxŠxV, (mm)	3535x2450x2100
Masa, kg	2090
Transportna brzina, km/h	20
Dimenzije bala, mm	1200x1200
Masa bale od sena, kg	100-170
Masa bale od slame, kg	150-270
Masa bale od zelenog krmiva, kg	300-1000
Brzina okretanja priključnog vratila o/m	540
Minimalna snaga traktor, kW(KS)	35 (48)
Razmak između točkova, mm	2100
Dimenzije pneumatika	400/60 15,5 14 PR
Opterećenje traktorske kuke, kN(kg)	3,7(380)
Radna širina prikupljanja, mm	1900
Dodatna oprema	

- mehanizam za uvezivanje bala mrežom
- centralni sistem za podmazivanje lanca
- kardan

Roto presa Z-543 namenjena je za prikupljanje sena i slame sa sadržajem vlage do 25% iz otkosa širine 1900 mm, kao i sušenog zelenog krmiva sa sadržajem vlage od 40-60%, predviđenog za silažu. Ovaj rastresiti materijal se valja u bale prečnika 1200 mm. Bale se uvezuju kanapom ili mrežom, po želji. Osim toga, presa se može opremiti centralnim sistemom za podmazivanje lanaca, kao i zvučnim i svetlosnim uređajima za pokazivanje stanja napunjenosti komore. Može se vući traktorima čija je snaga veća od 35 kW [48 KS], opremljenim kukom za vuču jednoosovinskih prikolica. U potpunosti je prilagođena za vuču u javnom saobraćaju.

Generalni zastupnik za Srbiju:

Masa bale od zelenog krmiva

1t