

# FENDT

## Fendt 900 Vario





## Fendt 900 Vario – Spremni za više.

Fendt već danas misli na sutra i ima odgovor na izazove budućnosti: Novi 900 Vario. Iskusite sami zašto ste spremni za više s Fendtom 900.



Bez kompromisa.

Motor	930 Vario	933 Vario	936 Vario	939 Vario	942 Vario	
Nazivna snaga ECE R 120	kW/ks	217/296	239/326	261/355	283/385	305/415

Jeste li spremni za više? To je definitivno Fendt 900 Vario jer je uvjerljiv na svim razinama – efikasnost, stabilnost, raznovrsnost, sigurnost, udobnost i inteligencija.

## Veliki traktor za sve okolnosti

Fendt 900 Vario ostvaruje odlične rezultate u raznim segmentima. Revolucionarne tehnologije osiguravaju da ste spremni za svakodnevne izazove. Sada – i u budućnosti.

- Segment snage 296 - 415 KS
- 9,0 l MAN motor
- Pogonski sustav VarioDrive
- Inteligentni pogon na sve kotače VarioDrive
- Fendtov koncept niske brzine
- 2-kružni hidraulični uređaj
- Ugrađen uređaj za regulaciju tlaka zraka u gumenama VarioGrip
- maksimalni promjer gume 44" (2,20 m)
- Prednje priključno vratilo
- puna brzina do 60 km/h+
- Uređaj za vožnju unatrag

\* Vrijednost ovisi o zakonskim zahtjevima specifičnima za zemlju



- Telemetrijski sustav Fendt Connect
- Vizualizacija u stvarnom vremenu sa Smart Connect
- novi sigurnosni sustav zaključavanja
- Kamera na prednjem poklopцу motora
- udobna Fendt Life Cab (kabina)
- Infotainment paket
- Premium zvučni sustav
- električno podesiva teleskopska ogledala (podesiva preko terminala)
- pretinac s mogućnošću izvlačenja, s tri različite opcije opreme

Spreman na sve.

# Detalji koji čine razliku.



## Motor

- 9,0 l zapremnine
- Raspon snage: 296 - 415 KS
- Common rail sustav s tlakom ubrizgavanja do 2.500 bara
- učinkovitije izgaranje goriva zahvaljujući visokoj kompresiji
- povećanje unutarnje učinkovitosti motora zbog recirkulacije ispušnih plinova i odvajanja tople i hladne strane
- Turbopunjač s promjenjivom geometrijom turbine (VTG)
- niska emisija buke
- Interval zamjene ulja motora: 1000 pogonskih sati



## Dvostruki ventilator

- Neovisno čišćenje rešetke potpunom promjenom smjera strujanja zraka
- najveća učinkovitost goriva prilagodbom kapaciteta hlađenja potrebama pojedinačnih jedinica
- Funkcija reverzibilnog ventilatora pod kontrolom intervala – može se programirati ovisno o vremenu u Varioterminalu
- maksimalna udobnost kroz integraciju u Variotronic<sup>TM</sup>



## Prednja osovina

- Neovisna suspenzija kotača ovisna o razini: do 6% više vuće na terenu u usporedbi s prednjom osovinom bez opruga
- automatsko zaključavanje ovjesa od 20 km/h
- do 8,5 tona opterećenja prednje osovine pri 60 km/h
- Izbjegavajte "skokove snage" za optimalno prianjanje
- ležajevi i spojevi koji ne zahtijevaju održavanje



## Koncept niskih brzina Fendt iD

- Savršena koordinacija svih dijelova vozila, kao što su motor, prijenos, ventilator i hidraulika te svih pomoćnih potrošača u odnosu na idealne brojeve okretaja motora
- Postizanje najvećeg zakretnog momenta čak i pri malim brzinama
- trajno niska potrošnja goriva
- produljeni životni vijek



## Pogonski sustav VarioDrive

- neovisni pogon prednje i stražnje osovine
- nema potrebe za ručnim pogonom na četiri kotača
- Optimalno podešavanje motora/prijenosa u kombinaciji s Fendtovim konceptom niske brzine
- Uski krug okretanja kroz povlačenje
- Ulije mjenjača mijenja se svakih 2000 radnih sati
- nije potrebno posebno ulje



VIŠE UČINKOVITOSTI

## Učinak u kombinaciji s ekonomičnošću.

### Dinamičan. Dugotrajan. Štedi gorivo.

Novi Fendt 900 Vario koristi pionirske tehnologije koje vaš dnevni posao čine ekonomičnijim. I to pri punoj snazi.

### 9,0 l MAN motor




Šestocilindrični linijski motor isporučuje snagu od 296 do 415 KS. Odlikuje ga visoka gustoća snage u kombinaciji s kompaktnim i laganim dizajnom. Zahvaljujući common-rail sustavu s tlakom ubrizgavanja do 2.500 bara i turbopunjačem ispušnih plinova s promjenjivom geometrijom turbine (VTG), ravnomjerna dinamička isporuka snage je moguća čak i pri malim brzinama. Sve komponente motora podešene su na servisni interval od 1000 radnih sati.

### Koncept niskih brzina Fendt iD

Sve komponente vozila kao što su motor, mjenjač, ventilator, hidraulika i svi pomoći potrošači savršeno su podešeni na mali broj okretaja motora. Raspon stalnog zakretnog momenta Fendta 900 Vario kreće se od 1.150 okr/min do 1.350 okr/min. Tako Fendt iD trajno smanjuje potrošnju goriva i produljuje vijek trajanja.

### VarioDrive pogon

Fendt Vario označava neprekidnu, dinamičnu vožnju s vučnom snagom pri svakoj brzini od 0,02 do 60 km/h. Prednja i stražnja osovina pogonjene su odvojeno. Pomoću inteligentno upravljanog spojke s četiri kotača, okretni moment se raspoređuje po potrebi. Na taj se način sila automatski pomiče prema osi koja bolje prijava.

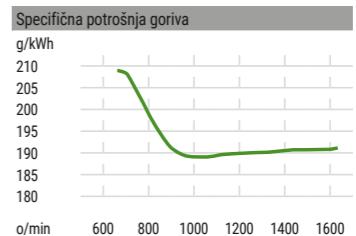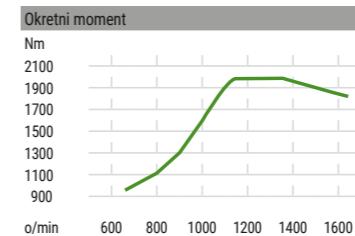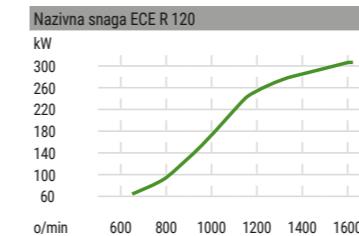

BOLJE PRIJANJANJE

## Neograničena vuča.

### Puna snaga vuče

Izazov kod velikih traktora je prijenos ogromnih vučnih sila na tlo. Potpuna vuča uz maksimalnu zaštitu tla je glavni prioritet. Fendt 900 Vario je spreman za bolje prijanjanje. Postoji mnogo načina da optimizirate svoj traktor kako biste zadovoljili vaše potrebe.

### Fendt VarioGrip s opcijom Fendt Grip Assistant

S integriranim sustavom kontrole tlaka u gumama Fendt VarioGrip tlak zraka u gumama može se podešiti po kliku u Varioterminalu. Fendt Grip Assistant vas podupire s obzirom na balast, s obzirom na ispravan tlak zraka u gumi, kao i optimalnu radnu brzinu. Alternativno, Fendt Grip Assistant izračunava optimalni balast ovisno o priključku.

### Težine opterećenja i kotača

Individualno prilagođene vašim potrebama, možete birati između četiri različite težine tereta (870 kg do 2,500 kg) u prednjem i stražnjem priključku, kao i između četiri različite težine kotača (300 kg do 1.250 kg) po strani.

### Spreman za sve primjene

Ovisno o vašim zahtjevima, možete birati između osovina prirubnice ili poluosovine (2,5 m ili 3,0 m) kod Fendta 900 Vario. Osovina poluge omogućuje promjenjivo podešavanje širine traga. Dodatno povećanje vuče može se postići velikim dimenzijama guma. Guma 750/70 R44, koja je posebno razvijena za 900 Vario, ima znatan promjer od 2,20 m.



## VIŠE SVESTRANOSTI

# Spreman – za sve slučajeve.

### Opremljen za svaku uporabu

Visoka iskorištenost kapaciteta kroz prošireni spektar primjene izravno utječe na ekonomičnost vašeg stroja. Bilo na terenu, tijekom prijevoza na cesti ili u šumarstvu. Kako bi vaš Fendt 900 Vario savršeno odgovarao vašem zadatku možete prilagoditi traktor svojim potrebama.

### Fleksibilni hidraulički sustav

S modularnom izvedbom hidrauličkog sustava imate mnogo opcija. Na primjer, možete birati između 3 učinka protoka ulja: 165 l/min, 220 l/min ili 2 hidraulične pumpe (220 + 210 l/min) s brzinom protoka do 430 l/min.

Dvokružni hidraulički sustav omogućuje opskrbu dva potrošača različitim tlakom i protokom ulja. Za ventile možete birati između UDK, DUDK i FFC spojnica.

Kućište spojke omogućuje uporabu različitih veličina spojki. Naravno, svi spojevi su glatki. Spojke DUDK i FFC se mogu spojiti pod pritiskom na obje strane. Nastavke je moguće proizvoljno mijenjati. Fendt 900 Vario omogućuje povezivanje do sedam ECU-ova, šest na stražnjoj strani i jedan na prednjoj strani.

### Individualnost sprijeda i straga

Na zahtjev, možete pojedinačno nadograditi svoj Fendt 900 Vario. I to sprijeda i straga. Osim udobnog nosača za balast, na raspolaganju su i dvije varijante prednjeg polužja. Odvojiva stražnja spojница omogućuje vam da konfigurirate vozilo za vuču. Određujete koji su priključci i funkcije relevantni za vaše vozilo. S potpuno opremljenim stražnjim dijelom, Fendt 900 Vario ima stražnje polužje, PTO, hidrauličnu bočnu potporu, kuku za vuču, vučnu osovinu, ISOBUS, Power-Beyond i još mnogo toga. Naravno, na raspolaganju vam je kompletan assortiman modularnih sustava za pričvršćivanje, kao što su CUNA spojница, Piton-Fix ili čak Hitch (za pojedine zemlje). Na prednjoj strani dobivate prednji PTO prednji spoj, do dva prednja ventila i ISOBUS utičnicu.

### Uredaj za vožnju unatrag

S opcijskim uređajem za unazad možete proširiti područja primjene vašeg Fendt 900 Vario. Pneumatski potpomognuti uređaj za okretanje omogućuje brzo okretanje cijele vozačeve kabine. Slijedom toga, vozač pronalazi uobičajeno radno okruženje s optimalnim pogledom na stražnji dio stroja, čak i pri radu s obrnutim pogonom.

U obradi tla, uz vuču, ova opcija dolazi do izražaja i kod svestrane hidraulične opreme. S do šest upravljačkih ventila na stražnjoj strani, spremni ste za sve izazove.

Tijekom rada, vučni napor, priključak snage i hidraulička snaga mogu se istovremeno koristiti u bilo koje vrijeme. Potreba za gorivom uvijek je optimalna. Uz stalnu promjenu između rada na terenu i vožnje na cesti, VarioGrip osigurava optimalnu učinkovitost.




Potpuno okrenuta kabina vozača daje vam najbolju udobnost i najbolji pogled na vašu opremu u svakom trenutku. Zahvaljujući hidrauličnoj bočnoj podlozi, priključak može biti idealno fiksiran. Osovina s nagibom nudi veliku fleksibilnost kod promjene guma i traga.



## VIŠE SIGURNOSTI I UDOBNOŠTI

# Spremni za dobrobit.



### Više sigurnosti

Sigurnost tijekom svakodnevnog rada je beskompromisna. Značajke kao što je novi sigurnosni sustav zaključavanja, koji štiti vozilo i njegov sadržaj od krađe na najbolji mogući način, kamera na poklopцу motora ili električno teleskopska ogledala osiguravaju veću sigurnost u svakodnevnom životu.

### Sustav zaključavanja za sigurnost

Najbolja moguća zaštita od krađe i neovaštenog vađenja goriva: Sustav ključeva ima različite cilindre brave, koji su nasumično dodijeljeni vozilu. Tako se poklopac motora, vrata automobila, bravica za paljenje i spremnik goriva traktora mogu otključati samo s ovim ključem.

**Igrajte na sigurno – Fendtovi sustavi pomoći**  
Pomoći sustavi, kao što je Fendtova kontrola stabilnosti (FSC), pomoći pri ručnoj kočnici ili brava upravljačke osovine osiguravaju sigurnost na cesti i na terenu. Fendtova kontrola stabilnosti stabilizira vozilo pri vožnji brzinom od 20 km/h ili više. Elektro-pneumatska ručna kočnica se zatvara i automatski otvara kočnicu kada se demontira ili zaustavi motor. Isto tako, pomoćnik automatski isključuje ručnu kočnicu tijekom vožnje. Zaključavanje osovine upravljača smanjuje rizik od iskakanja prikolice zbog otključanih osovina pri velikim brzinama.

### Čista udobnost – Fendt Life kabina

Prostrana kabina Life Fendt 900 Vario nudi vrhunsku udobnost. Počevši s pneumatskim ovjesom u 3 točke, klimatiziranim sjedalom, brojnim pretincima za pohranu i novim paketom informacija i zabave s 4,1 zvučnim sustavom, kabina sa svim svojim značajkama osigurava izvrsnu kvalitetu.

### Informacijsko-zabavni paket sa zvučnim doživljajem

Četiri vrhunska zvučnika i subwoofer osiguravaju izvanrednu kvalitetu zvuka u kabini. Reprodukcija izravno s pametnog telefona je moguća putem USB-a, AUX-IN kao i putem Bluetootha. Zahvaljujući FM/AM/DAB+/HD i stalnom traženju stanica putem dvije antene, dobar radijski prijem je zajamčen. U Fendt 900 Vario vodite telefonske pozive bez ruku, uz najbolju kvalitetu: Fleksibilni mikrofon 8 ugrađen u krov omogućuje slobodne ruke kod telefoniranja i akustika je savršena. Rad se odvija preko Varioterminala ili bočnih membranskih gumba.

### Kamera na prednjem poklopцу motora

Integrirana prednja kamera daje vozaču izravan pogled na prednju dizalicu. Slika se prenosi izravno na Varioterminal. Na taj način je značajno olakšano pričvršćivanje i uklanjanje prednjih utega i priključaka. Ljudi koji su ispred traktora mogu se otkriti i tako možete izbjegći nesreće.



### Fendt sustav kontrole stabilnosti

Više sigurnosti i poboljšana udobnost vožnje čak i pri vožnji u zavojima: Fendt kontrola stabilnosti automatski smanjuje bočni nagib pri brzini vožnje većoj od 20 km/h i aktivno potiskuje valjanje u zavojima. Kako bi se omogućilo daljnje funkcioniranje valjanja odnosno nihanja u polju, sustav je spojen na brzinu samo do 15 km/h samo tijekom kočenja.



### Električno podešiva udobna zrcala

Stružnja i širokokutna zrcala mogu se ugodno podešavati električno preko terminala. Također, držač ogledala može se lako uvući i izvući. Mrtvi kutovi su stvar prošlosti. Čak i kod velikih priključnih uređaja u uskim prostorima, uvijek imate najbolji pregled kao vozač.

VIŠE INTELIGENCIJE.

## Spreman za budućnost. S pametnim rješenjima Fendta.



### Telemetrijski sustav Fendt Connect

Osnovni paket telemetrije omogućuje optimalnu analizu i upravljanje flotom. Na primjer, Fendt Connect čita podatke o stroju kao dio paketa, pohranjuje ih i ocjenjuje. Radna vremena i iskorištenje stroja mogu se bolje planirati, što u konačnici pridonosi povećanju ekonomski učinkovitosti vozila. Veliki broj strojnih podataka može se prikazati na računalu ili putem pametnog uređaja:

- Položaj i smjerovi stroja (prikaz karte)
- Potrošnja goriva
- Brzina
- Vrijeme rada
- iskoristivost stroja
- Poruke o pogreškama
- Nadolazeći servisni intervali
- i više.

### Vizualizacija u stvarnom vremenu sa Smart Connect

Dodatna aplikacija Smart Connect vizualizira parametre stroja u stvarnom vremenu bez spremanja podataka. Za Fendta kao pouzdani brand poljoprivredne tehnologije, sigurnost podataka je vrlo važna. Primjena digitalnih Fendtovih proizvoda temelji se na visokim europskim IT sigurnosnim standardima.

### Na stazi – Fendt VarioGuide Contour Assistant

Uz VarioGuide – središnji sustav za navođenje Fendtovih strojeva – uvijek radite s najvećom preciznošću. Odaberite jednu od dvije opcije prijemnika (NovAtel® ili Trimble®) i razne potrebne podatke za ispravljanje podataka. Pomoću Fendt VarioGuide Contour Assistant-a možete raditi još učinkovitije i udobnije dodavanjem dodatnih tipova tragova "Obrisni segmenti" i "Pojedinačni trag" poznatim VarioGuide vrstama staza. "Obrisni segmenti" omogućuju istovremenu upotrebu različitih linija traga. Vozilo će se automatski prebaciti na odgovarajuću liniju traga na temelju trenutne orientacije i položaja. Dakle, praćenje traga se može koristiti dosljedno na uvratinu.

### Upravljanje usmjereni na rad s opcijama

#### SectionControl i VariableRateControl

I potpuno automatska opcija SectionControl i primjena resursa specifičnih za područje s VariableRateControl mogu se prikladno kontrolirati preko Varioterminala.

### Ažurirani podaci. I u budućnosti. Ažuriranja

#### Fendtovog softvera

Uz softverske nadogradnje, vaš Fendt 900 Vario će i u budućnosti biti najmoderniji. Jednostavno preuzmite najnovije dodatne značajke tijekom intervala održavanja od vašeg distributera do dva puta godišnje besplatno (vrijeme rada se naplaćuje).



## FENDT VARIO DRIVE

# Vozite svoj uspjeh – sa svom snagom.



### Fendt Grip Assistant

Grip Assistant preporučuje odgovarajući tlak u gumama i balastiranje pri određenoj brzini kod prethodno postavljene brzine. Kod odabira balasta pomoćnik preporučuje idealnu radnu brzinu kao i optimalni tlak u gumama s definiranim balastom.

### Fendt VarioDrive

Revolucionarna stvar kod ovog prijenosa je varijabilni pogon na sva četiri kotača, koji se implementira neovisno o pogonjenim osovinama. Pogonski sklop djeluje pola mehanički pola hidrostaticki. Dizelski motor pokreće planetarni zupčanik. Prstenasti zupčanik snabdijeva hidrauličnu pumpu pogonskom energijom. Hidraulična pumpa napaja dva hidraulična motora. Hidraulični motor za prednju osovINU i jedan za stražnju osovINU. Stražnja osovina se dodatno mehanički napaja. Tako Fendt VarioDrive osigurava trajno prianjanje.

**Raspodjela snage Fendtovom distribucijom momenta**  
Trakcija je ključna. Imati snagu gdje god je to potrebno moguće je samo uz trajnu raspodjelu zakretnog momenta između prednje i stražnje osovine. Raspodjela snage Fendtovom distribucijom momenta. Raspodjela zakretnog momenta odvija se u djelićima sekundi. Ako dođe do klizanja na prednjoj osoVINI, intelligentno upravljavaNA spojka četiri kotača automatski se zatvara. Područje promjenjivog pogona na sve kotače leži u međusobnom djelovanju stražnje osovine i prednje osovine. Pomoću intelligentnog pogona na četiri kotača, zakretni momenti između osovin mogu se pomaknuti prema potrebi. Okretni moment se pomiče prema osi koja bolje prianja. Ako stražnji kotači ne prianju, okretni moment nakuplja se na prednjoj osoVINI i obratno.


### Uski krug okretanja kroz povlačenje

Na uvratini Fendt VarioDrive čini veliku razliku. Kod skretanja, pogon na prednje kotače može aktivno povući traktor u zavoj. Takozvani "pull-in-turn" efekt. Krug okretanja je stoga smanjen do 10%. Prilikom skretanja, prednji kotači moraju imati dužu putanju od stražnjih kotača. Kako se ulje hidraulične pumpe može rasподijeliti na oba hidraulička motora, brzina na prednjim kotačima automatski se povećava.


### VarioGrip

Svaki kupac ima svoje zahtjeve. Budući da nema gotovo nikakvih ograničenja u želji kupca, Fendt nudi opsežan program guma. Svi se slažu oko jedne jedine teme "maksimalna zaštita tla s maksimalnim prijenosom snage" – Fendt VarioGrip. S Fendtom VarioGrip udobno regulirate tlak u gumama iz kabine i tijekom vožnje. Niži tlak u gumama povećava otisak gume. Zahvaljujući povećanoj visini, više tunela može se povezati s tlom, a težina vozila raspoređena je na veće područje. Međutim, na cesti je potreban veći pritisak u gumama. Time se smanjuje otpor kotrljanja i trošenje gume. U usporedbi s misijama s neusporedivim tlakom u gumama, s VarioGrip-om možete postići do 10% veću vučnu snagu i do 8% više područja s do 8% manje potrošnje goriva.\*

\* Rezultati testa, Visoka strukovna škola Südwestfalen, Poljoprivreda Soest.

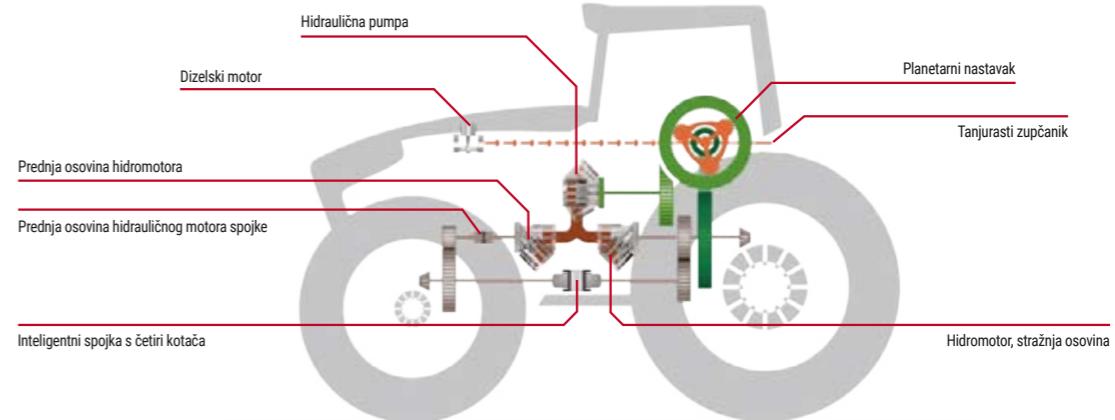

Shematski prikaz koncepta pogona Fendt VarioDrive.

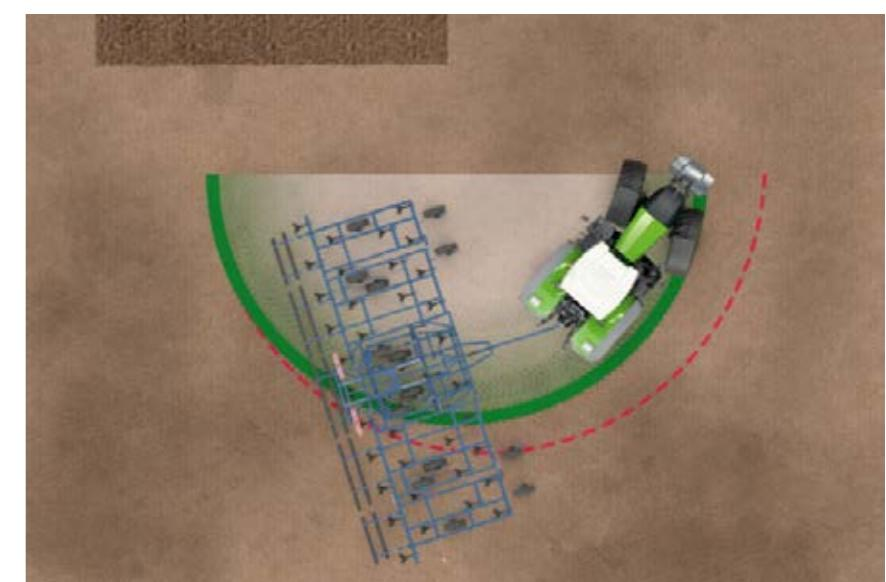

Polumjer malog traga efektom "pull-in-turn", npr. 6,1 m kod Fendt 930 Vario sa standardnim gumama.

# Olakšava Vam rad.

S Fendt VarioGuide možete birati između dvije opcije prijemnika, NovAtel® ili Trimble®:

**NovAtel®-prijemnik**



15–30 cm

**NovAtel®-Standard**  
Korektivni signal: SBAS (EGNOS & WAAS)  
± 15–30 cm točnost od traga do traga; ± 150 cm ponovljiva točnost

4–15 cm

**NovAtel® – korektivni signali s mogućnošću proširenja**  
Korektivni signal: TerraStar-L  
± 15 cm točnost od traga do traga; ± 50 cm ponovljiva točnost  
Korektivni signal: TerraStar-C  
± 4 cm točnost od traga do traga; ± 4 cm ponovljiva točnost

2 cm

**NovAtel®-RTK**  
Korektivni signal: RTK  
± 2 cm točnost od traga do traga; ± 2 cm ponovljiva točnost  
Radio-signal

**Trimble®-prijemnik**



15–30 cm

**Trimble®-Standard**  
Korektivni signal: SBAS (Egnos & Waas)  
± 15–30 cm točnost od traga do traga; ± 150 cm ponovljiva točnost

4–15 cm

**Trimble® – korektivni signali s mogućnošću proširenja**  
Korektivni signal: RangePoint® RTX  
± 15 cm točnost od traga do traga; ± 50 cm ponovljiva točnost  
Korektivni signal: CenterPoint® RTX i CenterPoint® RTX Fast  
± 4 cm točnost od traga do traga; ± 4 cm ponovljiva točnost

2 cm

**Trimble®-RTK**  
Korektivni signal: RTK  
± 2 cm točnost od traga do traga; ± 2 cm ponovljiva točnost  
Radio-signal

Ugradnja prijemnika ispod krovnog otvora pruža savršenu zaštitu od krađe, vremenskih prilika i oštećenja.

#### NovAtel®:

- snažan standardni prijemnik
- dodatno koristite RTK ASSISTTM: Premošćivanje prekida u radu RTK-a do 20 minuta

#### Trimble®:

- iznimno učinkovit prijemnik s još više mogućnosti
- premošćivanje RTK veze do 20 minuta (Trimble® xFillTM tehnologija)
- opcionalno korištenje xFillTM Premium (neograničeno premošćivanje)

Power upravljačka poluga ima dva gumba za upravljanje Variotronic™-om, tempomatom i memorijom broja okretaja motora. Varioterminal 7 "nudi izvrstan pregled.



Profesionalna upravljačka poluga ima četiri gumba za upravljanje Variotronic™-om, dva sustava tempomata, dvije jedinice za pohranu broja okretaja motora i gume za upravljanje dvama hidrauličkim ventilima. Varioterminal 10.4" ima dva ulaza kamere.



#### VarioGuide Contour Assistant

VarioGuide Contour Assistant nadopunjuje poznate tipove VarioGuide tragova s dodatnim obrisnim linijama "Obrisni segmenti" i "Pojedinačni trag". To čini rad na terenu još učinkovitijim i udobnijim.

#### Vrsta linije traga "Obrisni segmenti"

Dosad su vozači morali bilježiti različite linije rute kako bi mogli obraditi različite dijelove polja. Tijekom obrade također ste morali ručno prebacivati između linija rute. Pomoću tipa linije traga Obrisni segmenti, pojedinačni segmenti i linije traga bilježe se nakon jednog kruženja poljem ili preuzimaju izravno iz postojeće granice polja. Sve relevantne linije traga kombiniraju se u jednu cjelinu. Contour Assistant automatski detektira odgovarajuću stazu.

#### Vrsta linije traga "Pojedinačni trag"

Kod pojedinačnog traga, može se snimiti gotovo beskonačni trag sa slobodnim konturama. Automatsko generiranje paralelnih tragova više nije potrebno. Ova funkcija je predodređena za zaštitu biljaka snimanjem vozne staze i njenim korištenjem za cijelo polje.

#### Upravljanje uvratinom Variotronic™

Pomoću sustava Variotronic™ za upravljanje uvratinom, sve operacije možete započeti dodirom gumba. Možete spremiti do 25 uređaja. Variotronic™ automatski detektira položaj u kombinaciji s VarioGuide i automatski pokreće sve zabilježene korake na uvratini.

#### Dokumentacija sa Fendt VarioDoc

Sa sustavom dokumentiranja VarioDoc podaci s polja prenose se na kartu. VarioDoc Pro također omogućuje snimanje podataka o GPS položaju i prijenosa podataka u gotovo realnom vremenu.

#### 2 stupnja za demontažu

	VarioDoc	Fendt VarioDoc Pro
Prijenos podataka USB-om	✓	✓
Prijenos podataka Bluetooth-om	✓	✓
Prijenos podataka mobilnim telefonom		✓
Poluautomatska dokumentacija zahvaljujući uvjetima pokretanja (stražnja dizalica, priključno vratilo...)	✓	✓
GPS-lokacijski podaci (svakih 5 m) Primjer: Brzina, broj okretaja, potrošnja...		✓

FENDT 900 VARIO

## Podizni uređaj i hidraulika.



Okrugla spojka, kratka  
(sa/bez točki za prisilno  
upravljanje)



Okrugla spojka, duga  
(sa/bez točki za prisilno  
upravljanje)



Izvlačiva poluga kat. 4  
vijak 50 mm



Savitljiva poluga kat. 3  
vijak 38 mm



Izvlačiva poluga kat. 3  
vijak 38 mm



Piton Fix (veliko  
opterećenje)



Piton-Fix poluga za vuču



Hitch



Okrugla spojka za Rub  
blokove



Upustiva poluga za vuču  
kat. 4 vijak 38 mm ili 50 mm  
(mogućnost naticanja)



Prostor za nadgradnju straga:




Kuka za brzo spajanje



Blok s okruglim krajevima



Bloovi s otvorenim kukama  
za hvatanje



Sprjeđa, Fendt 900 Vario opcionalno ima integriranu prednju dizalicu s kontrolom položaja i upravljanjem istovarom. Dodatno, dostupna su najviše dva prednja ventila s protokom do 100 l/min, prednjim kardanskim vratilom i utičnicom ISOBUS.


Stražnje polužje s brzim  
zahvatom i bočnim osloncem

Bez stražnje dizalice

FENDT 900 VARIO

## Rasvjeta.

Prednje radno područje je optimalno osvjetljeno zahvaljujući 4 snažna LED prednja svjetla. LED dnevna svjetla pružaju bolju vidljivost na cesti.

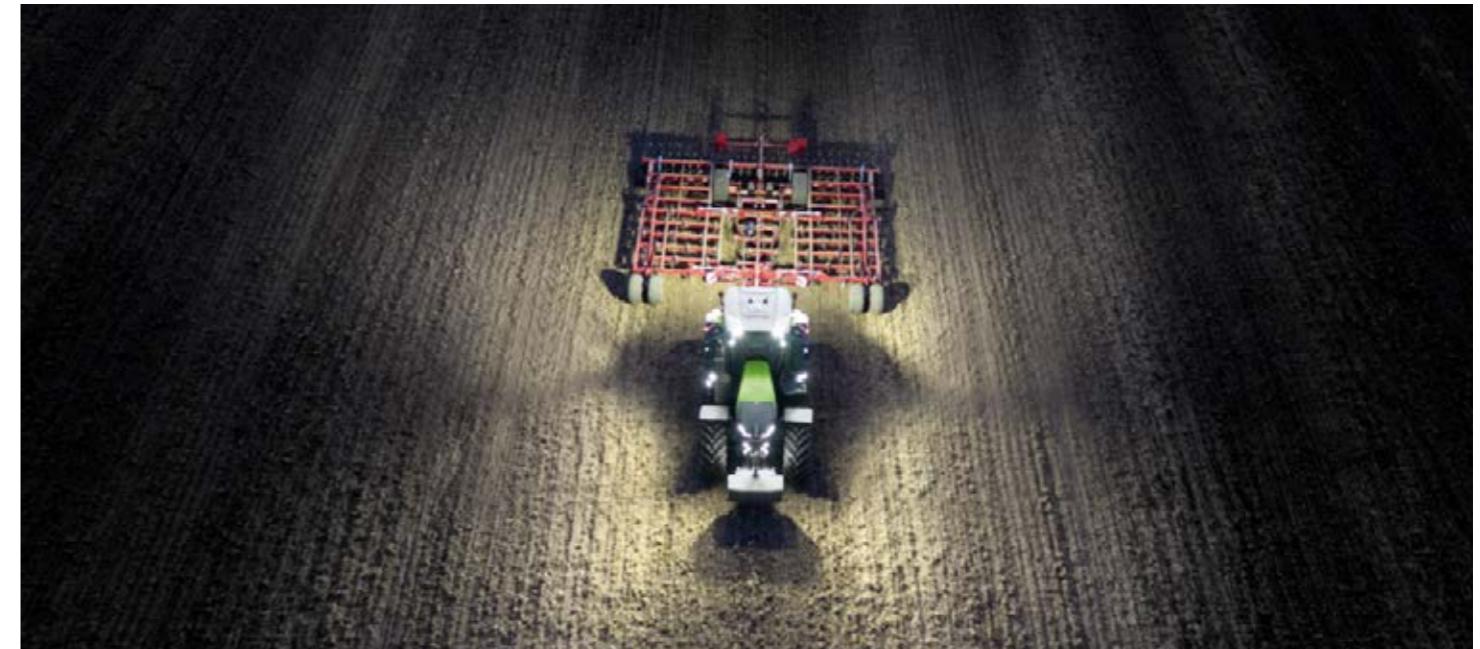

Ukupno 66.230 lumena LED svjetlosti osigurava optimalno osvjetljenje i veću vidljivost noću.



Zahvaljujući Coming-Home značajki, ne morate se držati u mraku nakon isključivanja motora. Reflektori i osvjetljenje kod izlaska iz vozila svjetle i nakon napuštanja vozila i tako Vaš povratak kući čine sigurnijim.



Siguran ulazak i izlazak čak i u mraku jamči svjetlo z izlazak koje se montira bočno na spremnik.



Ambijentalno osvjetljenje osigurava ugodnu atmosferu tijekom noćnog rada. Svi funkcionalni elementi su u skladu s tim osvjetljeni.

# Apsolutna funkcionalnost.



Nosač dodatne opreme na desnoj strani kabine omoguće jednostavan i vizualno optimiziran raspored dodatnih priključaka.



Udobni držač mobilnog telefona na naslonu za ruku također se može prilagoditi različitim modelima pametnih telefona.



Sve funkcije su jednostavno i jasno raspoređene na membranskoj tipkovnici s pozadinskim osvjetljenjem u skladu s dokazanom Fendtovom logikom rada.



Funkcionalni prostor za pohranu: odaberite između 3 opcije po potrebi:  
1) Kutija za pranje, mogućnost izvlačenja




2) Plastična kutija s alatima, mogućnost izvlačenja



3) Metalna kutija s alatima, mogućnost izvlačenja



Za uporabu s uređajem za vožnju unatrag, vozačka kabina se jednostavno potpuno okreće za 180°. Tako se svim komandama može upravljati unatrag jednako udobno kao kod vožnje prema naprijed. Čak se ni putnik ne mora odreći udobnog sjedala, unatoč uređaju za vožnju unatrag.



Stražnja i širokokutna zrcala mogu se električno podešiti. Osim toga, držači ogledala mogu se pomocići unutra i van. Tako ćete uvijek imati dobar pregled čak i uz velike priključne uređaje. Podešavanje se vrši preko tipki ili dodirom na terminalu (gumb za brzi pristup u kokpitu).

Sjenila s prednje i stražnje strane štite vozača od odsjaja sunca.

Optimalnu vidljivost desno, čak i u najtežim uvjetima, jamči brisač pod 220° na desnom prozoru kabine.


# Gume i nosivost.

**Svestrane opcije gume:** Između ostalog, novo razvijene velike gume s maks. promjerom od 2,20 m, dvostrukе gume do 750/70 R44 ili izvedba Row Crop s tragom od 60°\*.

\* ovisno o pojedinim zemljama



Single EU

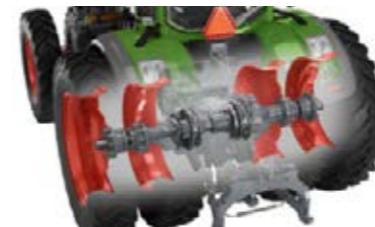

Row Crop



Single NA



Dual EU



870 kg



1.250 kg



2 x 300 kg



2 x 600 kg



1.800 kg



2.500 kg




2 x 650 kg



2 x 1.000 kg

**Visoko fleksibilan balast:** Za Fendt 900 Vario na raspolaganju su različiti prednji utezi od 870 kg do maksimalno 2.500 kg. Osim toga, dostupne su i težine kotača od 2 x 300 kg do 2 x 1.000 kg (s mogućnošću ugradnje u redove 2 x 1.250 kg).



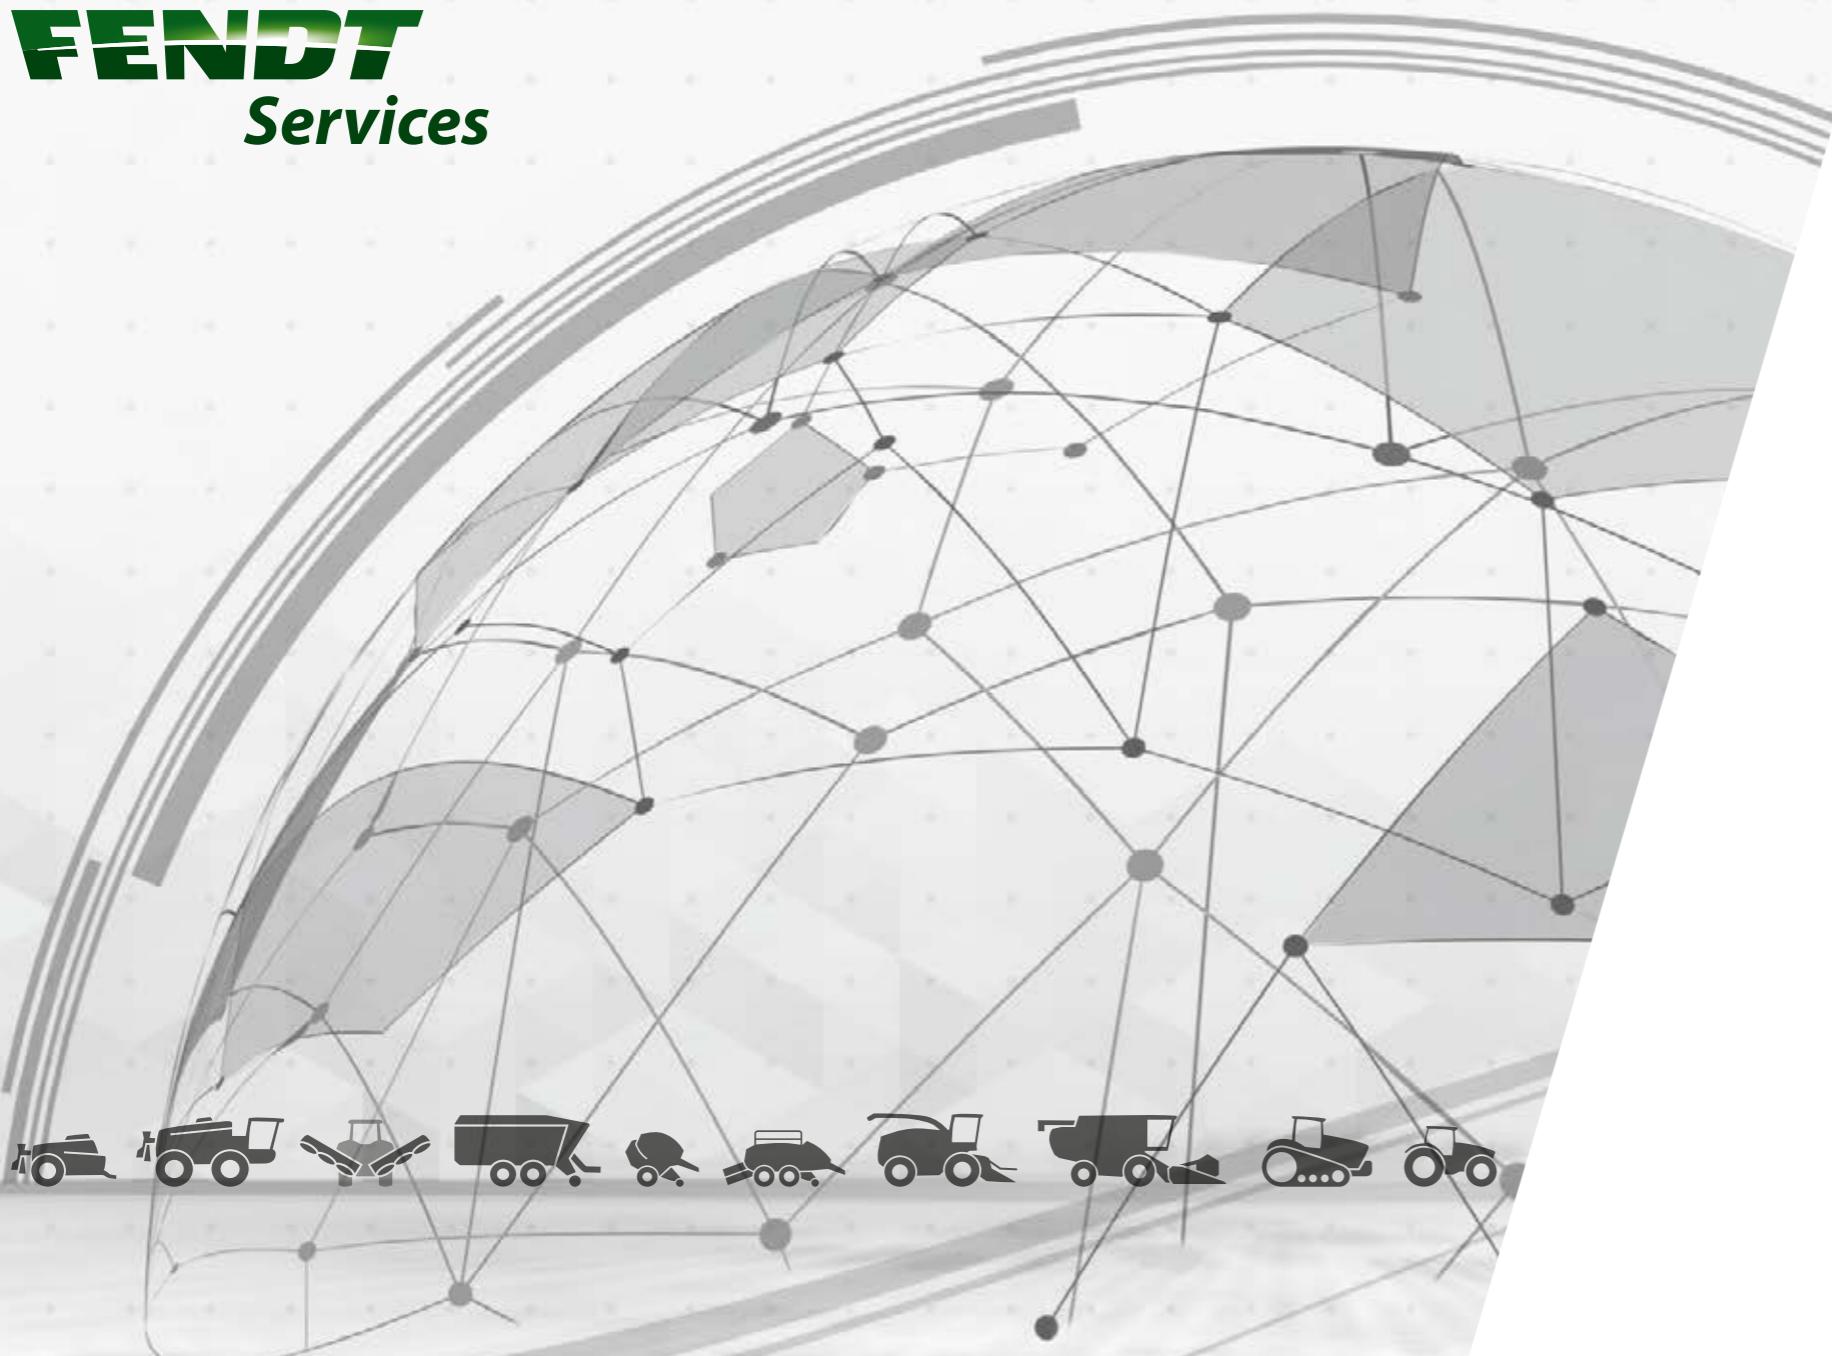

FENDT USLUGE

Najbolji proizvod pod najboljim zaštitnim zaslonom.

Uz Fendt dobivate visokotehnološki proizvod za najviše zahtjeve. Sukladno tome, možete očekivati vrhunsku uslugu visokoproduktivnih, certificiranih Fendtovih prodajnih partnera:

- kratke udaljenosti između našeg osposobljenog osoblja i vas
- Dostupnost rezervnih dijelova 24/7 tijekom sezone
- 12 mjeseci jamstva na originalne Fendtove dijelove i njihovu instalaciju

**100 % kvalitete. 100 % usluga: Fendt usluge**  
Kako bismo Vam jamčili najbolju moguću operativnu sigurnost i učinkovitost vašeg Fendt stroja, nudimo izvrsnu uslugu:

- Fendtova demonstracijska usluga odnosno pokusna vožnja
- Fendt stručnjak za obuku vozača
- AGCO Finance – ponude za financiranje i iznajmljivanje
- Fendt Care – održavanje i produljenje jamstva
- Fendt certifikat – Program rabiljenih strojeva



Vaši Fendt prodajni partneri fleksibilni su i imaju samo jedan cilj: Održavati Vaše Fendt strojeve spremnima za rad. Ukoliko se ipak nešto dogodi tijekom žetve, zahvaljujući liniji u slučaju nužde uvijek Vam na raspolaganju stoe naši ovlašteni uslužni partneri.

## FENDT USLUGE

# Na ovaj si način osiguravate sigurnu budućnost.

### Fendtova demonstracijska usluga odnosno pokusna vožnja

Odlučili ste se za kupnju? Uvjeravamo vas u Fendtovu tehnologiju i cijelokupno gospodarstvo. Koristite Fendtovu demonstracijsku uslugu za svoju odluku.

### Fendt stručnjak za obuku vozača

Podržavamo vas kako biste najbolje iskoristili svoje vozilo. Uz pomoć ekskluzivnog programa za trening vozača, možete još bolje optimirati isplativost Vašeg stroja i naučiti dosta o funkcijama koje Vam olakšavaju svakodnevni rad. Naš tim stručnih trenera kompetentno će Vas uputiti u korištenje ukupnog potencijala Vašeg Fendt traktora.

### Individualni modeli financiranja i najma

Ulaganja u tehniku znače isplativ ulog kapitala. AGCO kreditno financiranje jamči Vam atraktivne uvjete i fleksibilna razdoblja otplate. Visinu i broj obročnih plaćanja utvrđujete sami, kad je u pitanju financiranje Vašeg Fendt stroja. Imate li kratkoročnu potrebu za dodatnim kapacitetima ili želite koristiti traktore na duži rok bez kupnje? Vaš Fendt prodajni partner nudi optimalno rješenje s prilagođenim ponudama za leasing.

### Fendt certifikat –

#### Program rabljenih strojeva

Tko Fendta vozi, vodi – čak i ako su u pitanju rabljeni strojevi. Očuvani rabljeni strojevi Fendt kvalitete savršeno su rješenje za poljoprivrednike koji su svjesni troškova ili kao dopuna strojnog parka.

#### Prednosti:

- Certifikacija u skladu sa najstrožim standardima
- Temeljita ulazna provjera (tehnika, istrošenost, optika)
- Pažljivo održavanje dijelova podložnih trošenju
- Zamjena, čišćenje i lakiranje komponenti po potrebi
- Jednogodišnje jamstvo (mogućnost prodljenja)

### Fendt Care – održavanje i prodljenje jamstva

Kako bi Vaš stroj u svakom trenutku bio spreman za rad nudimo Vam uslugu održavanja i popravka i van jamstva, sve prema Vašim potrebama. Time se pokriva rizik popravka novog stroja samo u prvih 12 mjeseci nakon primopredaje. Fendt Care počinje upravo ovdje. S fleksibilnim uvjetima i fleksibilnim cijenama s i bez odbitaka, stroj se može osigurati i nakon prve godine. Vaš Fendt distributer koristi samo originalne dijelove. Oni imaju zajamčenu kvalitetu i testiranu pouzdanost. To jamči optimalno zadržavanje vrijednosti vašeg Fendt stroja.

S aplikacijom za pametne telefone „AGCO Parts Books to Go“ možete brzo i jednostavno pronaći i izravno naručiti Fendtovе rezervne dijelove. Aplikacija je spremna za preuzimanje u Trgovini aplikacijama ili na Google Play Store. Osobne podatke za pristup dobiti ćete od Vašeg ovlaštenog Fendtovog zastupnika partnera.



## Potpuna kontrola troškova i sigurnost planiranja

Fendt Care	Bronze	Silver			Gold <sup>1</sup>	Platinum <sup>1</sup>
Snaga	Redovito održavanje, fiksni troškovi održavanja	Osiguranje od rizika uslijed popravaka (bez trošenja)			Potpuna pokrivenost troškova (osim trošenja)	Osigurani troškovi i dostupnost (osim trošenja i habanja)
Prednosti	Radna sigurnost stroja	Zaštita od većih oštećenja	Sveobuhvatna zaštita po privlačnim uvjetima	Kompletno osiguranje s potpunom kontrolom troškova	Zaštita od svih nepredvidivih rizika za popravak, uključujući sve dodatne troškove	Za kupce koji si ne mogu priuštiti obustave u radu
Redovno održavanje	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Troškovi popravka		✓	✓	✓	✓	✓
Prilagođeni paket		490 €	190 €	0 €	0 €	0 €
Putni troškovi, spašavanje/vuča, rješavanje problema s dodatnim dijagnostičkim alatima, korištenje dinamometra, ulja i filtera pri popravljanju motora/mjenjača					✓	✓
Noćna i vikend doplata						✓
Zamjenski stroj						✓

<sup>1</sup> Vrijedi za Njemačku, Veliku Britaniju i Francusku. Platinum paket dostupan samo kod pojedinih trgovaca.



8 godina /  
8.000 Bh

S novim tarifama Fendt Care, Fendt Vam nudi još bolju ponudu u odnosu na sigurnost primjene i rizike kod popravka novih strojeva. Fendt Care omogućava Vam potpunu kontrolu troškova uz najbolju moguću uslugu. Od ugovora o održavanju pa sve do kompletног paketa uključujući i zamjenske strojeve, kod Fendta ćete pronaći fleksibilno i Vama prilagođeno rješenje za vozni park.

## Održavanje – brzo i jednostavno.




Aktivnosti održavanja, kao što su provjera razine ulja ili mijenjanje filtera, brze su i jednostavne kad je riječ o modelu Fendt 900 Vario.



Stupanj onečišćenja filtra zraka prikazan je u Varioterminalu. Odjeljak motora je posebno pristupačan preko bočnih dijelova koje je moguće ukloniti.



Filter kabine je lako dostupan u ulaznom prostoru i kabina se može lako očistiti, ako je to potrebno.

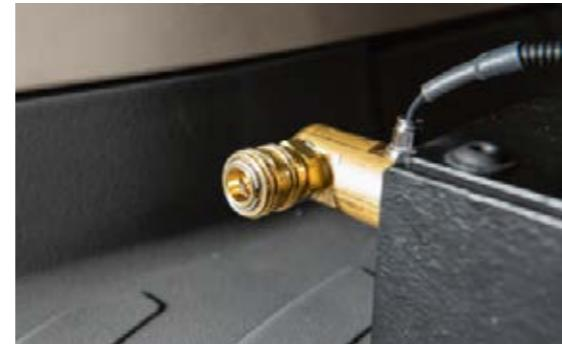

Kabina se može brzo očistiti zahvaljujući praktičnom priključku za crijevo s komprimiranim zrakom.

## Što možemo učiniti za Vas?

## Kontakt s Fendtom.

### Što razlikuje Fendtovu uslugu od ostalih?

Usluga kod nas znači: biti upoznat s Vašim aktivnostima, ispunjavati Vaše zahtjeve glede pouzdanosti i sigurnosti, a osobito djelovati s ciljem postizanja ekonomičnosti. Mi stojimo iza naših proizvoda i razvili smo ih za najviše zahtjeve i stalnu uporabu. Naša usluga je, dakle, partnerska komponenta pri Vašem radu.

### Kako da preuzmem ažuriranje softvera?

Fendt softver moguće je ažurirati. Tako ćete imati najnoviji stupanj tehnike u svom Fendtu i budućnost na Vašem terminalu. Ovo osigurava tehnički napredak Vašeg Fendt stroja koji nikad ne gubi na vrijednosti te je Vaša investicija dugoročno isplativa. U tu se svrhu obratite Vašem Fendtovom ovlaštenom partneru.

### Što je Fendt Expert?

S treningom za vozače Fendt Expert do Vario Profia: Poznajete li već sve funkcije koje je za Vas tehnologija pripremila? Koristite tehnologiju koja se nalazi u Fendt Vario i naučite se, uz pomoć Fendt Experta, na najbolji mogući način služiti svim raspoloživim funkcijama. Naš tim stručnih trenera kompetentno će Vas uputiti u korištenje ukupnog potencijala Vašeg Fendt traktora. Jednostavno se informirajte i prijavite kod Vašeg trgovca.

### fendt.com

Ovdje ćete naći sve online, od prospekta o tehničkim podatcima, izvješća o kupcima ili poduzeću pa sve do Fendtovog kalendara događanja.

### Fendt konfigurator

S Fendtovim konfiguratorm vozila, u mogućnosti ste birati među brojnim ponuđenim inačicama opreme te sastaviti vozilo koje je optimalno opremljeno za Vaše gospodarstvo. Fendtov konfigurator pronaći ćete na internetu pod [www.fendt.com](http://www.fendt.com), izravno na početnoj stranici preko brzog ulaza.

### fendt.tv

Fendt danju i noću – naša medijateka to omogućava. Naša internetska televizija emitira aktualnosti i stvari koje trebate znati o Fendtu 24 sata, 7 dana u tjednu.

### Probne vožnje

„Na [fendt.com](http://fendt.com) ćete pod izbornikom „Usluga“ pronaći poglavje „Fendt usluge“. Tu odaberite stavku „Pokusna vožnja“ i možete se prijaviti za pokusnu vožnju traktora po vašem izboru.

## Fendt dodatni proizvodi.



Dodatni proizvodi tvrtke Fendt savršen su dodatak vašem Fendt stroju. Na raspolaganju vam stoji sveobuhvatan program proizvoda koji uključuje maziva, AdBlue, proizvode za njegu, pribor za kabinu i još mnogo toga. Možete ih kupiti isključivo od svog distributera tvrtke Fendt.



## FENDT 900 VARIO

# Inačice opreme.

	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
<b>Motor</b>				
Dvosmerni ventilator	□	□	□	□
Predfilter goriva (s grijanjem)	□	□	□	□
Hladnjak goriva	■	■	■	■
Paket za prethodno zagrijavanje (ulja motora, mjenjača, hidraulike)	□	□	□	□
Kočnica motora	□	□	□	□
<b>Mjenjač</b>				
Funkcija prekretne sklopke, Stop i Go funkcija	■	■	■	■
Zvučni znak upozorenja kod vožnje unatrag	□	□	□	□
<b>Vario upravljanje</b>				
Vozna ručica s tempomatom i memorijom broja okretaja te automatskim funkcijama	■	■		
Višenamjenska upravljačka palica s tempatom, memorijom broja okretaja, automatskim funkcijama, upravljanjem hidraulikom			■	■
Varioterminal 7" s upravljanjem na dodir i pomoću tipki	■	■	■	
Varioterminal 10.4" s upravljanjem na dodir i pomoću tipki			□	■
Variotronic upravljanje priključnim uređajima za ISOBUS	□	■	■	■
Variotronic upravljanje priključnim uređajima za ISOBUS, sprijeđa	□	□	□	□
Variotronic <sup>T1</sup> - sustav pomoći pri vožnji unatrag	■	■	■	■
Priprema sustava za navođenje traga			■	■
Sustav navođenja traga VarioGuide NovAtel / Trimble			□	□
VarioDoc - sustav dokumentiranja (samo kod Varioterminal 10.4")			□	■
VarioDoc Pro - sustav dokumentiranja				■
Uključivanje kontrole sekcije				□
Upravljanje promjenjivom brzinom				□
AGCO modul povezivosti odn Connectivity Module (ACM) Telemterijski osnovni paket	□	□	□	■
VarioGuide Contour Assistant				□
Električna blokada protiv krađe vozila	■	■	■	■
bez blokade protiv krađe vozila	□	□	□	□
<b>Kabina</b>				
Mehaničko ogibljenje kabine	■	■	■	■
Pneumatski opružni sustav kabine Komfort	□	□	□	□
Iznimno udobno sjedalo, zračno ogibljenje	■	■	■	■
Izuzetno udobno sjedalo Evolution dynamic/DL	□	□	□	□
Izuzetno udobno sjedalo Evolution active DuMo Koža/DL	□	□	□	□
Izuzetno udobno sjedalo Evolution dynamic DuMo/DL	□	□	□	□
Ugrađena automatska klima	■	■	■	■
Vjetrobransko staklo od višeslojnog stakla, grijano	□	□	□	□
Stražnje staklo grijano	□	□	□	□
300°-prednji uredaj za brišanje stakala (kad jednosjeljog prednjeg stakla)	■	■	■	■
Stražnji uredaj za brišanje i pranje stakla	■	■	■	■
Uredaj za brišanje i pranje bočnih stakala s desne strane	■	■	■	■
Stražnji retrovizor elektr. + širokokutni retrovizor	■	■	■	■
Udobno ogledalo + obrisna svjetla	□	□	□	□
Izvlačivo udobno ogledalo + obrisna svjetla	□	□	□	□
Radio CD MP3	□	□	□	□
Radio CD MP3 sa razglasom	□	□		
Infotainment paket			□	□
Infotainment paket + 4.1 zvučni sustav			□	□
EG-kontrolni uredaj za opremu	□	□	□	□
Fendtov reakcionci sustav upravljanja	■	■	■	■
Radarski senzor	□	□	□	□
Uredaj za vožnju unatrag	□	□	□	□
Pretinac za hlađenje	□	□	□	□

Serijska i dodatna oprema  
Serijska oprema: ■  
Dodatna oprema: □

## FENDT 900 VARIO

# Specifikacija.



	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
<b>Podvozje</b>				
FSC Fendt sustav kontrole stabilnosti	■	■	■	■
Prednja osovina ogibljenja pojedinačnog kotača	■	■	■	■
Pneumatska dvokružna kočnica s 1 papućicom za velike brzine	■	■	■	■
Pneumatska ručna kočnica	■	■	■	■
Elektro-pneumatska ručna kočnica (pomoći pri ručnom kočenju)	□	□	□	□
Automatska blokada upravljačke osovine priključnog vozila	□	□	□	□
Sustav komprimiranog zraka sustav s 2 voda	■	■	■	■
Duomatic spojka za stlačeni zrak	□	□	□	□
Uredaj za regulaciju pritiska zraka u gumama, VarioGrip	□	□	□	□
Pomoći pri regulaciji tlaka	□	□	□	□
<b>Blokada svih kotača</b>				
Inteligentni pogon na sve kotače	■	■	■	■
Zaključavanje diferencijala sklopog kruga	■	■	■	■
Stražnji / prednji diferencijal sa 100 %-tom blokadom lamela i senzorima kuta upravljanja	■	■	■	■
<b>Dizalica</b>				
Kombinirana regulacija i regulacija vučne sile	■	■	■	■
Komfor prednja dizalica EW, s regulacijom položaja, vanjskim upravljanjem	□	□	□	□
Komfor prednja hidraulička dizalica s dvostrukim djelovanjem i regulacijom opterećenja, vanjsko uključivanje	□	□	□	□
Bez stražnje dizalice	□	□	□	□
Elektrohidraulički dizalica s dvostrukim djelovanjem (elektrohidraulička regulacija), s vanjskim aktiviranjem	□	□	□	□
Elektrohidraulički stražnji podizni uredaj s jednostrukim djelovanjem (EHR)	■	■	■	■
Priklučna kuka za donji upravljački sklop, kat. 4	□	□	□	□
<b>Tanjurasti zupčanik</b>				
Prednja strana: 1.000 o/min	□	□	□	□
Stražnja strana: Priklučno vratilo s prirubnicom 540E/1.000 o/min	■	■	■	■
Stražnja strana: Priklučno vratilo s prirubnicom .000/1.000E o/min	□	□	□	□
Stražnje vratilo koje se uključuje izvana	■	■	■	■
<b>Hidraulika</b>				
Vanjsko upravljanje stražnjim hidrauličkim upravljačkim uredajem	■	■	■	■
Load-Sensing sustav s osovinskom klipnom crpkom (165 L/min)	■	■	■	■
Load-Sensing sustav s osovinskom klipnom crpkom (220 L/min)	□	□	□	□
Sustav senzora za opterećenje s 2 osovinske klipse pumpe (220 + 210 l/min)	□	□	□	□
Hidraulički priključak PowerBeyond	□	□	□	□
Povratni tog straga	■	■	■	■
Bestični povratni tok straga	□	□	□	□
FFC-Ravne hidrauličke spojke sa stražnje strane	□	□	□	□
Stražnji priključci DUDK-spojke (mogućnost priključivanja pod pritiskom)	□	□	□	□
<b>Nadogradnja</b>				
Automatsko priključivanje priključnog vozila s daljinskim upravljanjem otvara	■	■	■	■
Vučna spojka podesiva po visini	□	□	□	□
Kratka vučna kuka s kuglom ispod glavne kuke	□	□	□	□
Duga vučna kuka s kuglom ispod glavne kuke	□	□	□	□
Hitch-spojka	□	□	□	□
Potezna poluga	□	□	□	□
Piton-Fix	□	□	□	□
Prisilno upravljanje (jednostrano ili dvostrano)	□	□	□	□
Utičnica za ABS prikolice	□	□	□	□
Uklonljivi pretinac za alat	■	■	■	■
Metalna kutija s alatima, mogućnost izvlačenja	□	□	□	□
Kutija za čišćenje, mogućnost izvlačenja	□	□	□	□
Sustav zaključavanja za sigurnost	■	■	■	■

	930 Vario	933 Vario	936 Vario	939 Vario	942 Vario
<b>Motor</b>					
Nazivna snaga ECE R 120	kW/KS	217/296	239/326	261/355	283/385
Maksimalna snaga ECE R 120	kW/KS	217/296	239/326	261/355	305/415
Stalna snaga ECE R 120	kW/KS	217/296	239/326	261/355	305/415
Broj cilindara	Broj	6	6	6	6
Promjer cilindra/stapaj	mm	115/145	115/145	115/145	115/145
Radni obujam	cm <sup>3</sup>	9037	9037	9037	9037
Nazivni broj okretaja	o/min	1700	1700	1700	1700
Maks. okretni moment	Nm	1550	1650	1750	1850
Porast zakretnog momenta	%	26.9	22.7	19.4	15.0
Rezerva goriva	litra	625.0	625.0	625.0	625.0
Rezerva sredstva AdBlue	litra	70.0	70.0	70.0	70.0
Područje konstantne učinkovitosti	o/min	1350-1700	1450-1700	1450-1700	1550-1700
<b>Mjenjač i vratilo</b>					
Vrsta mjenjača		TA 300	TA 300	TA 300	TA 300
Područje vožnje unaprijed	km/h	0.02-60	0.02-60	0.02-60	0.02-60
Područje vožnje unatrag	km/h	0.02-33	0.02-33	0.02-33	0.02-33
Maksimalna brzina	km/h	60	60	60	60
Stražnje priključno vratilo		540E/1000	540E/1000	540E/1000	540E/1000
Stražnje priključno vratilo kao dodatna oprema		1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E
Dodatak prednje priključno vratilo		1000	1000	1000	1000
<b>Podizni uredaj i hidraulika</b>					
Servo pumpa	l/min	165	165	165	165
Dodatačna servo pumpa 1	l/min	220	220	220	220
Dodatačna servo pumpa 2	l/min	220+210	220+210		

# FENDT

It's Fendt. Jer se razumijemo u poljoprivredu.



[www.fendt.com](http://www.fendt.com)

AGCO GmbH – Fendt-Marketing  
87616 Marktoberdorf, Njemačka

 AGCO  
Your Agriculture Company

Fendt je svjetska marka koncerna AGCO.  
Podaci o opsegu isporuke, izgledu, snagi odnosno učinku, dimenzijama i težini, potrošnji goriva i pogonskim troškovima vozila odgovaraju postojećim saznanjima u trenutku tiskanja teksta. Isti su podložni izmenama do trenutka kupnje vozila. Vaš Fendtov ovlašteni prodajni partner rado će Vas obavijestiti o možebitnim promjenama. Prikazana vozila nisu posebno opremljena za pojedine zemlje.